

附件

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| <p>锯片 部件号 199872-9 锯片直径:225mm</p> | <p>防护罩 225 MG 部件号 1911Y0-3</p> | | <p>粉碎刀片 部件号 199874-5 刀片直径:270mm</p> | <p>防护罩 MG 部件号 1911Y1-1</p> | |
|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|

| <p>塑料刀片</p> <table border="1"> <tr> <th>切割宽度</th> <th>塑料刀片组件 (标配件)</th> <th>可更换塑料刀片</th> </tr> <tr> <td>305mm</td> <td>199868-0</td> <td>199870-3</td> </tr> </table> | 切割宽度 | 塑料刀片组件 (标配件) | 可更换塑料刀片 | 305mm | 199868-0 | 199870-3 | | | | <p>肩带总成 舒适型 部件号 122A37-4 部件号 199378-7 (标配件)</p> |
|---|--------------|--------------|---------|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| 切割宽度 | 塑料刀片组件 (标配件) | 可更换塑料刀片 | | | | | | | | |
| 305mm | 199868-0 | 199870-3 | | | | | | | | |

| <p>切割刀片</p> <table border="1"> <tr> <th>刀片直径</th> <th>2齿刀片 (标配件)</th> <th>3齿刀片</th> <th>4齿刀片</th> </tr> <tr> <td>255mm</td> <td>198345-9</td> <td>195299-1</td> <td>196895-8</td> </tr> </table> | 刀片直径 | 2齿刀片 (标配件) | 3齿刀片 | 4齿刀片 | 255mm | 198345-9 | 195299-1 | 196895-8 | | | |
|--|------------|------------|----------|------|-------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 刀片直径 | 2齿刀片 (标配件) | 3齿刀片 | 4齿刀片 | | | | | | | | |
| 255mm | 198345-9 | 195299-1 | 196895-8 | | | | | | | | |

| <p>尼龙割草头 部件号 199884-2 绳线尺寸:2.7mm 型号: 105-M10L</p> | <p>部件号 1911Y2-9 (标配件) 绳线尺寸:2.7mm 型号: 121-M10L</p> | <p>四叶螺旋尼龙绳 红色</p> <table border="1"> <tr> <th>尺寸</th> <th>部件号</th> </tr> <tr> <td>2.7mmx15m</td> <td>E-01828</td> </tr> <tr> <td>2.7mmx30m</td> <td>E-01834</td> </tr> <tr> <td>2.7mmx180m</td> <td>E-01840</td> </tr> </table> | 尺寸 | 部件号 | 2.7mmx15m | E-01828 | 2.7mmx30m | E-01834 | 2.7mmx180m | E-01840 | |
|---|---|---|----|-----|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|--|
| 尺寸 | 部件号 | | | | | | | | | | |
| 2.7mmx15m | E-01828 | | | | | | | | | | |
| 2.7mmx30m | E-01834 | | | | | | | | | | |
| 2.7mmx180m | E-01840 | | | | | | | | | | |

| 充电时间 | DC40RA (191E11-7) 快速充电 | DC40RC (191M98-7) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | DC40RB (191N16-1) | |
| | | |
| *1 BL4020 2.0Ah (191L31-3) | 22分钟 | 30分钟 |
| *1 BL4025 2.5Ah (191B38-9) | 28分钟 | 38分钟 |
| *1 BL4040 4.0Ah (191B28-2) | 45分钟 | 67分钟 |
| BL4050F 5.0Ah (191L49-4) | 50分钟 | 85分钟 |
| BL4080F 8.0Ah (191X67-4) | 76分钟 | 170分钟 |

*1 推荐电池

| 充电式割草机 UR013GZ01 | | | |
|------------------|------|-----------|---|
| | 无段变速 | 切割宽度 | 金属刀片: 255 mm (10") 锯片: 225 mm (8-7/8") 尼龙绳割草头: 450 mm (17-3/4") |
| | 电子制动 | 回转数(RPM) | 粉碎刀片: 270 mm (8-7/8") 塑料刀片: 305 mm (12") 金属刀片: 3,500-6,700 尼龙绳割草头: 3,500-5,000 |
| | 恒定速度 | 主轴规格 | M10 x 1.25 LH |
| | 缓速启动 | 体积(长x宽x高) | 仅工具: 1,863 x 690 x 546 mm 使用尼龙绳割草头和BL4080F: 1,966 x 690 x 546 mm |
| | | 净重 | 5.9 - 7.2 kg (13.0 - 15.9 lbs.) |

标准附件: 肩带、塑料刀片、2齿刀片、尼龙割草头、扳手、六角扳手、附件包(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知






高输出功率

BL MOTOR
无刷电机

AFT

主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器会自动关闭电机。

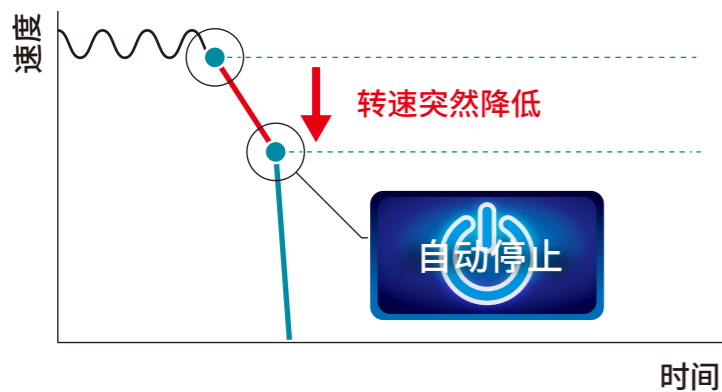

时间

多功能控制面板：
靠近右手位置，便于操作

- 防杂草缠绕装置
- 高扭矩模式指示灯
- 模式选择按钮
- 主电源按钮
- 变速控制杆使用户能够调整到所需速度并保持速度。

UR013G
偏置自行车式把手

扳机开关

最大输出功率
1.5 kW (使用BL4080F)

低噪音 **95 dB(A)**

运行时间 (低/高速)
81/11 分钟
使用1节满电量BL4050F电池
使用尼龙切割头空载时

IPX4防水等级

增强防尘和防滴性能

高扭矩模式

- 适用于重载作业。
- 建议用于需要特别高扭矩的重型操作，如粉碎操作。

刚性 $\phi 25.4\text{mm}$ 轴管
确保了相当于35 mL等级的引擎工具功率

与 $\phi 450\text{mm}$ 尼龙切割头兼容

免工具手柄角度调整

旋钮

左/右分离式自行车把手

可以使用粉碎刀片/锯片

270mm粉碎刀片

225mm锯片

防杂草缠绕装置

反向旋转防杂草缠绕