




高功率
耐久性
数字通信

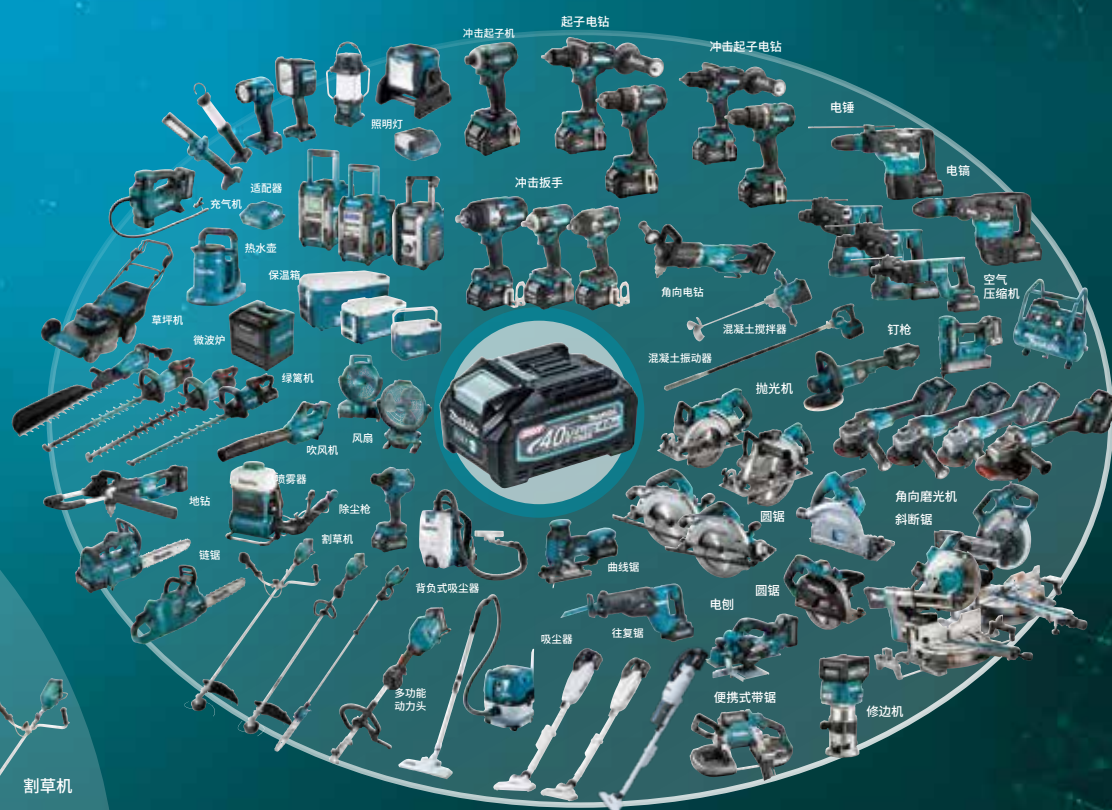

■ 附件 (选购件)

混凝土用金刚石锯片
节段式 355 x 2.8 x 25.4
干式 *D-56998 (EN)
干湿两用 E-12996 (EN)
* 激光焊接



金属用切割砂轮片 (仅适用于CE001G)
355 x 4.3 x 25.4 A24T
5片装
部件号 E-12790-5



无线适配器
(仅适用于CE002G)
部件号
198900-7 / 199393-1 / 198901-5



充电式切断机

CE002GZ02/ CE001GZ

355 mm (14")

	CE002G	CE001G
电子制动	是	是
接驳集尘器 (仅CE002G)	是	否
内置工作灯	是	是
砂轮直径	355 mm (14")	355 mm (14")
孔径	25.4 mm (1")	25.4 mm (1")
最大砂轮厚度	4.0 mm (5/32")	5.0 mm (3/16")
最小砂轮厚度	2.0 mm (5/64")	2.0 mm (5/64")
最大切割能力	127 mm (5")	127 mm (5")
回转数 (RPM)	4,200	5,300
振动等级 (混凝土切割, 左/右)	2.5 / 2.5 m/s ² 或更少	2.5 / 2.5 m/s ² 或更少
声压等级	106 dB(A)	109 dB(A)
声功率	117 dB(A)	120 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	825 x 272 x 487 mm	786 x 272 x 433 mm
使用 BL4040F, BL4050F:	825 x 283 x 487 mm	786 x 283 x 433 mm
使用 BL4080F:	825 x 283 x 487 mm	786 x 283 x 433 mm
净重	13.1 - 15.1kg	12.3 - 14.1kg

CE001GZ: 扳手、转接头、垫圈 (电池、充电器另售) (随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片)
CE002GZ02: 环组件、管夹2、扳手 (电池、充电器另售) (随机不包含金刚石锯片、切割砂轮片)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



充电式切断机

CE002G 355 mm (14") 干式

CE001G 355 mm (14") 干湿两用

满足专业人士需求



CE002G
355 mm (14") 干式



CE001G
355 mm (14") 干湿两用



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

最大切割能力

127mm



无刷电机



主动反馈传感技术



无线自动启动系统
(仅CE002G)



防尘防水滴技术

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max = 80V^{max} XGT X2

性能比引擎工具更强大



低振动
[混凝土切割]

前把手 后把手
2.0/1.2
m/s

配备防振外壳
内置弹簧，
可吸收切割时前后手柄的振动

防振弹簧

防振外壳

驱动装置


BL
MOTOR
无刷电机

高功率
无刷电机



AFT

主动反馈传感技术
如果工具被意外锁定，
扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

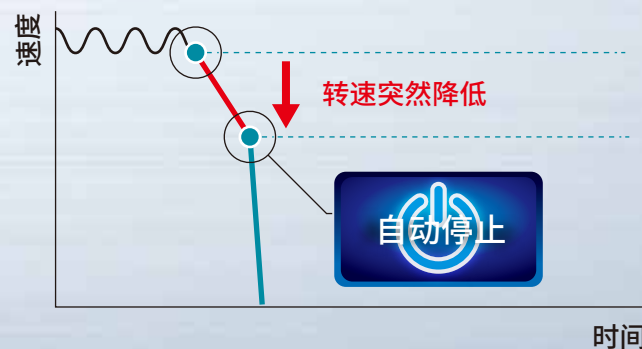

图片: VC006G

图片: CE002G

粉尘收集率
90%
或更多
【混凝土切割】

最大切割能力
127mm

可连接真空吸尘器一起使用 (仅CE002G)

在连接真空吸尘器的情况下切割混凝土时，
操作过程中的灰尘收集率为90%或以上

- 专为金刚石锯片切割而设计
- 我们推荐的真空吸尘器是空气流量为1.8m³/min或以上的吸尘器。

AWS
(仅CE002G)

无线自动启动系统

通过蓝牙连接到兼容的吸尘器。
工具开关打开时，真空吸尘器自动运行。



CE002G

355 mm (14")
干式



(BRAKE)

电子制动系统

XPT
(仅CE001G)

防尘防水滴技术

增强的防尘和
防水滴性能，
即使在恶劣天气
下也能可靠运行



图片: CE001G

LED 工作灯



- 可通过后把手上的按钮开关，
方便的打开/关闭
- 当开关在60秒内未被按时，
自动关闭。

LED 开关按钮



过载指示灯



CE001G

355 mm (14")
干湿两用



可以连接供水套件