

■ 选购件

**莲花喷头** 部件号 197824-4  
螺旋式喷出水流。适用于去除顽固污垢 (标配件)

**旋风防护装置** 部件号 197864-2  
使用旋风喷嘴清洁角落时，可减少水流飞溅

**可调压喷嘴组件** 部件号 1912Y4-1 (标配件)  
喷嘴外部套件 部件号 1912Y5-9  
可以通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

**可调喷枪组件** 部件号 1912Y6-7  
可通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

**可变水形喷嘴** 部件号 197822-8  
通过旋转喷嘴前端，可以将喷嘴宽度从0°调整到25°

**泡沫喷嘴** 部件号 1912Y2-5  
洗涤剂可以用泡沫形式喷洒

**三角清洗刷** 部件号 197828-6  
配有刷子的喷嘴，在用刷子擦洗时，有助于冲洗污垢

**旋转清洗刷** 部件号 197831-7  
喷射水流时，内部的三个刷子缓慢旋转。适用于清洗外墙、车身、浴缸等表面的轻污

**车身底部喷枪** 部件号 197859-5  
一种带斜角喷嘴的超长喷枪。最适合清洁难以触及的区域，如车身下方和车顶排水沟

**延伸管组** 部件号 197870-7  
延长扳机枪长度的管道。通过更改要使用的管道数量，可以使用三种不同的长度

**接头组件** 部件号 197853-7  
与其他型号中的喷嘴连接的接头

**高压枪组件 (标配件)** 部件号 197842-2

**高压软管 (标配件)** 部件号 126766-5 (聚氯乙烯) 长度: 5m

**防扭接头组** 部件号 197867-6  
防止高压的软管扭曲

**一触式接头套件** 部件号 197883-8  
用于软管连接

**软管总成组件** 部件号 1910R1-6  
长度: 3m  
将水龙头连接到产品的软管组件，或将过滤器组件连接到产品

**过滤器组件 (标配件)** 部件号 1910R2-4  
从水箱或蓄水池供水的过滤器组件。使用软管组件连接到产品上

**自吸软管组 (标配件)** 部件号 197873-1  
将水管更换为该套件，以便从水箱或蓄水池供水

**高压延伸软管**  
5m, 8m, 10m  
总长可达20m  
部件号  
5m 197845-6  
8m 197847-2  
10m 197850-3  
用于连接高压清洗机主体和扳机枪的延长软管

**吸收式连接器G3/4 (标配件)** 部件号 122F22-7  
带过滤器

**管道清洗软刷** 部件号  
10m 197837-5  
15m 197840-6  
用于清洁和疏通管道和落水管

充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
*1 BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟
*1 BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟

\*1 推荐电池

充电式高压清洗机 HW001GZ	
电子式3速	最大进给量 7.0 L/min
自动重启功能	水量 模式1/2/3: 3.0/4.2/5.5 L/min
	最大允许压力 11.5 MPa
	常规压力 模式1/2/3: 3.0/5.5/8.5 MPa
	最高进料温度 40 °C
	最大吸入高度 1 m
	最长运行时间 使用BL4050F x2: 模式1/2/3: 60/30/18 min
	软管长度 5 m
	声压等级 84 dB(A)
	体积 334 x 383 x 520mm
	(长 x 宽 x 高) (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
	净重 10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

HW001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



最大允许压力  
**11.5 MPa**

**BL MOTOR**  
无刷电机

XGT  
40V LITHIUM max



两节40Vmax电池并联或一节

## 便捷的机动性和运输性



### 大直径车轮

配备了 $\phi 140$ 毫米车轮，即使在颠簸的路面上也能保持良好的机动性



**BL MOTOR**

高功率无刷电机

**IPX5**

防水等级



可伸缩手柄  
便于运输和储存



## 3种操作模式

可根据待清洁物体的污染程度来选择模式




最大允许压力 **11.5** MPa

### 3模式选择

带喷嘴的模式	模式 3	模式 2	模式 1
常规水压	8.5Mpa	5.5Mpa	3.0Mpa
正常流量	5.5L/min	4.2L/min	3.0L/min
连续运行时间*	18min	30min	60min
推荐用途	建筑物外部的清洗等	清洗车辆、农机设备等	轻度洗洗的工作

\*使用两个满电量BL4050F电池的大约使用时间

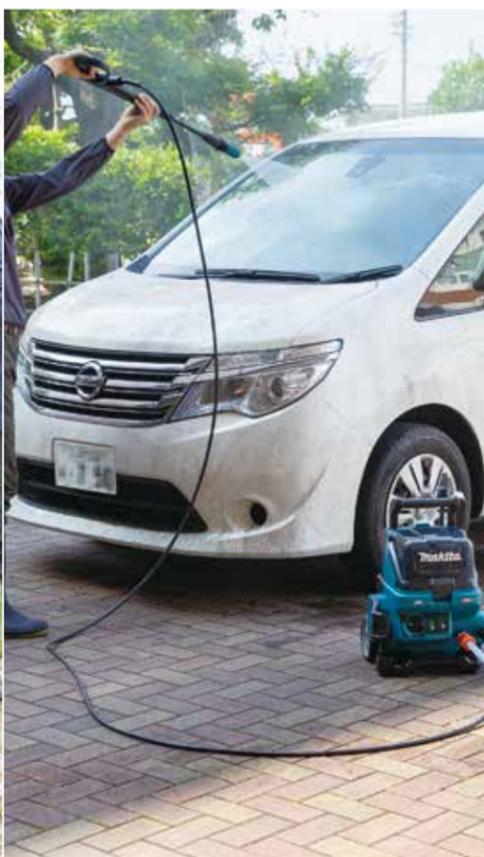

### 自吸功能

- 使用该功能不仅可以从水龙头供水，还可从蓄水池供水，如水箱、大桶
- 最大吸入高度：1m
- 最低水位：15mm
- 无需操作排气阀



### 可存储附件

侧面部分：扳机枪  
后部部分：高压软管、泡沫喷嘴、喷枪



### 新型泡沫喷嘴组件

- 新型泡沫喷嘴，提高了发泡性能
- 容量：350mL

