

XGT
40V Li-ion max

18V LITHIUM-ION

满足专业人士需求

Makita

充电式冷暖两用保温箱

CW003G / CW001G /
CW004G / CW002G

XGT
LXT

■ 户外野营产品系列

手提灯式充电式收音机



LED 手电筒



充电式工作灯



充电式收音机



充电式风扇



充电式热水壶



充电式咖啡机



充电式微波炉



■ 充电时间

充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)	DC18RC (195592-3)	DC18RD (196939-4)	DC18SD (194539-4)	DC18SE (194621-9)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
			55分钟	130分钟	130分钟	130分钟



充电式冷暖两用保温箱

CW003GZ02 / CW001GZO / DCW180Z / CW004GZ01 / CW002GZ03

	CW003G	CW001G	DCW180	CW004G	CW002G
容量	7 L	20 L	20 L	29 L	50 L
温度设置 (摄氏度)	14级设置: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/ 35/40/45/50/ 55/60°C	14级设置: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/ 35/40/45/50/ 55/60°C	7级设置: -18 / -10 / 0 / 5 / 10 / 55 / 60°C	17级设置: -18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/ 25/30/35/40/45/50/55/60°C (两个仓室可设置的最大温差: 30°C)	14级设置: -18/-15/-10/-5/0/5/10/30/ 35/40/45/50/ 55/60°C
运行时间(小时)	使用BL4040, -18 / 5 / 60°C: 5.5 / 13.5 / 5.5	使用BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 28 / 8.5	使用BL1860B x2, -18 / 5 / 60°C: 5 / 17 / 4	使用BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 12.5/30.0/11.5	使用BL4050F x2, -18 / 5 / 60°C: 10 / 24.5 / 6
电源线长	交流适配器/车载电源线: 2 / 2.5 m	交流适配器/车载电源线: 2 / 2.5 m	交流适配器/车载电源线: 2 / 2.5 m	交流适配器/车载电源线: 2.2 / 2.5 m	交流适配器/车载电源线: 2 / 2.5 m
车轮尺寸	-	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm
存储尺寸 (长x宽x高)	210 x 150 x 220 mm	322 x 240 x 261 mm	322 x 240 x 261 mm	343 x 240 x 338 mm	500 x 320 x 320 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	623 x 341 x 371.5 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
净重	使用电池: 7.9 - 9.4 kg	使用电池: 13.8 - 16.1 kg	使用电池: 13.3 - 14.3 kg	使用电池: 17.5 - 20.9 kg	使用电池: 25.6 - 29.0 kg

标准附件: 肩带、交流适配器、车载电源线(电池、充电器另售)

DCW180Z: 蓝色 CW001GZO/CW002GZ03/CW003GZ02/CW004GZ01: 绿色

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



两侧均可打开顶盖


图片: CW004G



图片: CW004G

CW004G

使用隔板可实现双腔室模式

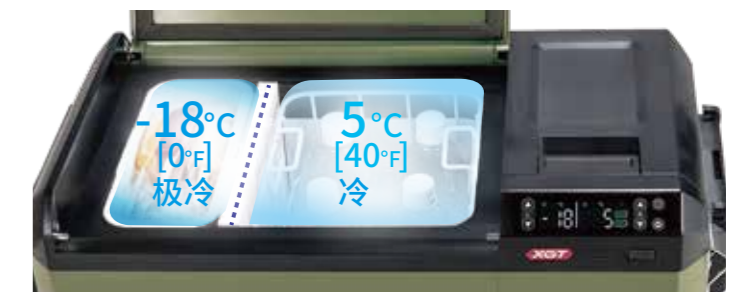

CW003G

容量
7L



CW001G

容量
20L



DCW180

容量
20L



CW004G

容量
29L



CW002G

容量
50L



Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

DC AC

交流电源/电池

XGT
40V LITHIUM-ION max

18V LITHIUM-ION

-18°C ~ 60°C



四种供电模式



USB 输出



IPX4防水等级



*也可以由1节40Vmax电池和1节18V电池的组合同步供电。(仅限CW002G/CW004G/CW001G)



CW004G


17级内部温度设置

29L



可垂直存放2L塑料瓶的最大数量为：
·单腔室模式下6瓶
·双腔室模式下左2瓶和右4瓶

通过隔板可使用双腔室模式



- 根据需求, 可以用隔板将保温箱分为两个腔室, 进行两种不同的温度设置。
- 即使在双腔室模式下, 两个腔室中只有一个腔室也可以像单腔室模式一样独立运行。
- 通过设置隔板, 可以自动将单腔室模式更改为双腔室模式。
- 两个腔室可设置的最大温差: 30°C

内托盘



可垂直存放3个350mL的易拉罐

内篮



可垂直存放4个2L的塑料瓶

悬挂塑料袋的挂钩



提手上增加了挂钩, 用于悬挂塑料垃圾袋等

可锁定110°的拖拽手柄



更方便的使用脚轮运输

可拆卸顶盖



便于清洁顶盖和腔室内部

排水旋塞



清洁时, 打开盖子以排出保温箱中的水

开瓶器



两侧提手



满电量电池运行时间
使用两节BL4050F电池使用一个仓段时

-18°C 约 12.5 h
5°C 约 30 h
60°C 约 11.5 h



两侧均可打开的顶盖
易于使用, 顶盖设计更方便



CW003G

紧凑的设计
适合一到多的使用

14级内部温度设置

7L



可垂直存放6个500mL塑料饮料瓶 (高达220mm)

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C 约 5.5 h
5°C 约 13.5 h
60°C 约 5.5 h



CW001G

14级内部温度设置

20L



最多可储存4个2L塑料饮料瓶或20个500mL塑料饮料瓶

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C 约 8 h
5°C 约 22.5 h
60°C 约 7 h



CW002G

50L的大容量, 可供多人使用, 适合更多物品的冷藏或保温

14级内部温度设置

50L



最大可存放15个2L的塑料瓶

运行时间 (使用满电量BL4040电池时)

-18°C 约 8 h
5°C 约 19.5 h
60°C 约 4.5 h

