

■ 附件

管架托架组件

部件号 191B67-2
· 管架托架式
· 可调节尺寸
* 可连接安装在车身倾卸装置上使用



平底铲斗组件

部件号 1911B3-6
包含平底铲斗*和底座
* 配备有用于排放液体的带帽喷嘴



倾卸装置组件

部件号 191B63-0
管架托架或平底铲斗200的倾卸装置



充电式搬运车
DCU604 / DCU605


满足专业人士需求



DCU604



DCU605



轮胎 330 (单个)

部件号 1911K4-7
用于草坪和路面



· 带内胎轮胎
· 颜色: 黑色
· 包含一个轮胎

灰色轮胎 330 (单个)

部件号 1911K5-5
用于工业场所, 如工厂、地板上
不希望有黑色轮胎痕迹



· 带内胎轮胎
· 颜色: 灰色
· 包含一个轮胎

灰色轮胎 210 (单个)

部件号 1911K6-3
用于工业场所, 如工厂、地板上
不希望有黑色轮胎痕迹



· 带内胎轮胎
· 颜色: 灰色
· 包含一个轮胎



充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194621-9) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式搬运车

DCU604Z / DCU605Z

- 无段变速
- 电子制动
- 正逆转
- 电子式3速
- 电子恒速
- 缓速启动
- 内置工作灯

最大输出功率 1250W
最大负载能力 平地 (0°-3°): 300kg (661 lbs)
坡度 (3°-12°): 180kg (397 lbs)
行驶速度 前进: 0-1.5/3.5/5.0 km/h
后退: 0-1.0 km/h
轮胎直径 前/后: ø330mm/ø210mm (ø13"/ø8-1/4")
行驶距离 7.2 km*
连续运行时间 100 分钟*
最大爬坡能力 12°
尺寸(长 x 宽 x 高) DCU604: 1,450 x 730 x 820 mm (57 x 28-3/4 x 32-1/4")
DCU605: 1,440 x 730 x 820 mm (56-5/8 x 28-3/4 x 32-1/4")
净重 DCU604: 119 - 120 kg (262 - 265 lbs.)
DCU605: 104 - 106 kg (229 - 234 lbs.)
* (配备四个BL1860B电池, 在平地上, 灯关闭, 负载300kg, 速度为5.0km/h)

DCU604Z / DCU605Z: 裸机 (电池、充电器另售)
标准附件: 锁紧键、支撑腿、扳手

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

DCU604

手动倾卸+管架托架



DCU605

平底铲斗



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

两节LXT 18V锂电池续航

在平地上 (0-3°) | 斜坡上 (3-12°)
最大载重 300kg | 180kg

行驶距离 7.2km
 使用4节BL1860B电池

行驶速度变化
 · 通过按钮选择3个前进速度和前/后退按钮
 · 在每个范围内通过开关触发器进行无级变速控制

前进	后退
3速 (1.5/3.5/5.0 km/h)	1速 (1.0 km/h)



最大上坡角度 12°

高功率无刷电机 **BL MOTOR**

1 手动制动杆

- 行走时制动减速
- 锁定制动杆停车

2 电动制动器+电磁制动器

电动制动器

- 可以通过释放开关来启动软电制动器，防止溜车

电磁制动器

- 当行驶速度几乎降至0公里时，启动强大的电磁制动器以保持电机制动



驱动轮 (前轮) 稳定地接触地面

后轮轴倾斜式设计，以使前轮 (驱动轮) 稳定，即使在崎岖不平的路面上也能可靠地行驶



前大灯

- 按下电池盒上的灯按钮打开/关闭
- 在10分钟内不运行时自动关闭



可以并联安装两个或四个电池，以确保工作量

儿童锁



防水 IPX4 等级

即使机器被水弄湿，高耐水性也能使机器正常运行



免工具调节手柄高度

只需转动2个旋钮，即可根据用户的高度调整手柄高度，无需工具



空档模式

在没有安装电池、电池容量不足或电机损坏的情况下，切断电机轴和车轴之间的动力传输，从而能够手动驱动手推车



DCU604



手动倾卸+管架托架

适用于箱式或袋装材料



手动倾卸
卸载效率高

伸缩式装载平台



DCU605

平底铲斗

- 不会生锈的塑料桶可装载潮湿货物
- 最适合不需要倾倒功能的操作，如在马厩中喂食




携带液体或清洁桶时，带帽喷嘴排放液体非常方便

翻斗内侧没有螺钉，允许使用粘土铲等工具顺利卸载



翻斗容量

堆容量 295 L	全液体容量 250 L
---------------------	-----------------------

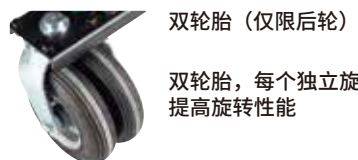

双轮胎 (仅限后轮)

双轮胎，每个独立旋转，提高旋转性能