



# 角向磨光机

## GA5095 125 mm (5")

满足专业人士需求

### 附件 (选购件)

防尘罩附件套件  
装配到机器通风口以减少灰尘进入



部件号 191Y29-8

防振手柄  
部件号 194514-0



软握手柄  
由塑料和弹性材料成  
部件号 1910X6-8



手柄35  
部件号 1910X5-0



砂轮罩组件  
用于切割砂轮片



砂轮直径	部件号
115mm	1910X9-2
125mm	1910Y0-7

卡入切割轮防护板的附件  
切割轮罩附件,  
可以很容易地从  
压下的中央砂轮的  
轮罩上连接/拆卸



砂轮直径	部件号
115mm	199709-0
125mm	199710-5

集尘罩  
用于偏置金刚石砂轮的  
切割应用

部件号  
191W05-0



集尘护罩  
用于金刚石锯片的切割应用

部件号  
191G06-2



内法兰47  
便于在研磨操作后拆卸砂轮等

部件号  
192227-7



免工具锁紧螺母M14  
部件号 195354-9/ 195462-6(20pcs)



打磨锁紧螺母5/8-48  
部件号 193048-0



### 角向磨光机 GA5095X02 125 mm (5") 264

- 双重绝缘
- 恒定速度
- 缓速启动
- 接驳集尘器

连续额定输入功率	1,900W
砂轮直径	125 mm (5")
回转数(RPM)	11,500
把手部分的尺寸(宽 x 高)	66 x 59 mm
抓握部分周长	207mm (8-1/8")
声压等级	94 dB(A)
声功率	102 dB(A)
振动等级	8.5m/s <sup>2</sup>
尺寸(长x宽x高)	326 x 140 x 123 mm
净重	2.7 - 3.8 kg

标准附件: 砂轮片、砂轮罩、把手、扳手

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司




微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)




超级连接系统 主动反馈传感系统

# 连续额定输入功率: 1900W

由于以下两项改进，大幅增加连续额定输入功率：

- 优质钢材减少了电机内的发热
- 通过重新设计的电气部件、通风口形状和添加散热板，提高了冷却性能

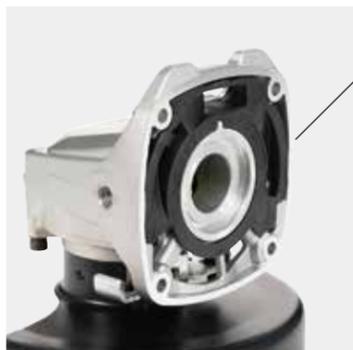

添加散热板



优质钢材



超级连接系统

钢板弹簧在操作过程中吸收振动并减轻冲击

## 易于握持的握把

抓握部分周长  
GA5095: 207mm


## 带滑动式调节杆，免工具安装轮罩

可以通过滑动调节杆  
进行调整和拆卸



## AFT 主动反馈传感技术

如果旋转速度突然变慢，工具将停止运行

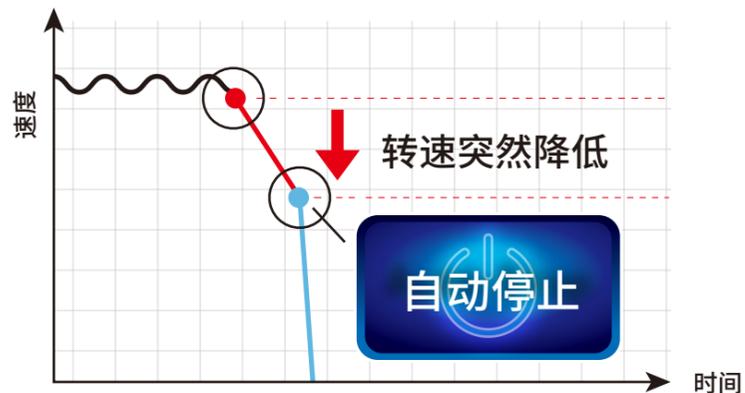

砂轮尺寸 125mm	机械制动器	通过拨动开关 进行变速控制	缓速启动	电流限制器	恒速控制	防重启功能
GA5090	-	•	•	•	•	•
GA5091	•	•	•	•	•	•
GA5092	-	-	•	•	•	•
GA5094	•	-	•	•	•	•
GA5095	-	-	•	•	•	•

## 滑动开关

115mm (4-1/2") GA4590/ GA4591/ GA4592  
125mm (5") GA5090/ GA5091/ GA5092

## 扳机开关

115mm (4 1/2") GA4593/ GA4594/ GA4595  
125mm (5") GA5093/ GA5094/ GA5095

