



充电式冲击起子机
DTD173



4级打击力及辅助模式 3种亮度照明

新设计照明模式

亮度提高
约**2.5**倍
(与过往18V机种比较)

亮度
3种模式
强 / 中 / 弱



超高亮度
无阴影
灯光模式：
约1小时


3颜色
充电式冲击起子机

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

超稳定的批头运转结构

两个滚珠轴承用于牢固地固定批头托座，以减少批头晃动

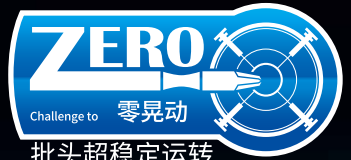

全长仅
111mm
最大扭力
180N.m


使用 BL1860B 电池 1 节
紧固木螺丝 $\varnothing 4.3 \times 65\text{mm}$
约 **960** 个

环型 LED 照明模式设计
3 级亮度变更


4级打击模式

最大(4)/强/中/弱(1)

打击模式记忆功能
打击按钮 + 快速切换按钮
可设定记忆两种模式



快速模式切换按钮
设定后按钮即可切换



4种辅助应用

木材 锁紧长螺丝



可避免螺丝在开始
打钉时掉落

螺栓 松开螺栓



可避免螺栓脱落

T1 自攻牙模式



避免螺丝过度锁紧


T2 自攻牙模式



避免螺丝断裂或螺纹
磨损

电池向后偏移 + 优化把手重心位置 + 模式面板配置 后方 = 全方位更易操作

设计让握持更靠近机头 更易推进操作
电池向后偏移 减少障碍物干扰

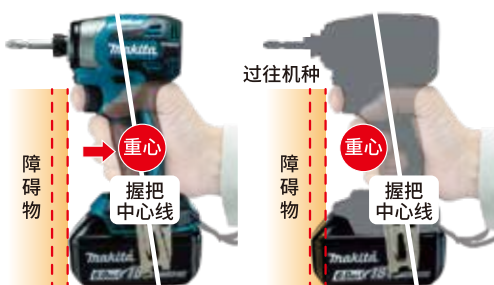

方便选择操作模式
并检查电池剩余量

纤细工具机身
可在狭窄角落或空间
内轻松锁螺丝



约 10.5°

新型扳机开关
能细微调整低速到
高速



充电式冲击起子机

DTD173Z / DTD173Z01 / DTD173Z03

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 电子式四速
- 内置工作灯

螺丝	M4 - M8
标准螺栓	M5 - M16
高强度螺栓	M5 - M14
冲击数 (ipm)	强 0 - 3,800 / 高 0 - 3,600 / 中 0 - 2,600 / 低 0 - 1,100 木材模式 0 - 3,800 / 螺栓模式 0 - 3,800 / T 模式 (2) 0 - 2,600
回转数 (rpm)	强 0 - 3,600 / 高 0 - 3,200 / 中 0 - 2,100 / 低 0 - 1,100 木材模式 0 - 1,800 / 螺栓模式 0 - 3,600 T 模式 (1) 0 - 2,900 / T 模式 (2) 0 - 3,600
最大扭矩	180 N·m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	111 x 81 x 234 mm
重量	1.2 - 1.5 kg

附件: 皮带夹、批头

DTD173Z/Z01/Z03: 裸机 (电池、充电器另售)



(DTD173Z) (DTD173Z01) (DTD173Z03)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)