



40Vmax 链锯系列

与42cm³引擎工具相同的高功率

UC015G/ UC016G/ UC017G

(免工具调整链条)



图: UC016G

与30cm³引擎工具相同的高功率

UC002G/ UC003G/ UC004G/UC006G**

(顶部提手, 外加螺母型)



图: UC006G

附件

导板 / 锯链 / 导板套 / 传动链轮

导板			锯链				导板套	传动链轮	
导板长度	部件号	驱动链接数量	厚度	齿距	种类	部件号	部件号	类型	部件号
30cm/12"	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325"LP	80TXL MC	191T90-5	413G23-5*	.325"LP	191V91-5
35cm/14"	191T87-4*	59				191T91-3*	413G23-5		
40cm/16"	191T88-2**	64				191T92-1**	413G21-9**		

*UC021GT101标准配件


**UC023GT101标准配件

***UC021GT101/UC023GT101标准配件

锉刀和锉刀架

使用锉刀架, 可以容易地引导锯链, 锉刀架上有30°锐化角度的标记, 将标记与锯链平行对齐, 并限制穿透深度(锉刀直径的4/5)

尺寸	链条类型	锉刀		锉刀和锉刀架
		包装数	部件号	
4mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	



平锉刀



包装数	部件号
1	D-67452
12	D-67468

锉刀柄

用于平锉刀和锉刀




包装数	部件号
1	D-67496
50	D-67505



深度规接头

磨搓链条后, 使用链规工具检查深度计的高度

部件号
D-67474



锉刀虎钳



部件号
D-67480

链条油和环保链条油

链条油		环保链条润滑油	
容量	部件号	容量	部件号
100ml	199897-3***	1L	1910U0-9
1L	195093-1	5L	1910U1-7
5L	1910U3-3		

充电时间

	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
¹ BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
¹ BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 推荐电池

充电式链锯 (免工具调整链条)

UC021GT101/ UC023GT101 300mm (12") / 400mm (16")

	无段变速	导板长度	UC021G: 300 mm (12") UC023G: 400 mm (16")
	制动系统	链条类型/齿距/厚度	80TXL / 0.325" / 1.1 mm (0.043")
	自动加油	链条速度	0 - 25.5 m/s
	链式制动器	链油箱容量	200 mL (6.8 US oz)
	防重启功能	尺寸 (长 x 宽 x 高)	UC021G / UC023G: 不带导板, 使用 BL4050F: 430 x 225 x 271 mm
	免工具刀片更换	净重	UC021G: 5.0 - 5.3 kg (11.0 - 11.7 lbs.) UC023G: 5.1 - 5.5 kg (11.2 - 12.1 lbs.)
标准附件: 扳手		UC021GT101/UC023GT101: 电池5.0Ah*1个·快速充电器	

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



40Vmax
充电式链锯
UC021G/UC023G

满足专业人士需要



图: UC023G

净重 (仅工具)

3.4 kg

最大链条速度

25.5 m/s

免工具调整链条

UC021G: 300mm (12")

UC023G: 400mm (16")



图: UC021G



无刷电机



防尘防水滴技术

高效与轻量化的完美结合



最大链条速度
25.5 m/s

图:UC021G

高速切割

40% 提升

与以前型号相比

- ø300mm 雪松木材
- 导板/ 锯链:400mm/ 80TXL
- 电池: BL4050F



净重 (仅工具)
3.4 kg

图:UC021G

切割量
使用一节满电量电池

约 **30** 次

- ø300mm 雪松木材
- 导板/ 锯链:400mm/ 80TXL
- 电池: BL4050F



高度可见的砍伐线




图:UC023G

新的锁定机制



扳机式变速开关


金属链条护板

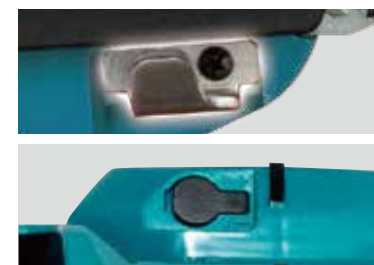

可调式自动链条润滑


使用中的坚韧感

当用户将工具用过大的力量按在材料上时,用户会感到旋转速度减慢,从而便于调整切削刃的负荷。

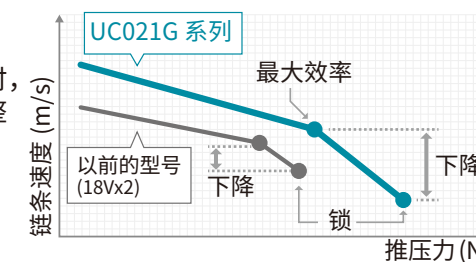


优异的可重启性
(锁定时)

如果工具因过大负载而锁定,立即解除负载锁定可以使电机重新启动,而无需重新触发,从而可以继续切割操作。

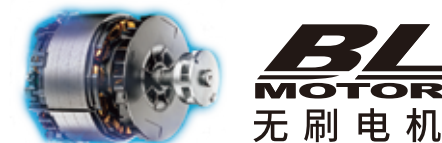

优异的加速性能

改进触发加重响应
(从触发开启到全速: 约0.4秒)。

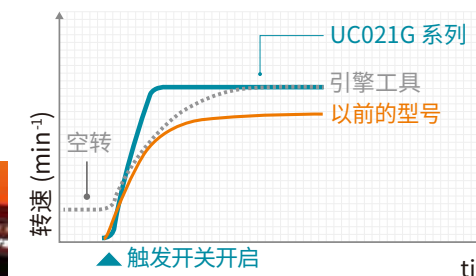

金属钉保险杠



大油箱盖
便于链条注油

新型免工具张力调节



通过使用易于操作的大转盘对锯链进行张力调节

XPT / IPX4

高度的防水性能使用户能够在工具被水浸湿的情况下操作

