



充电式清洗机 DHW180

满足专业人士需求



入口区域



随时随地轻便清洗作业



洗车



窗框



最大工作压力

2.4MPa

在高模式下，
当连接到供水系统时


连续运行时间
高/低模式

18/50 min

电池: 使用一节满电量BL1830B 自吸



随时随地提供轻便地清洗作业

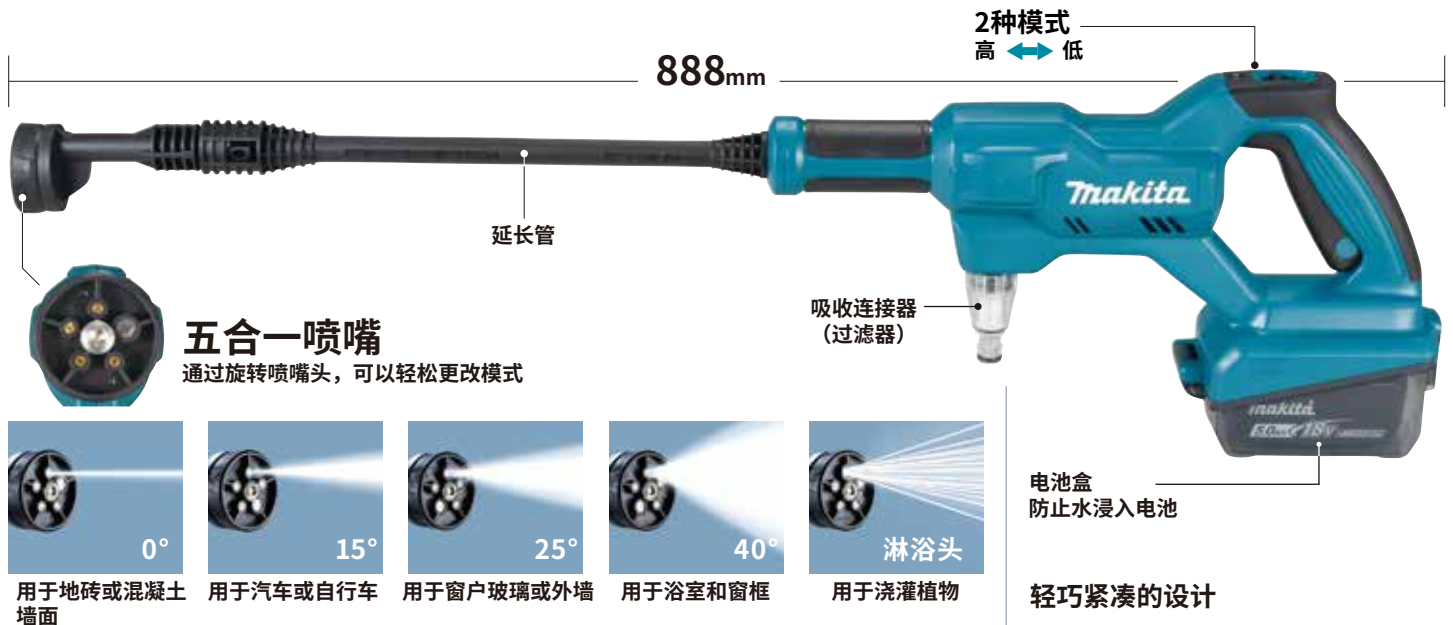

三种供水方式 适应各种使用环境

水龙头

需要清洁大面积时, (使用软管夹)



自吸

当水源较远时
· 最大吸水高度: 2m
· 要求最低水位为25mm



塑料瓶

在没有水源的地方可使用塑料瓶装水作为水源
塑料瓶转换头 (可使用2L塑料瓶装水)



附件

泡沫喷壶 (标配件)

部件号 LX00000001



塑料瓶转换头 (标配件)

部件号 LX00000004



喷嘴头 (标配件)

部件号 LX00000049



可变水形喷头 (标配件)

部件号 LX00000050



直吸软管6m

部件号 LX00000079 (标配件)



清洁销 (标配件)

部件号 LX00000063



角度喷头 (选购件)

部件号 LX00000002



轮刷 (选购件)

部件号 LX00000003



充电时间

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N1.5Ah	15min	30min
BL1820B2.0Ah	24min	45min
BL1830B3.0Ah	22min	60min
BL1840B4.0Ah	36min	90min
BL1850B5.0Ah	45min	110min
BL1860B6.0Ah	55min	130min

充电式清洗机

DHW180Z01

最大流量*1	液箱供水/水管供水: 3.0/5.3L/min
水流量*2	高压模式/低压模式: 2.5/1.5L/min
最大工作压力	2.4MPa
工作气压*2	高压模式[液箱供水/水管供水]: 2.0/2.2MPa 低压模式[液箱供水/水管供水]: 0.8/0.8MPa
最大给水压力	0.5MPa
最大给水温度	40°C
最大吸入高度	2.0m
尺寸(长x宽x高)*3	888 x 99 x 239 mm
净重	2.3 - 2.7 kg (使用电池BL1815-BL1860B)

*1:不含喷嘴 *2:喷洒模式15° *3:可变水形喷头和延长杆

电子式2速

DHW180Z01: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 清洁销·喷嘴头·可变水形喷头·塑料瓶转换头·泡沫喷壶·直吸软管

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)