

满足专业人士需要

LXT

Makita

充电式高枝链锯
DUA200

易于修剪高枝条

附件

导板8				锯链 8						导板罩210	链轮7	
导板长度	尾部型号	类型	部件号	驱动节数	厚度	齿距	类型	切割类型	部件号	部件号	类型	部件号
20 cm/8"	A041	链轮	1914S3-3*	38	1.1 mm / .043"	.325"LP	80TXL	MC	1914S1-7*	413G28-5*	链轮 .325"LP	1911W5-9

背带

部件号. 122D94-0*

*标准附件

链条锉刀

部件号. 1914A1-1

长度: 4 mm

充电时间

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

充电式高枝链锯

DUA200Z

电子自动刹车	最大输出功率	260W
自动润滑	导板长度	200 mm (8")
免工具更换锯片	链速	6.7 m/s
	锯链	类型: 80TXL, 齿距: 0.325", 厚度: 1.1 mm (0.043")
	油箱容量	55 mL
	声压等级	77 dB(A)
	声功率	86 dB(A)
	噪音等级	3 dB(A)
	振动水平	切割木材: 2.5 m/s ² 或更少
	振动 K 系数	切割木材: 1.5 m/s ²
	尺寸(长 x 宽 x 高)	不带导杆: 1,620 / 2,520 x 85 x 134 mm
	从扳机后端到工具尖端的长度	不带导杆: 1,460 - 2,360 mm
	净重	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)
	净重 (电池)	BL1815N - BL1860B
	净重 (附件)	导杆, 锯链, 链油
	DUA200Z:裸机(电池、充电器另售)	
	标准附件:	导板·锯链·导板罩·背带

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

18V
LITHIUM-ION

*锯链下侧的高度 **使用电池: BL1860B,导杆和链锯

BL
MOTOR

无刷电机

XPT

防尘防水滴技术

轻巧便捷、效率高、更易于剪切高处枝干



头部角度调整

- 刀头的角度可在 60° 之间分 9 个角度进行调节。
- 角度调整可以一键锁定/解锁。



自动链条润滑




免工具链条调整



松开并重新拧紧调节杆，即可自动调整链条张力。

纤薄的工具头



纤细形状的工具头部便于在树枝之间轻松插入。

树枝钩




用于拉掉卡住的树枝的钩子

左右两侧的锁定按钮



电池保护架

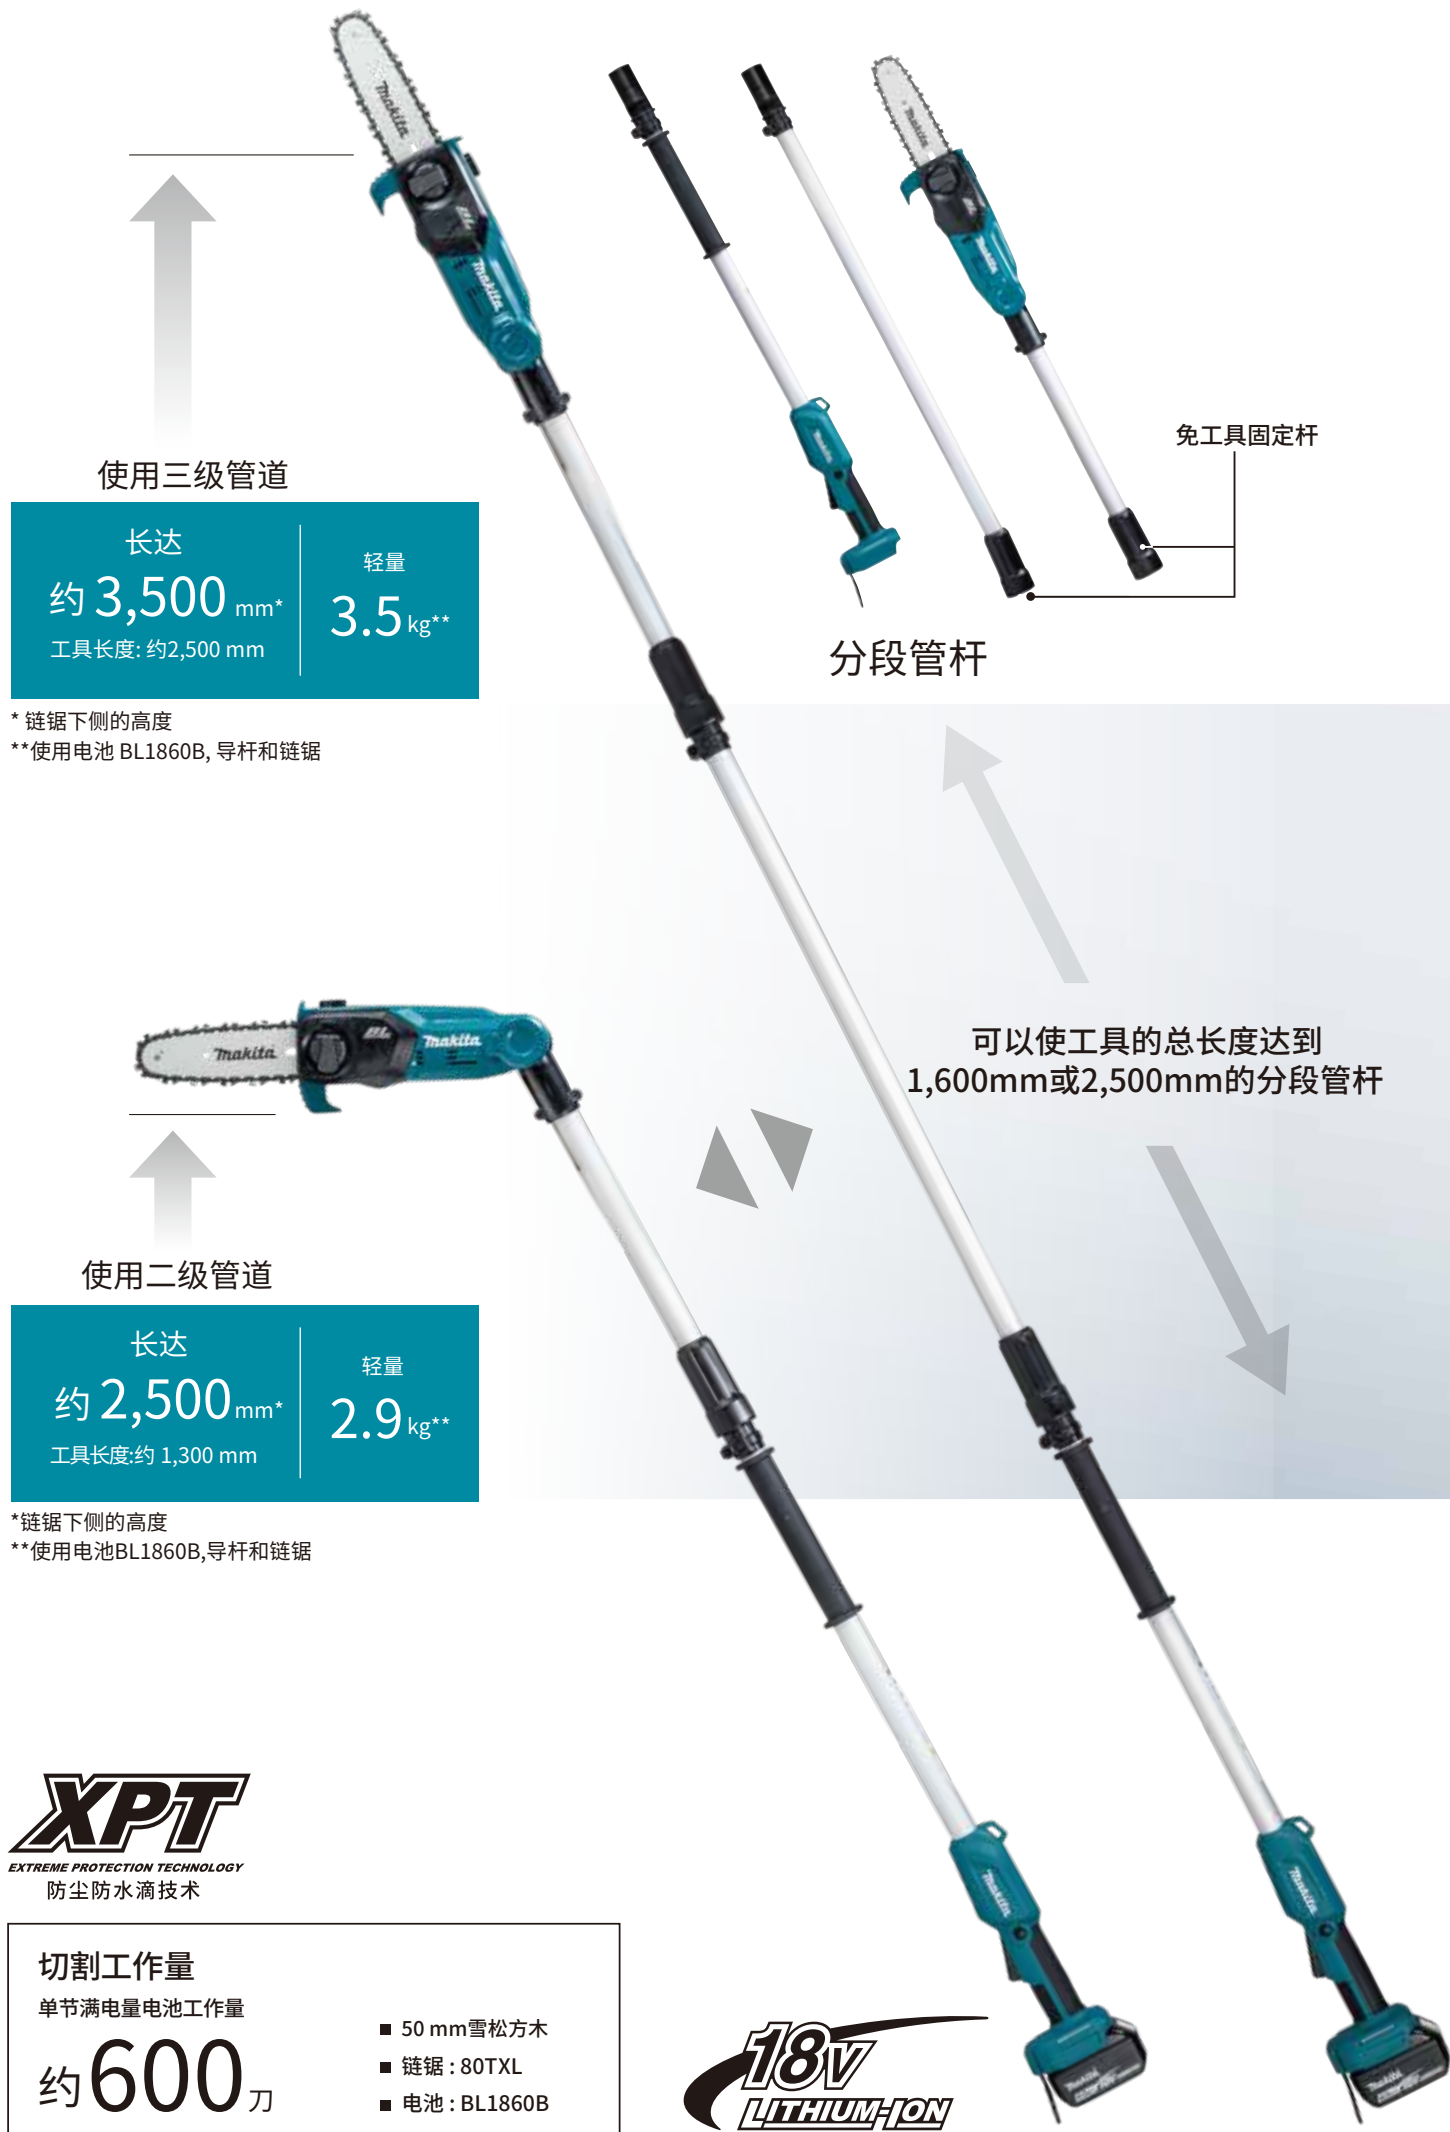

使用三级管道

长达
约 3,500 mm*
工具长度: 约 2,500 mm

轻量
3.5 kg**

* 链锯下侧的高度

** 使用电池 BL1860B, 导杆和链锯

使用二级管道

长达
约 2,500 mm*
工具长度: 约 1,300 mm

轻量
2.9 kg**

* 链锯下侧的高度

** 使用电池 BL1860B, 导杆和链锯

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

切割工作量

单节满电量电池工作量

约 600 刀

- 50 mm 雪松方木
- 链锯: 80T XL
- 电池: BL1860B

可以使工具的总长度达到
1,600mm 或 2,500mm 的分段管杆

18V
LITHIUM-ION