

XGT 40V Li-ion max

满足专业人士需要

XGT

Makita

充电式高枝绿篱机
UN001G

XGT

40V Li-ion max



附件

剪切刀片600R

部件号: 1914E7-7*

一套替换剪切刀片

刀片长度为600 mm的重型剪切刀片

重型剪切刀片剪粗树枝更适合

*为标准附件

挡屑板

部件号: 1910T2-8



充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
¹ BL4020 2.0Ah	22min	30min
¹ BL4025 2.5Ah	28min	38min
¹ BL4040/F4.0Ah	45min	67min
¹ BL4050F5.0Ah	50min	85min
¹ BL4080F8.0Ah	76min	170min

*推荐的电池

充电式高枝绿篱机

UN001GZ

电子自动刹车	回转速	低: 1,000 min ⁻¹ / 中: 1,500 min ⁻¹ / 高: 2,000 min ⁻¹
正逆转	每分钟行程	低: 2,000 min ⁻¹ / 中: 3,000 min ⁻¹ / 高: 4,000 min ⁻¹
电子式三速	连续运行时间	使用BL4040 / 高: 65 min
电子恒速	刀片长度	600 mm (23-5/8")
防重启	齿距	38 mm (1-1/2")
	齿厚	2.4 mm (3/32")
	最大切割直径	20 mm (13/16")
	修剪头可调节的角度	45° tilt-up to 70° down
	声压等级	82 dB(A)
	声功率	93 dB(A)
	振动水平前握把	4.9 m/s ²
	振动水平后握把	3.5 m/s ²
	体积 (长 x 宽 x 高)	使用BL4040: 2,268 x 100 x 148 mm (89-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
	尺寸 (折叠)	1,360 x 100 x 148 mm (53-1/2 x 3-15/16 x 5-7/8")
	净重	4.7 - 5.9 kg (10.4 - 13.0 lbs.)
	净重 (电池)	BL4020 - BL4080F

标准附件: 背带总成, 刀盖 600



重量轻，能够切割粗树枝



最大切割直径
20mm

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

BL MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

设计轻巧，能够切割粗树枝

由于40Vmax XGT锂离子电池和重型剪切刀片提高了功率，该工具能够切割粗树枝。

与竞争对手的发动机型号相比，通过大幅减轻工具的重量，实现了更高的使用便利性。



可以剪粗枝

重量

4.9kg

使用BL4040

最大树枝直径*1

25mm

最大切割直径*2

20mm

齿厚

2.4mm

*1表示可容纳在相邻两个刀片齿之间的树枝的最大直径。

*2通过将剪切刀片压在树枝上两秒钟可以切割的树枝的最大直径。

BL
MOTOR
无刷电机



UN001G

刀片长度
600 mm (23-5/8")

新的锁止机构

通过在锁定杆上增加锁止杆，改变了自动断电时间，提高了工作效率。

锁定杆

锁止杆

可以使用注油枪进行润滑

通过添加一个润滑脂嘴在不拆卸供油口上的螺栓的情况下使用注油枪供油，提高了维护效率。



润滑脂嘴

没有注油枪的用户可以卸下螺栓，并像我们目前的型号一样使用油脂管供应油脂。



油口

三面斜磨刀片

双面粗切型



树枝收集器

保护刀片免受不必要的磨损。



可折叠存储



IPX4兼容

高耐水性




提高了角度调节部分的耐用性

对以下两种结构进行了重新设计，以减少头部角度调节机构的滑动磨损，从而减少齿隙的发生。

· 两侧安装两个黄铜垫圈，黄铜垫圈相互滑动，以防止工具本体磨损，减少齿隙。

· 在插入角度调节销的工具主体的情况下，在孔中添加钢套管，以防止孔磨损。



角度调节销

钢套管

黄铜垫圈


头部平衡设计

头部位于杆的延长线上，以提供更好的平衡性能，减少前臂疲劳。



反转功能可清除堵塞

反向旋转系统在刀片被粗树枝卡住时释放刀片

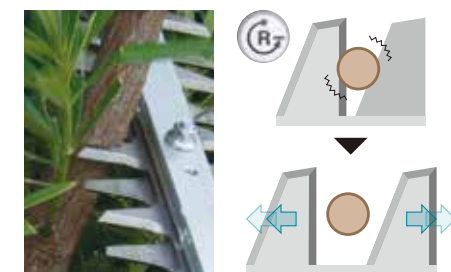

可调节刀片角度

头部角度可分6种调节，向上45°，向下70°。

