

高功率
耐久性
数字通信



轻量、结构紧凑，可以进行高速强力切割

工作效率

试验条件：
加水切割300mm长、50mm深的重型混凝土。

45% **CE003G** 提升

40% **CE004G** 提升

电池：满电量BL4050F
与我们的18Vx2型号相比

充电式切割机

CE001G 40V max x2

355 mm (14") | 干 & 湿

BL AFT XPT
无刷电机



最大切割能力	127 mm (5")
回转数	5,300 min ⁻¹
体积(长x宽x高)	w/ BL4050F X2: 786 x 272 x 433 mm (31 x 10-3/4 x 17")
净重	12.3 - 14.1 kg (27.1 - 31.1 lbs.)



CE002G 40V max x2

355 mm (14") | 仅干式

BL AFT XPT
无刷电机



最大切割能力	127 mm (5")
回转数	4,200 min ⁻¹
体积(长x宽x高)	BL4050F X2: 825 x 272 x 487 mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4")
净重	13.1 - 15.1 kg (28.9 - 33.3 lbs.)



充电时间

	快速充电 DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45min	67min
*1 BL4040F 4.0Ah	45min	67min
*1 BL4050F 5.0Ah	50min	85min
*1 BL4080F 8.0Ah	76min	170min

*1推荐的电池

充电式切断机

CE003GZ / CE004GZ 230mm (9") / 305mm (12")

	CE003G	CE004G
电子制动	230 mm (9")	305 mm (12")
恒定速度	88 mm (3-1/2")	121 mm (4-3/4")
内置工作灯	6,600 min ⁻¹	5,000 min ⁻¹
防重启	左/右: 3.0 / 2.5 m/s ²	左/右: 3.8 / 2.5 m/s ²
声压等级	105 dB(A)	99 dB(A)
声功率	116 dB(A)	110 dB(A)
体积(长x宽x高)	603 x 240 x 350 mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4")	663 x 240 x 406 mm (26-1/8 x 9-1/2 x 16")
净重(电池附件)	6.4 - 7.4 kg (14.1 - 16.3 lbs.) BL4040F - BL4080F 不带切割片	6.7 - 7.7 kg (14.8 - 17.0 lbs.) BL4040F - BL4080F 不带切割片

标准附件: CE003G: 扳手·连接套筒
CE004G: 扳手·连接套筒·环·法兰

最大切割能力

CE003G

88mm

CE004G

121mm



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

图片: CE003G

BL
MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术




高功率

BL4040F/BL4050F/BL4080F中的任何一种电池都实现了与我们当前型号相同或优于我们当前型号的高效率。

BL4040F
[4.0Ah]

BL4050F
[5.0Ah]

BL4080F
[8.0Ah]



最大切割能力 **88mm** ^{CE003G} | **121mm** ^{CE004G}

防振外壳，减少切割过程中的振动

防震橡胶（2个）
防震橡胶（2个）
放置在电机周围以减少切割过程中的振动。



低振动
[左手柄]
3.0m/s² ^{CE003G}
[右手柄: 2.5 m/s²]

低振动
[左手柄]
3.8m/s² ^{CE004G}
[右手柄: 2.5 m/s²]



轻盈小巧，操控舒适

图片: CE003G



图片: CE004G

救援行动

可在各种环境中操作


- 与发动机类型不同，即使在缺氧条件下，该工具也能可靠启动
- 不排放废气，可在室内和地下使用



图片: CE003G

AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行。

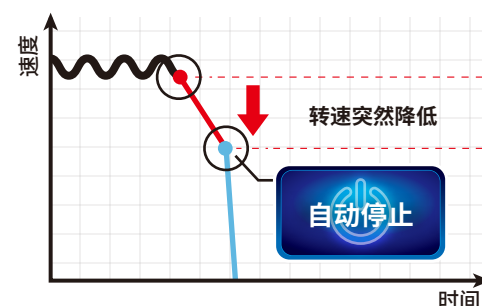

可旋转护罩装置

护罩的位置可以根据工作姿势进行调整



过载指示灯

它通过红色闪烁的LED灯提醒操作员过载，并通过过载保护减少不必要的电池损耗。



LED工作灯

LED工作灯可以在没有供电的黑暗场所工作提供照明。它可以通过按下位于工具顶部的按钮来打开/关闭。



指示灯按钮

可以连接供水套件
通过向切割片供水，可以最大限度地减少切割过程中产生的灰尘。



锁定按钮
锁定按钮可最大限度地减少意外启动。



XPT 防尘防水滴技术

40V max
CE003G
230mm (9")
干 & 湿



40V max
CE004G
305 mm (12")
干 & 湿

