


高功率
耐久性
数字通信

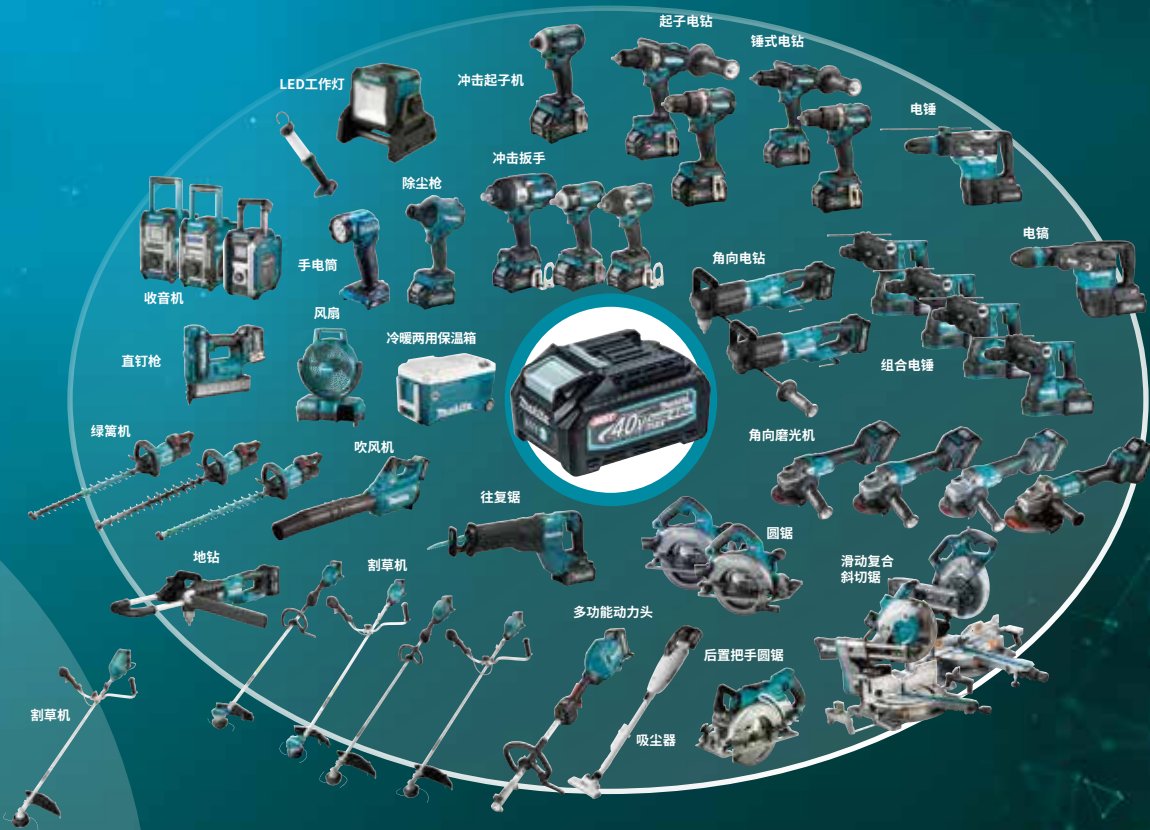

Makita

充电式搅拌机
UT001G / UT002G 240 mm (9-1/2")

XGT

40V^{Li-ion} max

图片：UT001G



附件

轴	不锈钢 (M12, 长度: 584mm, 直径: 12mm)									
部件号	168349-5			A-43773						
搅拌叶片直径 (mm)	130	150	165	135	175	175	183	190	201	220
形状										
部件号	A-43670	A-43686	A-43692	A-43723	A-43701	136865-5	A-43739	A-33065	A-33071	A-43717
螺栓尺寸 (螺栓另售)	M8 x 18	-	M8 x 18							
部件号	265220-5	-	265220-5							

充电时间

	快速充电 DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040 4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟
*1 BL4080F 8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式搅拌机	UT001GZ/UT002GZ 240 mm (9-1/2")
无级变速	UT001G
机械式双速	UT002G
电子恒速	
缓速启动	
最大输出功率	1200W(使用电池BL4080F)
搅拌叶直径	240 mm (9-1/2")
夹头能力	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
回转数 (RPM)	高/低: 0 - 920 / 0 - 500
尺寸(长 x 宽 x 高)	*414 x 458 x 235 mm
净重	5.7 - 7.0 kg
*不带搅拌叶片和轴	
标准附件:	
UT001GZ: 轴、搅拌叶片、扳手(电池、充电器另售)	
UT002GZ: 钻夹键(电池、充电器另售)	

UT001G
旋入式轴架

UT002G
ø13mm钻夹头

最大搅拌叶片

ø240 mm

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

Makita
牧田(中国)有限公司

微信公众号

抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

图片: UT001G

搅拌混凝土等 重型作业



图片: UT001G

**BL
MOTOR**
无刷电机



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



开关盖最大限度地减少了开关触发器或锁定按钮被粘附和硬化材料卡住的可能性。

解锁

锁定

扳机变速开关

在搅拌过程中,可以通过操作触发器来调节叶片速度,以减少材料从混合桶中飞溅出来的可能性



电池盖最大限度地减少了飞溅物质粘附在电池上的可能性。

电池罩

兼容电池
BL4080F, BL4050F
BL4040, BL4025
BL4020



双D型手柄,符合人体工程学的柔软抓握
允许用户以稳定的工作姿势操作,减少疲劳



缓速启动

搅拌开始时叶片速度较慢,可提供:
· 启动时对操作员的反作用力较小。
· 尽量减少材料飞溅。

可根据各种材料选择运行速度



高速
0 - 920
min⁻¹

用于快速混合中等粘度的材料,
如砂浆或油漆

可以根据材料更精细地调整叶片速度



机械双速齿轮传动

+



通过旋钮进行变速控制

低速
0 - 500
min⁻¹

用于混合混凝土等高粘度材料



最大叶片直径



ø240 mm

图片:
UT001G带搅拌叶片

传动轴固定机构

UT001G:
旋入式轴架(M12)

UT002G:
钻头夹
夹头能力
2 - 13 mm (1/16 - 1/2")

