


优秀的快速射击性能实现轻松打钉

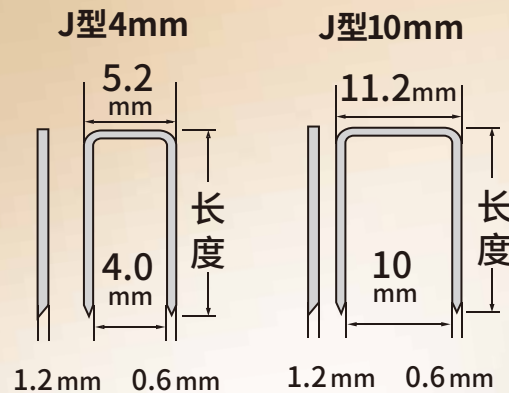

少量推压即可击打

短冲程接触臂

微型开关(电子式)

冲程量少可快速打钉



可“强打”“连打”

快速射击性实现轻松连打



装钉宽度
DST421Z
4 mm J型

装钉宽度
DST121Z
10 mm J型

最大装钉长度
(13~25 mm)
25 mm

双层板

■1节满电量电池(约) ※1
约4,800PCS
(使用BL1860B电池)

LXT
智能充电技术

18V
LITHIUM-ION

[保温材料的安装固定]

[基层施工]


[门窗的装配]

反冲力少 射击稳定

配备低反冲力装置 [配重方式]
前后振动相抵, 减少打钉的反冲力和晃动


射击前

向后拉动撞锤的同时, 配重杆向前移动

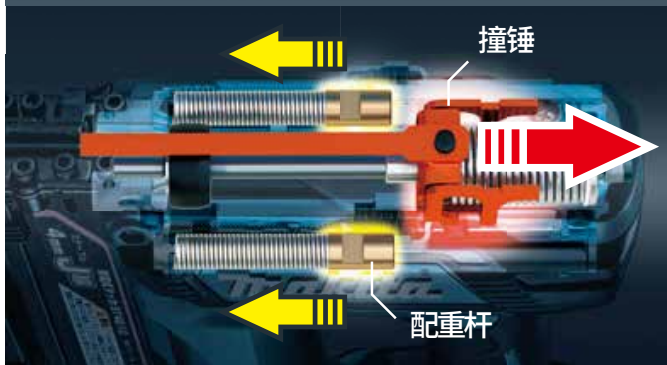

射击后

打钉的同时配重杆向反方向移动, 消除反冲力。

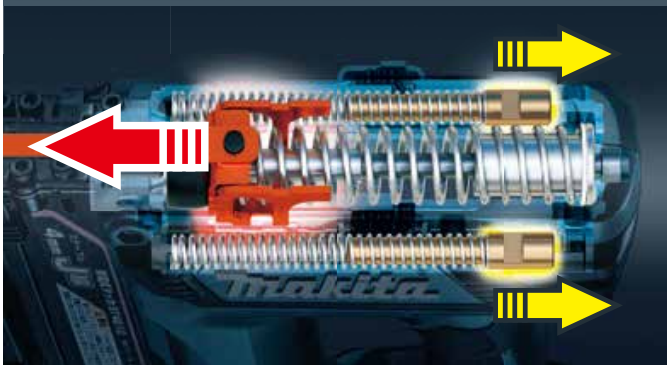

出色的重心平衡

机身紧凑, 重心靠近手部, 易击打

紧凑
216 mm



前端适配器



方便查看余钉量



打入深度调整



LED工作灯