

Makita 充电式吸尘器 VC013GL

配件



过滤器、预过滤器和阻尼器

注: *为标准附件

- 预过滤器和阻尼器 仅干式 部件号: 199827-4
- 湿式过滤器套件 仅湿式 部件号: 1915T4-4
- 聚乙烯袋套装 部件号: 195432-5
- 滤袋套装 10个/包 部件号: 1915T3-6
- 脚轮套装 2个带止动杆 2个不带止动杆 部件号: 1915G5-1
- 肩带套装 部件号: 199486-4*
- 纸质过滤袋套装 10个/包 部件号: 1915W5-3
- 蓝牙适配器 部件号: 199393-1

充电时间

40V Li-ion max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟
*1 BL4080F 8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式吸尘器

VC013GLZ	
	无级变速
	防重启
集尘容量	干式/湿式: 7.5 / 4.5 L
连续使用时间(分钟)	22 - 120 分钟
最大空气流量	1.0 - 2.0 m ³ /分钟
最大密封吸力	4.5 - 15 kPa
吸取功率	最低: 25W 最高: 120W(使用ø28mm x 5m软管) 165W(使用ø28mm x 2m软管)
尺寸(长 x 宽 x 高)	400 x 251 x 282 mm
净重(电池)	5.0 - 6.2 kg (11.0 - 13.7 lbs.)
(附件)	BL4020 - BL4080F 随机的软管和喷嘴

VC013GLZ: 裸机(电池、充电器另售)
标准附件: 软管·吸嘴·肩带

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



高功率&低噪音

最大密封吸力¹
15^{*3} kPa
软管尺寸: ø28mm x 2m

空气流量¹
2.0^{*3} m³/min
软管尺寸: ø28mm x 2m

噪音等级²
75^{*3} dB(A)
软管尺寸: ø28mm x 2m



*1 根据 JISC9108 使用软管测量
*2 根据 EN60335-2-69
*3 调节至最大吸力状态

强大的吸尘功能，实现更快、更高效的清洁

吸力可吸起三个 500 ml 的瓶子



*照片是传达吸力的图像，请勿将其用于吸起物体。

由 40Vmax
XGT 锂离子电池供电



BL
MOTOR
无刷电机

高功率吸尘

通过增加电机尺寸和转速实现高功率

低噪音水平

通过用橡胶部件支持电机组件来抑制振动，实现低噪音水平。

最大密封吸力^{*1}

15^{*3}
kPa

软管尺寸: ø28mm x 2m

空气流量^{*1}


2.0^{*3}
m³/min

软管尺寸: ø28mm x 2m

噪音等级^{*2}

75^{*3}
dB(A)

软管尺寸: ø28mm x 2m

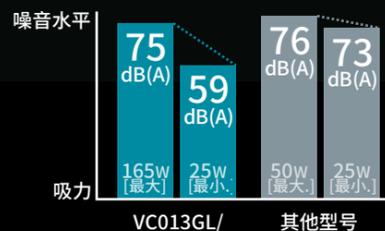

*1 根据 JISC9108 使用软管测量

*2 根据 EN60335-2-69

*3 调节至最大吸力状态

紧凑、便携且易于使用



可变吸力控制

吸力可以无级调节以适应不同工作需要

主电源开关
电池剩余容量指示灯
吸力调节旋钮



吹风机功能
通过将软管连接到
吹风机出口，可以
进行吹风清洁。



集尘容量


干式 **7.5L** | 湿式 **4.5L**

连续运行时间 (大约)
电池充满电时

最大 **22** 分钟 | 最小 **120** 分钟

[电池: BL4050F]

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

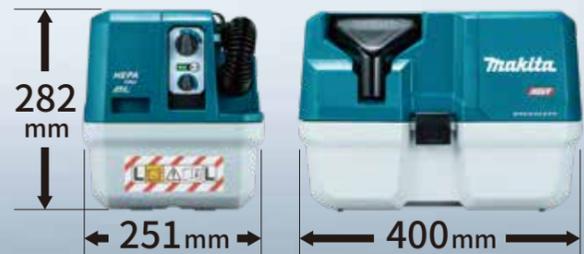

使用无线联动功能进行清洁 VC013GL

AWS
无线自动启动系统

Bluetooth
兼容无线联动系统



蓝牙适配器



可选附件: 软管 ø28mm x 5m

柔性软管
ø28mm x 0.4 - 2m



柔性软管
ø28mm x 0.4 - 2m



过滤器自动清洁机构

使用预过滤器和阻尼器



HEPA
filter
过滤器

湿式过滤器
(仅限湿式)



或



经常吸水时使用湿式过滤器

提高粉尘处理过程中的可用性

可以安装集尘袋，以抑制除尘过程中灰尘和颗粒的扩散。

方便处理



滤袋



纸质滤袋

滤袋
(由无纺布制成)
有效捕获细小的灰尘颗粒。
适用于具有无线联动功能。



配备百叶窗，以减少处理袋子时灰尘的扩散。

纸质滤袋
可捕获灰尘和头发等细小碎屑。



防尘塞
不使用纸质滤袋/过滤袋时，请将防尘塞放在主机的存放位置。

