


捆扎能力

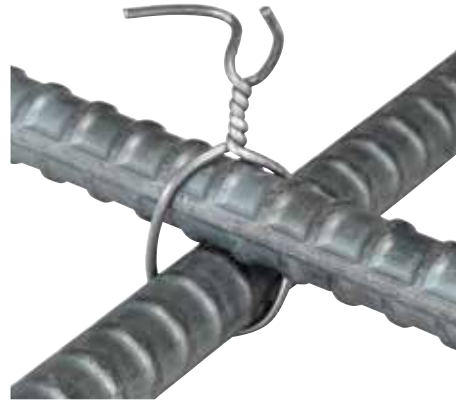

	2根钢筋捆扎组合					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	3根钢筋捆扎组合					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	4根钢筋捆扎组合		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(#表示周长: cm)

附件

捆扎丝 (32 pcs)

部件号: 1915N0-0

金属线轴, 精密卷绕; 退火处理柔韧非凡。



扩展手柄

部件号: 1915N6-8

这个手柄可以让操作员在站立时通过将工具连接到这个手柄上来绑扎钢筋。



充电时间

	DC40RA	DC40RC
¹ BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
¹ BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
¹ BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
¹ BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式钢筋捆扎机

TR001GZ



适用钢筋	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
适用捆扎丝	退火钢丝: 16Ga (1.6 mm)
捆扎速度	0.7 s
调整捆扎强度	6个等级
捆扎次数	每卷: 240 / 一节满电量电池(BL4040): 3,900
扎丝尾端高度	16 mm (5/8")
钳口宽度	5.6 mm (7/32")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	375 x 113 x 331 mm
(电池)	BL4040
净重	3.3 - 4.5 kg
(电池)	BL4020 - BL4080F
(附件)	无铁丝

标准附件: 挂钩、六角扳手 2.5

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

捆扎能力*

[ø1.6mm 线]

180% 更高

与以往18V型号相比

*捆扎D13 x D13钢筋所需的扭矩相对值



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机



防尘防水技术

针对多种钢筋组合，实现快速且牢固的捆扎

XGT 40V L^{ION} max + BL MOTOR 无刷电机

该工具由XGT电池供电，并配备BL无刷电机，使用1.6mm的线材，可提供高强度和高速的打结性能。



BL 无刷电机（用于扭转和送线）

双BL无刷电机协同工作，分别精准控制扭转与送线，即使使用1.6mm粗铁丝亦能保证打结强劲稳定。

捆扎强度*

TR001G
[ø1.6mm 铁丝]

280

以往18V 型号
[ø0.8mm 铁丝]

100

*捆扎D13 x D13钢筋所需的扭矩相对值


仅适用于退火线材 (ø1.6mm)



能够捆绑各种尺寸的钢筋，从小直径到大直径。


自动回卷式线缆管理系统

自动拉紧，一步到位！绑扎结束时，工具自动回拉铁丝，瞬间锁死线头，彻底杜绝钢筋松动，保障施工安全与质量。

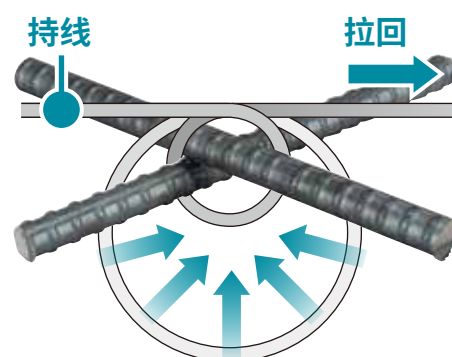


轻松更换捆扎丝

通过简单的打开捆扎丝卷筒盖便可更换捆扎丝

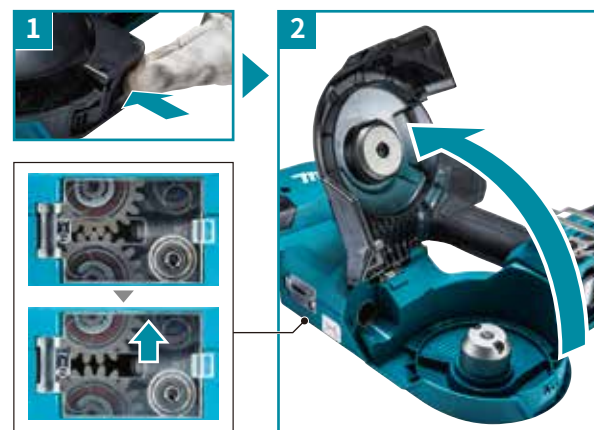

顺时针扭丝

顺时针扭丝后再打结，借助回弹力可自然锁紧，防止松脱。



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术