


另附：吹雪机附件 SN400MP



SN400MP +UX01G

投掷雪的方向可以改变
通过使用百叶窗角度调节杆调节百叶窗的角度，可以改变投掷雪的方向（最多向左或向右30°）。

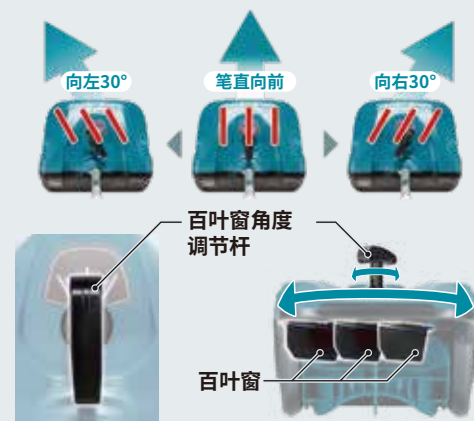

根据雪况清除积雪

新雪
粉状易坍塌的雪
[密度：50-150g/L]

压实的雪
雪在降下几天后变得稍微坚硬
[密度：150-300g/L]



工作区域 (约)
满电量电池 *

48m²

使用 UX01G (高级模式) / BL4040 电池

*清除密度约为150g/L、堆积量为150mm的雪时 (该值因雪而异条件、工作速度等)

回转数			抛雪距离			连续运行时间 电池: BL4040			工作区域 电池: BL4040			雪铲 直径	除雪 宽度	最大除雪 高度	抛雪角度 调节	尺寸 (长 x 宽 x 高)	净重
高	中	低	高	中	低	高	中	低	高	中	低						
0-1,860 min ⁻¹	0-1,560 min ⁻¹	0-1,080 min ⁻¹	12m (39 ft)	7m (23 ft)	5m (16 ft)	7.1 分钟	12 分钟	25 分钟	48m ²	63m ²	115m ²	150 mm	300 mm	300 mm	左右各30°	1,756 x 384 x 343 mm	9.1 - 10.3 kg

充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
*1BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
*1BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
*1BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

*推荐电池

充电式除雪机

SN001GZ

- 无级变速
- 电子自动刹车
- 电子恒速
- 内置工作灯

最大输出功率	1900W(使用BL4080H)
除雪宽度	530 mm
最大抛雪距离	10 m
最大除雪高度	300 mm
连续运行时间 (电池)	20 分钟
工作区域 (电池)	135 m ²
回转数	BL4080F 1,400 - 2,100 min ⁻¹
螺旋钻直径	178 mm
抛雪角度调节	水平：角度范围：180° (电动，无级) 垂直：角度范围：20-60 (手动，9级)
车轮直径	180 mm (7-1/8")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1,370 x 540 x 975 mm
尺寸 (折叠)	800 x 540 x 700 mm
净重	17.6 - 18.8 kg
(电池)	BL4020 - BL4080F

标准附件：除雪矛、罩盖

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)



充电式除雪机
SN001G

满足专业人士需求



充电式除雪机，除雪更轻松



工作区域 (约)*
满电量电池

135m²

使用 BL4080F 电池

*清除密度约为150g/L、堆积量为200mm的雪时
(该值因雪况、工作速度等而异)



电动

180°可调排放方向

使用手柄附近的开关，可以在180°范围内（左右90°）无级调节抛雪方向。



转速调节

转速可无级调节，可调节抛雪距离，使小雪条件下的节能运行。



手动

最大抛雪距离：10m

通过手动调整卸料槽顶部的偏转器角度，可以调节抛雪范围。

角度范围：20-60°（9级）



工作区域（约）*
满电量电池

135m²

使用BL4080F 电池

*清除密度约为150g/L、堆积量为200mm的雪时
（该值因雪况、工作速度等而异。）

连续运行时间 *
满电量电池

20分钟

使用BL4080F 电池

推荐雪型

新雪
强烈推荐

积雪
合适

融化的雪
合适

LED工作灯

LED灯提供从脚到前方道路的广泛照明。



可折叠手柄

通过松开旋钮，手柄可以在中间和底部两个点折叠，使机器能够紧凑地存放。



冰雪清除铲

用于清除吸雪罩（螺旋钻罩）内的冰雪。



罩盖

可提供长久的防尘防晒保护，确保在大风中也能牢固覆盖。



充电式吹雪机 SN001G

单级螺旋钻

该机器配备单级螺旋推运器，用于吸雪和排雪，重量轻，结构紧凑，适用于小雪和少量积雪。

由40Vmax供电
XGT 锂电池



除雪高度
300mm

除雪宽度
530mm