



充电式平头角磨机
GA055G / GA056G 125 mm (5")

满足专业人士需求



40V Li-ion
max

实现狭窄空间的高效研磨



GA055G
滑动开关

GA056G
扳机开关



前端头壳设计

39°

* 安装4mm磨片



BL
MOTOR
无刷电机


AFT
主动反馈传感技术

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



AFT
主动反馈传感技术

工具被意外锁定时，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运作。

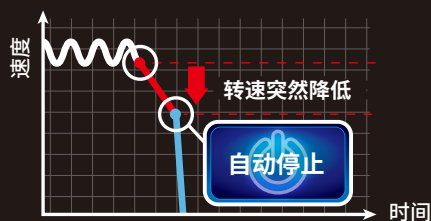

电子制动系统

松开扳机开关，工具即停止，给用户
提供最大限度的安全性与高效率



防重启功能

即便使用者在捏住开关的前提下误插入
电池，机器也不会启动，保证使用者的
安全



转速调节刻度盘


可实现1至5档无级调速，以适配不同
工况

数字	回转数
1	3,000 min ⁻¹
2	4,500 min ⁻¹
3	6,000 min ⁻¹
4	7,500 min ⁻¹
5	9,000 min ⁻¹



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

XPT防尘防水滴技术，
抑制水滴和粉尘对
机器的影响，即使
恶劣环境也能使用

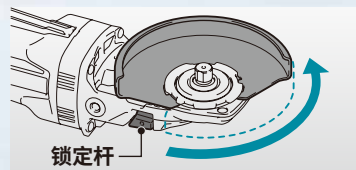

免工具安装砂轮罩

免工具安装和拆卸砂轮罩，使用锁定杆
进行角度调整。

附件

侧把手

部件号：1910X6-8

为了更舒适和更好的控制

部件号：194514-0

防振侧把手，减少振动



砂轮罩 (仅GA055G)

部件号：1915U6-7

砂轮罩125ct套装



充电时间

	快速 / 充电	
	DC40RA	DC40RC
40V^{max} Li-ion		
BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式平头角磨机

GA055GZ / GA056GZ

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 防重启
- 缓速启动
- 携带箱

最大输出功率	2,300 W (使用BL4080H)
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23mm (7/8")
最小工作角	39°
回转数	3,000 - 9,000 min ⁻¹
切割深度	30 mm (1-3/16")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	483 x 140 x 136 mm
(电池)	BL4040F
净重	3.1 - 4.4 kg
(电池)	BL4020 - BL4080F

标准附件：磨片砂轮罩、切割片砂轮罩、侧把手、适配器、扳手
(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)