

40Vmax 链锯系列

效率堪比50cc链锯
UC030G
(锁紧螺母类型)



图片: UC030G

效率堪比42cc链锯
UC015G/UC016G
UC017G
(免工具链条调节型)



图片: UC016G

■ 附件 (选购件)

导板 / 链锯 / 导板罩 / 锉刀直径 / 传动链轮



类型:
MC: 小直角刀头
CC: 圆角刀头


导板			锯链							导板罩 (部件号)		锉刀直径		传动链轮	
导板长度	类型	部件号	驱动节数	厚度	齿距	链条类型	奥力根类型	锯链 (部件号)				(顶部刃面) 前半段	(顶部刃面) 后半段	齿距/齿数	部件号
25cm/10"	链轮型 (微型)	191T85-8	46	1.1mm/.043"	.325"	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9			4.0mm	4.0mm	.325" / 7	1916N6-4
30cm/12"	链轮型	191G15-1	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	413G23-5			4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	1916N7-2

锉刀和锉刀架

将锉刀架引导至与锉刀呈30°夹角进行磨削。磨削深度应控制为锉刀直径的4/5



尺寸	链条类型	锉刀		锉刀和锉刀架
		数量	部件号	部件号
4.0mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	
4.5mm	90PX	2	D-67371	D-70954
		12	D-67387	





平锉刀和锉刀柄



平锉刀		锉刀柄	
数量	部件号	数量	部件号
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	12	D-67505

深度规接头

磨锐链条后, 使用链条测量工具检查深度计的高度



圆锉刀

6.35mm (1/4) 六角柄 (MZ)



尺寸	圆锉刀	角度板	角度板&锉刀套装
	部件号	部件号	部件号
4.0mm	D-73748	D-75605	D-75611
4.5mm	D-73754	D-75605	D-75627

锉刀收纳套装

圆锉 (3pcs)
锉刀架
平锉刀/手柄 (2pcs)
深度规



圆锉刀尺寸	部件号
4.0mm	D-72154
4.5mm	D-72160

锉刀虎钳



部件号
D-67480

缓冲挡块组



部件号
1917P5-6

■ 充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟

*1 推荐电池

充电式链锯

UC031GZ

	无段变速	最大输出功率	1,060W (使用BL4050F)
	制动系统	链条类型	80TXL / 90PX
	防重启功能	导板长度	250, 300mm (10, 12")
	自动润滑	链条速度 (空载时)	0 - 24.0 m/s
	链式制动器	齿距	0.325mm / 3/8"
		链条厚度	1.1 / 1.1 mm (0.043 / 0.043")
		链条油箱容积	150 mL (5.1 oz)
		尺寸 (长 x 宽 x 高)	295 x 188 x 203 mm (11-5/8 x 7-3/8 x 8")
		(电池)	BL4025
		(附件)	无导板, 链锯
		净重	3.2 - 3.8 kg (7.1 - 8.4 lbs.)
		(电池)	BL4025 - BL4050F
		(附件)	200 - 300mm 导板, 80TXL 链条

标准附件: 锯链·导板·导板罩·扳手 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



Makita
牧田 (中国) 有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式链锯
UC031G

满足专业人士需求



高效能与轻量化设计的完美结合



性能媲美甚至超越

27cc-级别
链锯



无刷电机




防止水滴技术



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

整机平衡俱佳，重心设计合理，久持不累

顶柄离重心更近，手感更稳，水平切割时手臂不易劳累。

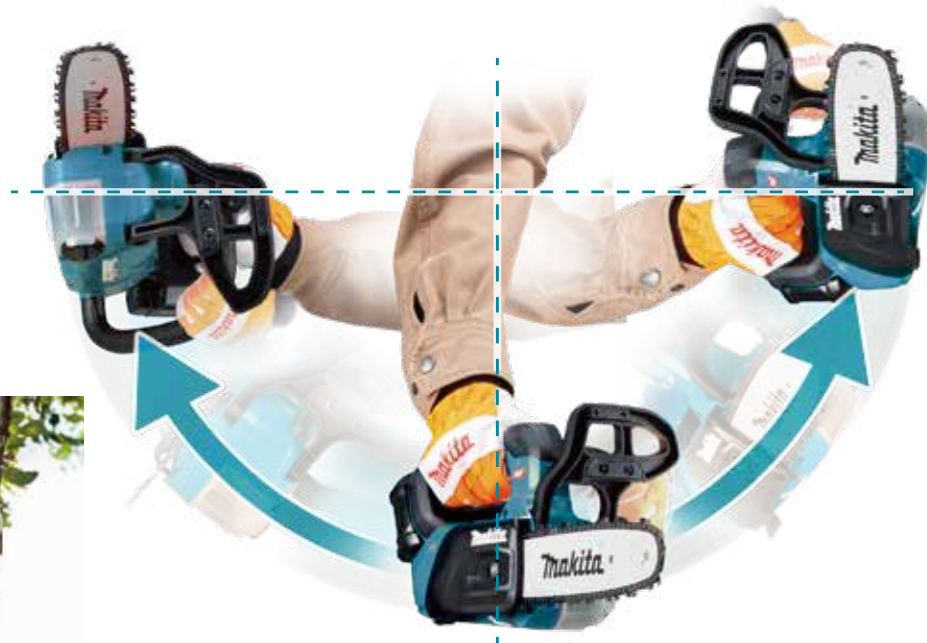


净重
约 **3.2kg**

使用 BL4025, 导板 250mm
链条型号 80TXL

工作量
(使用一节满电量电池)

约 **85 pcs**

使用 BL4025, 链条型号 80TXL
切割 100 x 100 mm 雪松木材

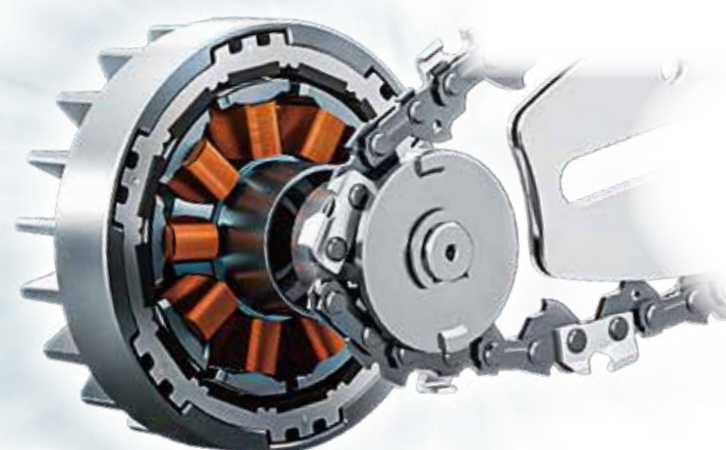


BL MOTOR

外转子无刷电机和直驱系统，效率高

卓越的提速性能

优化的触发响应提速明显，保障了修剪类持续、重复切割作业的高效进行。

链条速度
24.0m/s

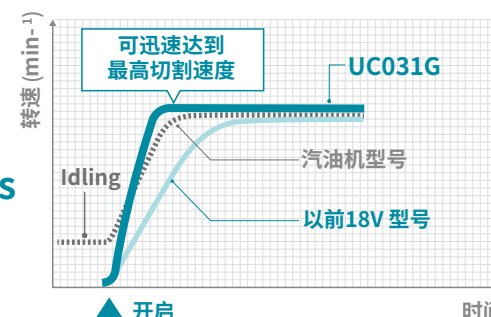

重启性能卓越 (锁定状态下)

如果工具因负载而锁定，立即移除负载即可使电机重新启动而无需重新启动工具，从而能够继续进行切割操作。



精心设计的主电源开关 操作更便捷

- 触感反馈：按键操作手感清晰。
- 双灯指示：主电源灯与双色警示灯，让通电与故障状态一目了然。



可快速安装与拆卸的挂钩

支持单手操作，可便捷地挂载于登山扣或脱离，安全省力，解放双手。



高耐水性

IPX4

XPT

此工具的防水等级为 IPX4。

高防水性能
与极致保护技术兼备



■ 防松脱螺母

拆卸链轮盖更换导板或锯链时，可有效防止螺母丢失。

■ 可调式自动锯链润滑系统

■ 无段变速开关

可根据材料或作业类型，灵活调节切割速度。

■ 链油位视窗

配备便捷观察窗，润滑油位，随时掌控。