

满足专业人士需求



充电式平头角磨机
GA055G / GA056G 125 mm (5")



40V^{Li-ion}
max

实现狭窄空间的高效研磨

工作量 (使用1节满电量电池)
钢材研磨
约 10 分钟
电池:BL4025



GA055G
滑动开关

GA056G
扳机开关

前端头壳设计

39°

* 安装4mm磨片



BL
MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

XPT
防水防尘技术

XGT
40V Li-ion max


即便角度低至39°
亦能在狭窄空间实现高效研磨



BL
MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

工具被意外锁定时，扭矩限制器将关闭电机，工具停止运作。

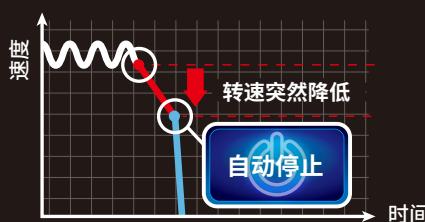

电子制动系统

松开扳机开关，工具即停止，给用户提供最大限度的安全性与高效率



防重启功能

即使使用者在捏住开关的前提下误插入电池，机器也不会启动，保证使用者的安全




转速调节刻度盘

可实现1至5档无级调速，以适配不同工况

数字	回转数
1	3,000 min ⁻¹
2	4,500 min ⁻¹
3	6,000 min ⁻¹
4	7,500 min ⁻¹
5	9,000 min ⁻¹



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术，抑制水滴和粉尘对机器的影响，即使恶劣环境也能使用

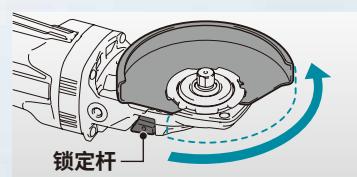

免工具安装砂轮罩

免工具安装和拆卸砂轮罩，使用锁定杆进行角度调整。

■ 附件

侧把手

部件号：1910X6-8

为了更舒适和更好的控制



砂轮罩 (仅GA055G)

部件号：1915U6-7

砂轮罩125ct套装



■ 充电时间

	快速充电	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟	
* ¹ BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟	
* ¹ BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟	
* ¹ BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟	
BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟	

*¹ 推荐电池

充电式平头角磨机

GA055GZ / GA056GZ

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 防重启
- 缓速启动
- 携带箱

最大输出功率	2,300 W (使用BL4080H)
砂轮直径	125 mm (5")
孔径	22.23mm (7/8")
最小工作角	39°
回转数	3,000 - 9,000 min ⁻¹
切割深度	30 mm (1-3/16")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	483 x 140 x 136 mm
(电池)	BL4040F
净重	3.1 - 4.4 kg
(电池)	BL4020 - BL4080F

标准附件：磨片砂轮罩、切割片砂轮罩、侧把手、适配器、扳手
(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)