

满足专业人士需求

LXT

Makita

充电式冲击起子机
DTD158

易于操作的基础型冲击起子机

最大紧固扭矩

170N·m

高速旋转

强
3,400 min⁻¹

净重

1.6kg

使用 BL1860B

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术


易握持基础款 | 电池位布局合理



电池位置相比上一代后移12mm，使重心更靠近握把中心，有效减轻操作时手腕的疲劳感。



以往型号

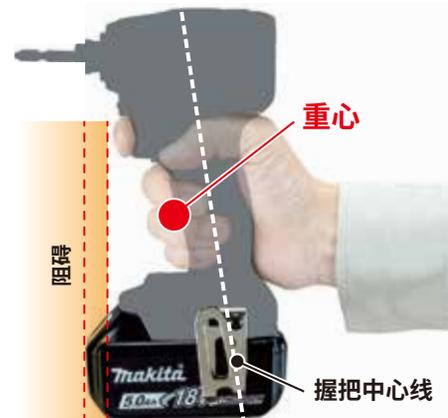

一键式批头更换系统

安装批头无需拉拔套筒，可直接插入。

内置LED工作灯

照明灯可提前点亮与延迟熄灭，照亮整个作业过程。



无段变速开关

软握把

符合人体工学设计的手柄，柔软舒适，最大限度地减少手部的疲劳和疼痛。



充电时间

18V LITHIUM-ION	快速 充电	
	DC18RC	DC18SD
*BL1815N 1.5Ah	15分钟	30分钟
*BL1820B 2.0Ah	24分钟	45分钟
*BL1830B 3.0Ah	22分钟	60分钟
*BL1840B 4.0Ah	36分钟	90分钟
*BL1850B 5.0Ah	45分钟	110分钟
*BL1860B 6.0Ah	55分钟	130分钟
BL1890 9.0Ah	85分钟	200分钟
BL18120 12.0Ah	120分钟	265分钟

18V LITHIUM-ION	LXT BASIC	
	DCB18WA	DCB18WA
*BLB182 2.0Ah		90min

*1 推荐电池

附件

工具悬挂组件

部件号 191K57-9



皮带夹

部件号 194654-4



电池保护器套装

部件号 194649-7



充电式冲击起子机

DTD158WVE/Z

- 无段变速
- 电子制动
- 正逆转
- 内置工作灯
- 携带箱(仅DTD158WVE)

能力	螺丝: M4 - M8 (5/32" - 5/16"), 标准螺栓: M5 - M16 (3/16" - 5/8") 高强度螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16") 粗螺纹(长度): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
最大紧固扭矩	170 N·m (1,500 ft.lbs.)
冲击数	0 - 3,600 min ⁻¹
回转速	0 - 3,400 min ⁻¹
尺寸(长x宽x高)	125 x 81 x 233 - 251 mm
(电池)	(BLB182 - BL1860B)
净重(电池)	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.) (BLB182 - BL1860B)

DTD158WVE: 电池 2.0Ah*2 个·充电器
DTD158Z: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 皮带夹

规格和设计如有变更，恕不另行通知



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)