



充电式黄油枪 DGP180

附件

适配器组件(3pcs)

连接器，用于将软管连接到要润滑的机器的油嘴上



3pcs: 部件号 1915M0-3
1pcs: 部件号 1915L9-8

直角适配器组件

90°润滑油连接器，用于难以触及的润滑油嘴



部件号 1916U8-9

锁定适配器组件

锁定润滑油连接器，以便更牢固地连接到要润滑的机器的油嘴上



部件号 1915N4-2



柔性软管 带适配器

长度: 1200mm
部件号 1916S5-1

长度: 600mm
部件号 1916S7-7



延长管套件

方便连接至凹陷处的润滑点
长度: 160mm

部件号 1911M9-1



肩带

部件号 166094-6


储油桶总成

既可以将散装的润滑油装入储油桶中，也可以将储油桶里的润滑油倒回油桶里

A型: 400g 润滑油
部件号 191B12-7

B型: 450g 润滑油
部件号 191A81-2*

C型: 500g 润滑油
部件号 191F23-6*



胶管桶

带视窗设计，方便用户检查什么类型的胶囊正在使用

A型: 400g 润滑油
部件号 191F24-4



B型: 450g 润滑油
部件号 191F25-2

C型: 500g 润滑油
部件号 191F27-8



锂电池&充电时间参考，兼容性图表

18V LITHIUM-ION	部件号	DC18RC	DC18SD
		195592-3	194539-4
BL1815N 1.5Ah	196781-3	15 分钟	30 分钟
BL1820B 2.0Ah	197487-6	24 分钟	45 分钟
BL1830B 3.0Ah	197602-2	22 分钟	60 分钟
BL1840B 4.0Ah	197270-1	36 分钟	90 分钟
BL1850B 5.0Ah	197285-8	45 分钟	110 分钟
BL1860B 6.0Ah	197425-8	55 分钟	130 分钟

充电式黄油枪		DGP180Z	
	无段变速	最大压力	69 MPa (10,000 PSI)
	内置工作灯	流量	慢速模式: 145 mL/min (5.0 oz/min) 自动变速模式: 290 mL/min (10.0 oz/min)
		润滑油容量:	软管/散装: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
		润滑油容量:	软管/散装: 450 / 570 g (15.9 / 20.1 oz)
		润滑油容量:	软管/散装: 500 / 570 g (17.6 / 20.1 oz)
		软管长度	120 cm (47-1/4")
		振动水平	2.5 m/s ² or less
		声压级	76 dB(A)
		尺寸(长 x 宽 x 高)	使用A型胶桶: 411x114x245 mm (16-1/4"x4-1/2"x9-5/8") 使用B型胶桶: 449x114x245 mm (17-3/4"x4-1/2"x9-5/8")
标准附件:	肩带、柔性软管 (电池、充电器另售)	净重	4.8 - 6.1 kg (10.6 - 13.4 lbs.)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



全新的润滑解决方案

最大压力
69 MPa

适用润滑油类型
稠度等级
(NLGI) **No.0- No.2**



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

充电式黄油枪使维护工作更轻松




能够在 69_{MPa} 高压下加注润滑油脂

主要用于重型机械、农机或其他大型机械的维保工作，如润滑、履带张紧等

69_{MPa}

流量自动控制（自动速度模式）

根据内部压力自动改变流量



2 自动速度模式

1 慢速模式
以恒定的低速
加注润滑油脂



双LED工作灯

可在黑暗中轻松定位
润滑油嘴



独立的触发开关

锁定开关

减少长期连续注油时的
手指疲劳

无段变速式扳机开关

便于控制注油流量




图片:A型储油筒

润滑油供应


使用桶形润滑油脂

将桶形润滑油脂（另售）
安装在储油桶内

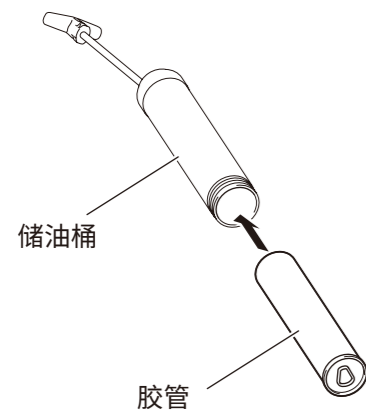


使用散装润滑油脂

将散装油脂注入储油桶内

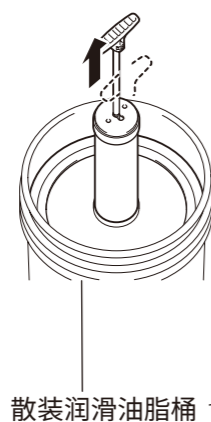

也可以使用散装油脂桶上附带的加注泵（另售）
将润滑油加注到桶中

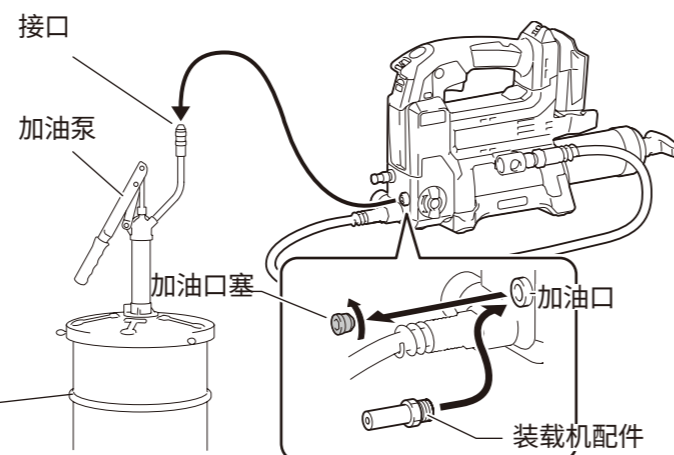

排气口

如果润滑油的流动
路径中仍有空气，
则工具无法准确
注入润滑油。
每次使用前以及
工具因空气而无法正常工作时，
都应排出空气



减压阀

当工具中的内部压力
超过一定水平时，
润滑油从泄压阀中流
出，以降低内部压力



软管支架

软管支架可以用螺钉
连接到工具的任一侧



1.2m软管

即使在狭窄的地方
也能轻松操作

将油桶从A型改为B型/C型，以扩充润滑油脂容量

类别	兼容桶形润滑油脂			散装润滑油脂容量
	容量	外径	总长度	
A	410g	ø53mm	约240mm	455g
B	450g	ø59mm	约225mm	570g
C	500g	ø61mm	约245mm	

注：桶型（A型或B型）因国家而异