



附件

导板



链条



链轮



		UC029GZ05	DUC150Z02	UC029GZ	DUC150Z	DUC101Z06	UC100DZ06	DUC101RTJ/Z	UC100DSMJ/DZ
导板	长度	150 mm (6")				100 mm (4")			
	部件号	1912F1-4				1910W0-3			
链条	厚度	1.1 mm (0.043")							
	种类	M01	80TXL		M01	80TXL			
	部件号	1918H7-2	1912E8-3		1918H6-4	1910V6-4			
链轮	部件号	1918N9-0	1911W5-9		1918N9-0	1911W5-9			

表格所列配件均为标配

锉刀和锉刀架 (标配)

部件号: D-70948
4.0mm (5/32")



工具袋

部件号: 1913K4-9
方便工具的储存和携带



可快速连接/拆卸的挂钩

部件号: 1914Y8-5

可单手将工具轻松挂到登山扣上,也可快速从登山扣上取下工具



充电时间

电池容量	12V max LITHIUM-ION		18V LITHIUM-ION		40V max LITHIUM-ION	
	DC10SB	DC10WD	DC18RC	DC18SD	DC40RA	DC40RC
BL1016 1.5Ah	22分钟	50分钟	15分钟	30分钟	22分钟	30分钟
BL1021B 2.0Ah	30分钟	70分钟	24分钟	45分钟	28分钟	38分钟
BL1041B 4.0Ah	60分钟	130分钟	22分钟	60分钟	45分钟	67分钟
			36分钟	90分钟		
			45分钟	110分钟		
			55分钟	130分钟		

充电式链锯

UC029GZ05/GZ DUC150Z02/Z DUC101RTJ/Z06/Z UC100DSMJ/DZ06/DZ

	UC029G	DUC150	DUC101/ UC100D
制动系统	590W	320W	DUC101:320W UC100D:210W
电子恒速(仅UC029G)	型号: 80TXL 齿距: 0.325" (仅UC029GZ)	型号: 80TXL 齿距: 0.325" (仅DUC150Z)	型号: 80TXL 齿距: 0.325" (仅DUC101RTJ/Z、UC100DSMJ/DZ)
自动润滑	型号: M01 齿距: 3/16" (仅UC029GZ05)	型号: M01 齿距: 3/16" (仅DUC150Z02)	型号: M01 齿距: 3/16" (仅DUC101Z06、UC100DZ06)
防重启(仅UC029G)	厚度: 1.1 mm (0.043")	厚度: 1.1 mm (0.043")	厚度: 1.1 mm (0.043")
免工具更换锯片(仅UC029G)	导板长度: 150 mm (6")	150 mm (6")	100 mm (4")
	链速: 8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min) (1,570 FPM)
	链油箱容积: 55 mL (1.9 USoz)	55 mL (1.9 USoz)	55 mL (1.9 USoz)
	尺寸(长x宽x高): 459 x 90 x 249 mm	459 x 90 x 249 mm	DUC101:408 x 90 x 249 mm UC100:398 x 90 x 226 mm DUC101:1.1kg UC100:1.0 kg
	净重: 1.1kg	1.1kg	

DUC101RTJ: 电池5.0Ah*2个·快速充电器 UC100DSMJ: 电池4.0Ah*2个·快速充电器
DUC150Z02/Z DUC101Z06/Z UC100DZ06/DZ: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 导板、导板罩、链条、链轮、锉刀

规格和设计如有变更,恕不另行通知



充电式链锯

UC029G/ DUC150 150 mm (6")
DUC101/ UC100D 100 mm (4")



专用于切割直径
30mm以下细枝
全新链条,锋芒来袭

为您的修剪
和伐木工作提供
强大而稳定的动力

图片: UC029

图片: DUC101



图片: DUC150

图片: UC100D



自动
链条润滑

UC029G 150 mm (6")



净重
2.1 -
2.4kg
(BL4020-BL4040)

DUC150 150 mm (6")



净重
1.7 -
2.0kg
(BL1830B-BL1860B)

DUC101 100 mm (4")



净重
1.6 -
2.0kg
(BL1830B-BL1860B)

UC100D 100 mm (4")



净重
1.5 -
1.6kg
(BL1016-BL0218)



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

M01链锯

专用于30mm以下细枝切割，切口平整圆滑。




- 1918H6-4 100mm(4'')
- 1918H7-2 150mm(6'')

导板		链条			链轮		
尺寸	部件号	驱动节数	厚度	种类	锯链节距 (英寸)	部件号	部件号
100mm(4'')	1910W0-3	44	.043"(1.1mm)	M01 链条	3/16"	1918H6-4	1918N9-0
150mm(6'')	1912F1-4	54	.043"(1.1mm)	M01 链条	3/16"	1918H7-2	1918N9-0

适用对象 果园、农家、造园行业、DIY 爱好者等以切割细枝为主的修枝锯使用者

- 特点**
- 采用市面上较薄的锯链（节距：3/16"），减少细枝切割时的抖动
 - 提升了使用手感且切口平整圆滑
 - 采用蓝绿色包装
 - 与常规标配的80TXL锯链相比，它在切割细枝时不易反弹，使用手感更顺滑，能实现快速切割

M01和80TXL链锯差异

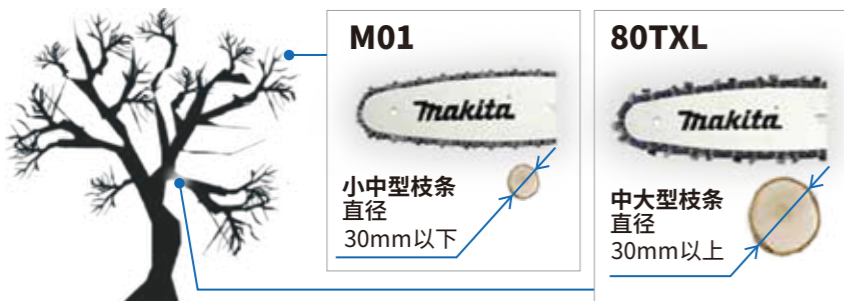

注意事项 M01与80TXL的导板是通用的，但是由于常规标配的80TXL与M01的节距不同，所以请更换产品的驱动链轮后再使用



可伸缩防护装置

覆盖导板的上侧，随着锯链在树枝上越切越深，开口逐渐变宽。



锁定杆可从两侧触及

BL MOTOR
无刷电机



导板长度
150mm

工作量		
试验条件: 在刀刃上以20N或更小的荷载切割 ø50柏树 锯链:80TXL	试验条件: 在刀刃上以20N或更小的荷载切割 ø50雪松杆。 锯链:80TXL	
UC029G 415 pcs. 电池: BL4025	DUC150 / DUC101 420 pcs. 电池: BL1860B	UC100D 73 pcs. 电池: BL1021B

图片: UC029G

自动链条润滑



减少遗忘加注链条油的机率

新型免工具更换和锯链张力调整



- 只需松开并重新拧紧杠杆，即可自动调整锯链的张力。
- 这种易于操作的大型操纵杆设计为易于拉起和转动。

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



高度的防水性能使用户能够在工具被水浸湿的情况下操作

可选配件

可快速连接/拆卸的挂钩

可单手将工具轻松挂到登山扣上，也可快速从登山扣上取下工具。

可选配件
部件号: 1914Y8-5

