

### 40Vmax 链锯系列

#### 效率堪比30cc链锯

型号	UC002G	UC003G	UC004G	UC006G	UC009G
导板长度(mm)	250	300	350	250	无

(锁紧螺母类型)



图片: UC009G

#### 效率堪比35cc链锯

型号	UC027G
导板长度(mm)	无

(锁紧螺母类型)



图片: UC027G

#### 效率堪比42cc链锯

型号	UC015G	UC016G	UC017G	UC019G
导板长度(mm)	350	400	450	无

(UC015G/UC016G/UC017G为免工具链条调节型,UC019G为锁紧螺母类型)



图片: UC016G



图片: UC019G


#### 附件 (选购件)

导板 / 链锯 / 导板罩 / 传动链轮

导板				锯链						导板罩	传动链轮	
导板长度	电机	类型	部件号	驱动节数	厚度	齿距	链条类型	切割类型	部件号 (纸箱)	部件号	类型	部件号
40cm/16"	D025	链轮导板	1915Y7-3	67	1.3mm/ 0.050"	0.325"	95TXL	微齿齿	1916A1-3	4133L9-9	链轮 0.325"	1916A5-5*
45cm/18"			1915Y8-1	74					1916A2-1			
50cm/20"			1915Y9-9	82					1916A3-9			
50cm/20"	D025	链轮导板	1916A0-5	82	1.6mm/ 0.063"	0.325"	22BPX	微齿齿	1916A4-7	4133H6-7		

#### 锉刀和锉刀架

将锉刀架引导至与锉刀呈30°夹角进行磨削。磨削深度应控制为锉刀直径的4/5



#### 平锉刀

调整深度计高度



#### 锉刀柄

用于平锉刀和锉刀



#### 圆锉刀

6.35mm (1/4) 六角柄 (MZ), ø4.8mm



#### 角度板


25度/30度



尺寸	链条类型	圆锉		圆锉和锉刀架		平锉刀		锉刀柄		圆锉刀		角度板		角板&锉刀套装	
		数量	部件号	部件号	数量	部件号	数量	部件号	数量	部件号	圆锉刀	角度板	角板&锉刀套装		
4.8mm	95TXL 22BPX	2	D-67393	D-70960*	1	D-67452	1	D-67496			D-73760	D-75605	D-75633		
		12	D-67402		12	D-67468	50	D-67505							

#### 深度规接头

磨锉链条后, 使用链规工具检查深度计的高度



部件号

D-67474

#### 锉刀收纳套装

Ø4.8mm圆锉 (3pcs)  
锉刀架  
平锉刀/手柄 (2pcs)  
深度规接头



部件号

D-72176

#### 锉刀虎钳



部件号

D-67480

\*为标准附件

#### 充电时间

电池型号	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040F 4.0Ah	45分钟	67分钟
BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F 8.0Ah	76分钟	170分钟
*1BL4080H 8.0Ah	76分钟	170分钟

\*1 推荐电池

#### 充电式链锯

#### UC030GZ02 (随机无导板和链锯)

	无段变速	最大输出功率	2800W(使用BL4080H)
	制动系统	导板长度	400, 450, 500 / 500 mm (16, 18, 20 / 20")
	防重启功能	链条类型	95TXL/22BPX
	电子式3速	链条厚度	1.3/1.6mm
	电子恒速	链条速度 (空载时)	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
	自动润滑	链条油箱容量	260 ml
	链式制动器	尺寸 (长 x 宽 x 高)	449 x 232 x 280 mm
		无导板, 链锯	
		净重	6.6 - 7.8 kg (14.6 - 17.2 lbs.)
		电池/附件	BL4040F - BL4080F / 导板, 95TXL 链锯, 链条油

标准附件: 锉刀、套筒扳手 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

# Makita 充电式链锯 UC030G

## XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max

### 效率堪比50cc链锯

最大链条速度

29.0 m/s

高速切割

8.7 sec.

ø400mm 雪松原木  
电池: BL4080H  
导板/锯链: 500mm/ 95TXL



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机



WET GUARD  
防水护罩



高性能无刷电机与BL4080H高能电池组，提供稳定强劲的动力输出，大幅提升工作效率，轻松应对高强度作业需求




推荐电池：  
高输出BL4080H  
性能卓越

锂电池 8.0Ah



**BL**  
MOTOR  
无刷电机

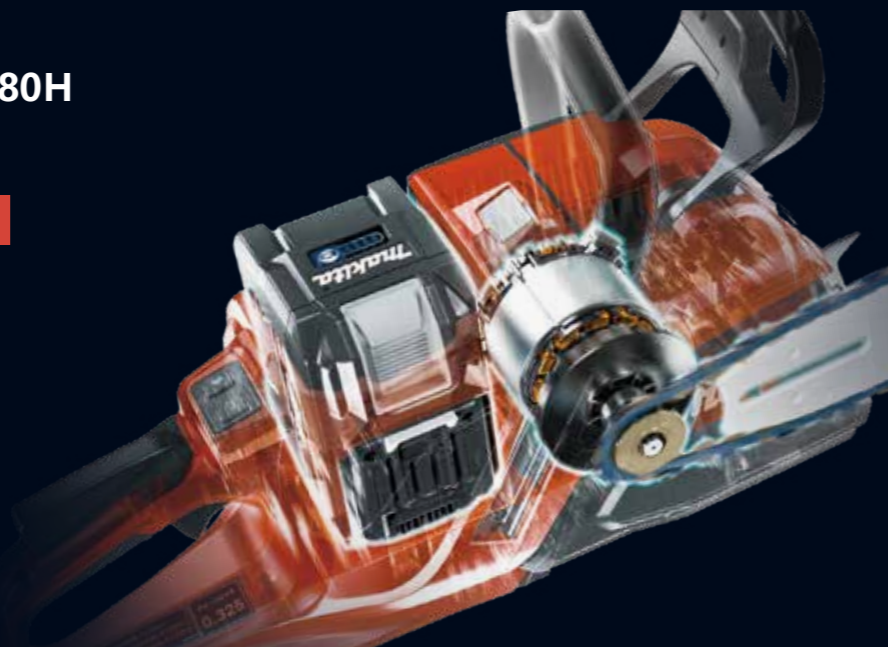

切割工作量  
1节满电量电池  
**约28 pcs**  
ø400mm 雪松原木  
电池：BL4080H  
导板/链锯：500mm/95TXL



高度可见的砍伐线

**切割**  
高速高扭矩快速切割

**砍伐**  
用于精确伐木的优异手柄设计

**高输出BL4080H 电池**

这款电池采用无极耳圆柱电池，输出功率比BL4080F高出约35%。这款电池能够最大限度地提升工具的性能，并支持连续高负载运行，其性能甚至超越了BL4080F。





**内在坚韧，成就外在从容**

有效防止因下压力过大而导致的切削刃过载



**瞬间响应零迟疑**

优化触发响应，连续切割迅捷高效

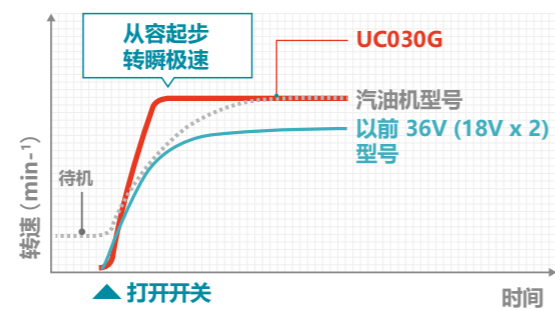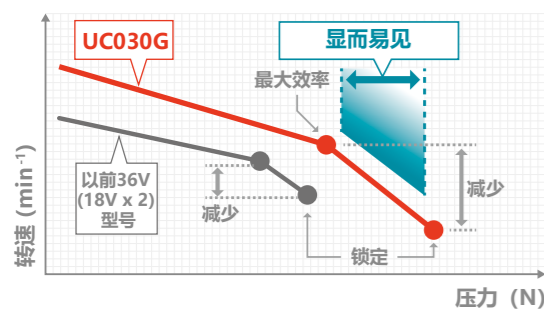

**重启性能卓越 (锁定状态下)**

如果工具因负载而锁定，立即移除负载即可使电机重新启动而无需重新启动工具，从而能够继续进行切割操作。



**空气过滤器**  
无需工具即可拆卸或安装，便于清洁或更换




**易于操作的前护手**  
前手柄与前护手之间的距离更短，更容易释放制动器

**控制界面可视性和可操作性极佳**

**显示区域**

6大图标配以极高亮度LED灯，随时清晰显示，轻松掌控

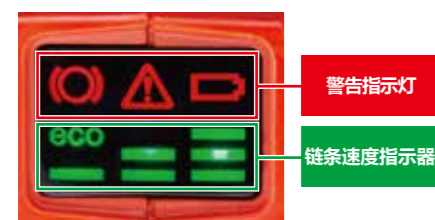

**链速：3种模式**

**控制部分**

新增触感反馈，操作更精准，体验更直观。



**自动关机时间：5分钟**

锁定杆结构重新设计，握持更舒适；智能断电延时缩短至5分钟，反应迅捷更安全。



\*1 该工具按照我们的内部标准设计，可在雨天条件下正常运行。本工具不保证不会因进水或进尘而出现故障。



\*2 IPX4M等级仅在以下情况下适用：  
· 该工具同时标有IPX4M标志和雨中使用符号。  
· 电池上标有雨中使用符号、“Gen.2”标记，或两者均有。

