

■ 附件

EFFICUT 硬质合金锯片




125 mm x 25T
部件号: E-28880*
125 mm x 45T
部件号: B-69462



导向尺

含 M5 x 20 螺丝
部件号: 1918P3-6



集尘嘴套装

部件号: 194202-9*



导轨适配器

部件号: 191L92-3



导轨



总长度 (m)	部件号
1.0	199140-0
1.4	191J17-5 1917X0-2 194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9
3.0	194367-7




导轨维修配件



项目编号	部件号	
1	座式 10m 套装 (用于上部塑料胶带修复)	194416-0
2	定位座 1.4 m	191J53-1 194418-6
	定位座 1.9 m	194910-2 194915-2
	定位座 3.0 m	194419-4 1917X1-0
3	橡胶座 10m 套装 (用于下部橡胶胶带修复)	194417-8 191J54-9

虎钳

(与导轨配合使用)

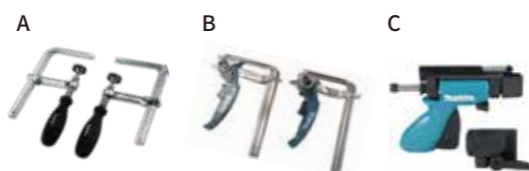

类型	部件号
A: 标准型	194385-5 191J52-3 1917X5-2
B: 棘轮	199826-6
C: 推入式夹紧器	1913K5-7

导轨连接套装

2pcs装

平行导尺不能与限位器同时使用



部件号
198885-7
1917X3-6

*为标准附件

■ 充电时间

	快速充电 DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟

*1 推荐使用电池

充电式圆锯

HS014GZ 125 mm (4-7/8")

制动系统	锯片直径	125 mm (4-7/8")
防重启	回转数	6,400 min ⁻¹
缓速启动	斜角范围	向左: 15° - 向右: 45°
接驳吸尘器	最大切割能力	0°: 47 mm (1-7/8") 45° 向右: 30 mm (1-3/16") 15° 向左: 20 mm (13/16")
内置工作灯	尺寸(长 x 宽 x 高) (电池)	264 x 203 x 246 mm (10-3/8 x 8 x 9-11/16") (BL4040F)
	净重 (电池)	3.3 kg (7.3 lbs.) (BL4040F)

标准附件: 集尘口套件、TCT 锯片 EFFI 125x25T、六角扳手 5

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

最大切割深度

47 mm

回转数


6,400 min⁻¹



具备齐平切割能力

最大切割深度

15° 左斜切: **20 mm**



Makita
牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

AFT
主动反馈传感技术

AWS
无线自动启动系统

XPT
粉尘防水溅技术

BL MOTOR
无刷电机

ADT
自动扭矩驱动技术

XGT **40V^{Li-ion} max** + **BL MOTOR**

高速切割


BL MOTOR



ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动改变切割速度以实现最佳操作：

- 轻负载：高速旋转模式
- 重负载：高扭矩模式

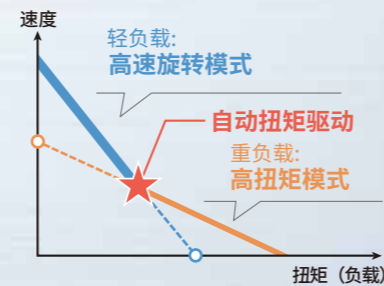

工作量

257次¹

· 测试材料：Merapi木材厚度45mm×宽度300mm
 · 斜切角度：0° 横切
 · 电池：满电量BL4040F 电池1节
 *请注意：实际的工作效率和输出结果会因工件硬度及所用锯片（或切削工具）的不同而产生显著差异。


兼容导轨

用于配合导轨时，底座的外形设计为可安装导轨适配器。



AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器会自动关闭电机，工具停止运行。

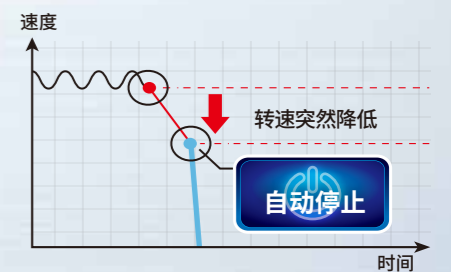


本工具采用XGT电池、BL无刷电机与EFFICUT高效切割锯片，实现无可匹敌的动力和能效。

EFFICUT

齐平切割能力

(副底座可免工具拆卸)

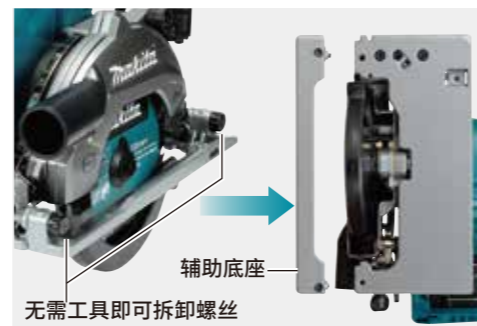


拆卸辅助底座
在进行齐平切割时。



挂钩（工具挂架）



吹尘功能 & LED工作灯
LED工作灯，带预亮和余晖功能

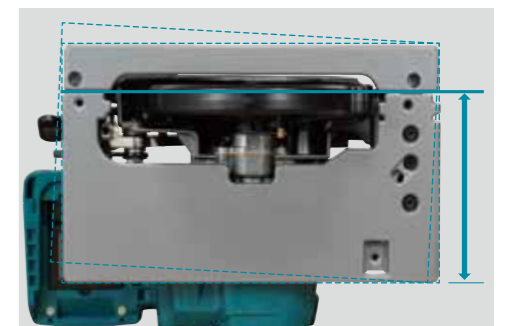

支持微调
底座侧面与锯片之间的平行度微调



安全护罩开启手柄



安全护罩开启手柄
当需要进行齐平切割等操作而需要抬起安全护罩时，可通过手动操作该操纵杆来打开护罩。



一键式深度调节
配有一体式深度刻度和锁定操纵杆。



无线蓝牙联动系统
同具有蓝牙功能的吸尘器相连接，在工具开启时，吸尘器也会同时启动运行。



XPT防尘防水滴技术²
² XPT旨在帮助防止灰尘和水侵入，但不保证完全防护。