

其他

充电式吹风机系列

UB001G (仅吹风功能)  
强劲吹力 (最大 17N)



UB005G

轻巧与强劲兼具,  
专为专业用途设计



附件 (选购件)

缓冲背带组

腰带可减轻手部反作用力, 提升舒适度  
部件号: 1917R2-6



电池座套装

一个可固定在缓冲背带组上的备用电池座  
部件号: 1917R0-0



缓冲背带组

电池座套装

末端喷嘴 81

大风量喷嘴, 适用于吹走大量落叶  
部件号: 1918E9-7



充电时间

40V Li-ion max	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
BL40404.0Ah	45分钟	67分钟
*1BL4040F4.0Ah	45分钟	67分钟
*1BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
*1BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

\*1 推荐使用电池

背负式吹风机

UB004GZ

无段变速	末端喷嘴直径	71 mm (2-13/16")
防重启功能	吹力 (其他条件下)	0 - 17 (低速) / 23 (高速) N (BL4080F x2)
电子式双速	(电池)	0 - 17 (低速) / 32 (高速) N (BL4080H x2)
电子恒速	(附件)	(末端喷嘴)
	最大风速(电池)	81.4 m/s (BL4080F x2), 96.0 m/s (BL4080H x2)
	(附件)	(末端喷嘴)
	风量 (其他条件下)	0 - 13.8 (低速) / 16.2 (高速) m³/min (BL4080F x2)
	(电池)	0 - 13.8 (低速) / 19.1 (高速) m³/min (BL4080H x2)
	(附件)	(末端喷嘴)
	连续运行时间 (其他条件下)	190* - 38 (低速) / 17 (高速) 分钟 (BL4080F x2)
	(电池)	190* - 38 (低速) / 14 (高速) 分钟 (BL4080H x2)
	(附件) / (其他条件)	(末端喷嘴) (*最大吹力时 (巡航控制模式下为 5 N)
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	242 x 585 x 522 mm (9-1/2 x 23 x 20-1/2")
	净重(电池)	8.8 kg (19.4 lbs.) (BL4080H x2)

标准附件: 末端喷嘴、扁平喷嘴、吹管支撑背带全套

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

轻量设计  
性能强劲  
性能媲美 65cc 级引擎吹风机



最大风量 \*1  
19.1  
m³/min  
使用BL4080H  
2节

最大风速 \*1  
96.0  
m/s  
使用BL4080H  
2节

连续运行时间 \*2 使用 BL4080H 电池 2 节

低模式	高模式
约 38 分钟	约 14 分钟

\*1 带末端喷嘴  
\*2 最大吹力



轻量化设计  
仅重  
**8.8kg**  
使用  
BL4080H  
2节

**轻40%**

与我们以往型号相对比

### 背负式

背负式设计减少了反冲力，减轻了手臂疲劳。



### 风量可调，从微风到强风

一键气流锁定  
按钮式巡航控制



在任何扳机位置按下按钮，即可锁定当前风量


大型控制显示屏，配备高亮度LED，清晰可见



本图片仅供参考，请以实物为准

模式切换按钮

提供触觉反馈  
便于快速切换



即使佩戴手套，低档位也有清晰的点击反馈

### 双电池系统

双电池系统，轮流供电，每次仅用一块。



当第一块电池电量耗尽时，自动切换至第二块电池。

### 在 250mm 范围内无级调节



带锁紧环的伸缩管

适用于不同作业场景的喷嘴

#### 末端喷嘴 71

用于吹走落叶和较重的杂物



#### 末端喷嘴 81 (选配件)

更大口径喷嘴，风量更高



#### 扁平喷嘴

集中水平气流吹向地面，用于处理湿落叶和较重杂物




### 握持位置调节

可根据操作者及作业姿势进行调节  
-前后方向 180 mm，左右方向各 90°



BL MOTOR  
无刷电机

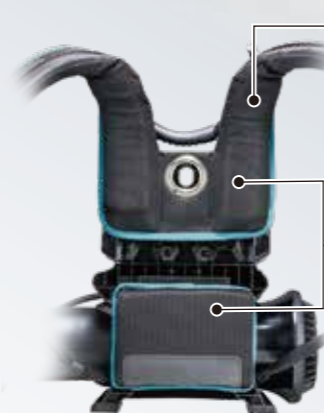

### 舒适肩带

优质材料与优化造型有助于减轻疲劳，网眼结构提升透气性

加厚透气衬垫可分散重量，有助于减轻疲劳

### 大进风口

有助于减少落叶及其他杂物造成的堵塞



### 紧凑收纳

一键式搭扣，喷嘴固定快速又轻松

