附件

EFFICUT 硬质合金锯片

125 mm x 25T
部件号： E-28880*
125 mm x 45T
部件号：B-69462

导向尺

含 M5 x 20 螺丝
部件号： 1918P3-6

集尘嘴套装

部件号：194202-9*

导轨适配器

部件号：199232-5

导轨

总长度（m）	部件号
1.0	199140-0
1.4	194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9
3.0	194367-7

虎钳

（与导轨配合使用）

A

B

C

类型	部件号
A: 标准型	194385-5
B: 棘轮	199826-6
C: 推入式夹紧器	1913K5-7

导轨维修配件



	项目编号	部件号
1	座式 10m 套装（用于上部塑料胶带修复）	194416-0
2	定位座 1.4 m	191J53-1 194418-6
	定位座 1.9 m	194910-2
	定位座 3.0 m	194419-4
3	橡胶座 10m 套装（用于下部橡胶胶带修复）	194417-8

导轨连接套装

2pcs装
平行导尺不能与限位器同时使用

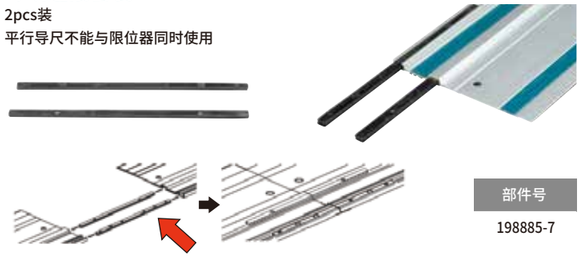

部件号
198885-7

*为标准附件

充电时间

40V Li-ion max	DC40RA（快速充电）	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
*1 BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
*1 BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟

*1 推荐使用电池

充电式圆锯

HS014GZ 125 mm (4-7/8")

- 制动系统
- 防重启
- 缓速启动
- 接驳吸尘器
- 内置工作灯

锯片直径	125 mm (4-7/8")
回转数	6,400 min^{-1}
斜角范围	向左：15° - 向右：45°
最大切割能力	0°: 47 mm (1-7/8") 45° 向右: 30 mm (1-3/16") 15° 向左: 20 mm (13/16")
尺寸(长 x 宽 x 高) (电池)	264 x 203 x 246 mm (10-3/8 x 8 x 9-11/16") (BL4040F)
净重 (电池)	3.3 kg (7.3 lbs.) (BL4040F)

标准附件：集尘口套件、TCT 锯片 EFFI 125×25T、六角扳手 5

规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田（中国）有限公司

微信公众号　抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
（接听时间：8:00–17:00，节假日除外）

makita 充电式圆锯
HS014G125mm (4-7/8")

满足专业人士需求

40V Li-ion max

最大切割深度
47 mm

回转数
6,400 min^{-1}

具备齐平切割能力

最大切割深度
15° 左斜切: 20 mm

BL MOTOR 无刷电机
ADT 自动扭矩驱动技术
AFT 主动反馈传感技术
AWS 无线自动启动系统
XPT 防尘防水满技术

高速切割

本工具采用XGT电池、BL无刷电机与EFFICUT高效切割锯片，实现无可匹敌的动力和能效。

ADT 自动扭矩驱动技术

根据负载条件自动改变切割速度以实现最佳操作：

· 轻负载：高速旋转模式

· 重负载：高扭矩模式



工作量

257次*1

*测试材料：Merapi木材厚度45mm×宽度300mm
斜切角度：0° 横切
电池：满电量BL4040F 电池1节
*请注意：实际的工作效率和输出结果会因工件硬度及所用锯片（或切削工具）的不同而产生显著差异。

兼容导轨

用于配合导轨时，底座的外形设计为可安装导轨适配器。

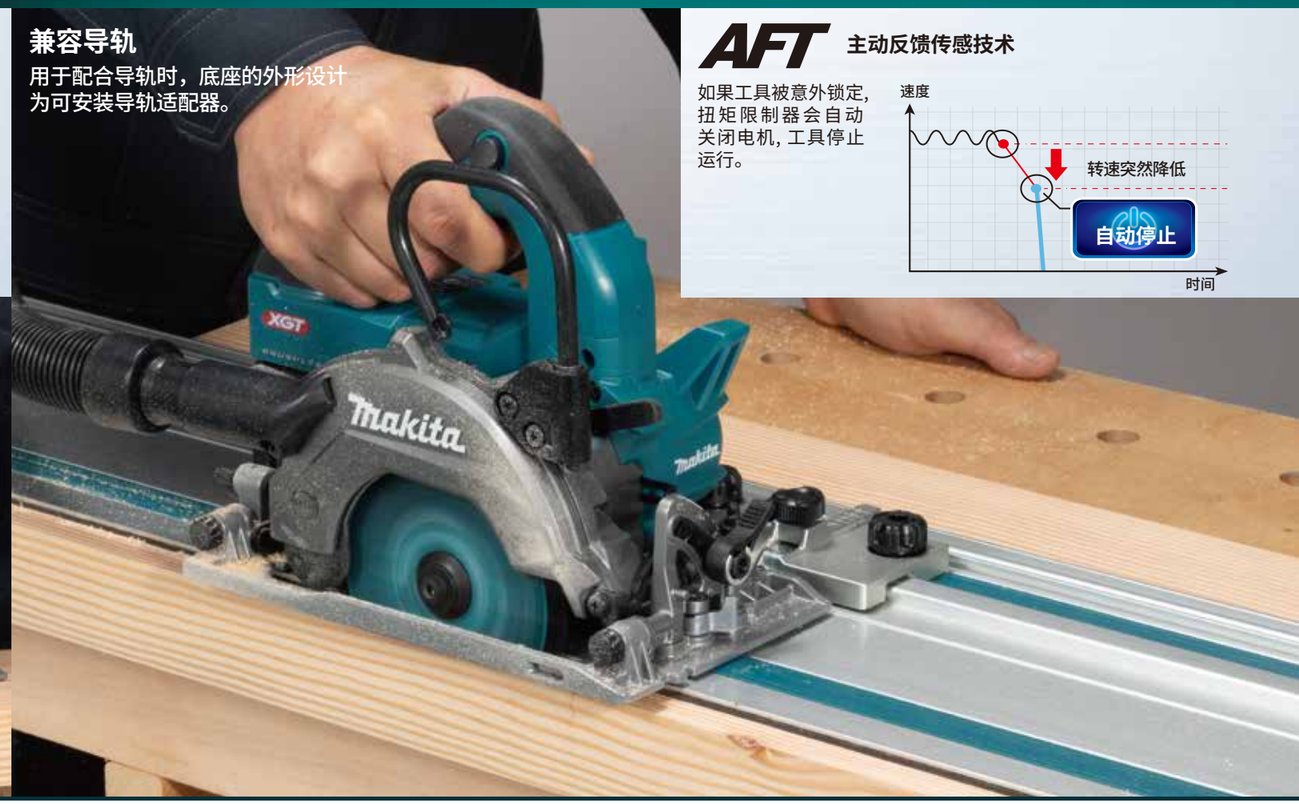

AFT 主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器会自动关闭电机，工具停止运行。

齐平切割能力

（副底座可免工具拆卸）

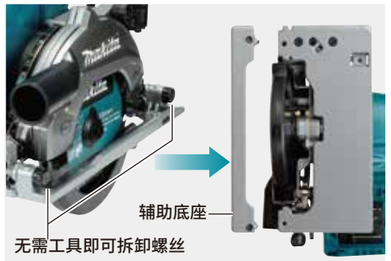

拆卸辅助底座

在进行齐平切割时。

挂钩（工具挂架）

吹尘功能 & LED工作灯

LED工作灯，带预亮和余晖功能

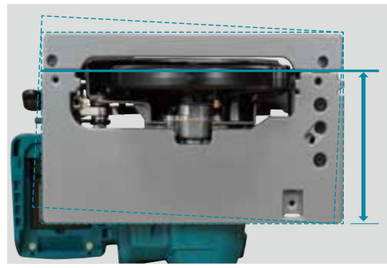

支持微调

底座侧面与锯片之间的平行度微调

安全护罩开启手柄

当需要进行齐平切割等操作而需要抬起安全护罩时，可通过手动操作该操纵杆来打开护罩。

一键式深度调节

配有一体式深度刻度和锁定操纵杆。

无线蓝牙联动系统

同具有蓝牙功能的吸尘器相连接，在工具开启时，吸尘器也会同时启动运行。

XPT防尘防水滴技术*2

*2 XPT 旨在帮助防止灰尘和水侵入，但不保证完全防护。