

XGT 40V^{Li-ion}max



扫码查看视频



XGT 智能充电系统



扫码查看视频

40V^{Li-ion}max

40Vmax系列


满足专业人士需求



充电式混凝土振动器
VR003G / VR004G



高功率
耐久性
数字通信

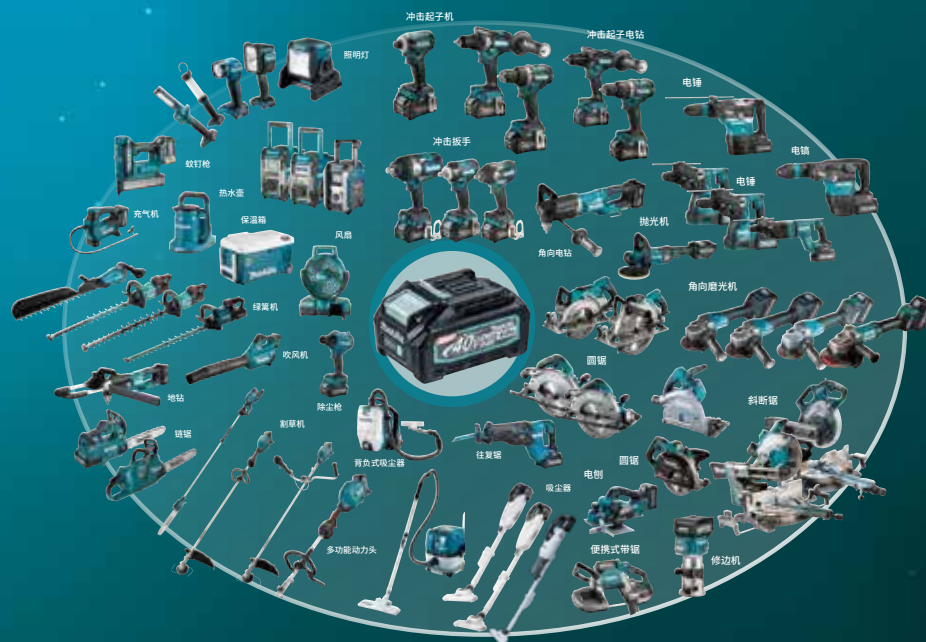

电锤

电镐

割草机

切断机

■ 附件

尺寸	部件号
ø32-1.2m	1910E1-5 VR003G(标配件)
ø32-1.7m	1910E2-3
ø32-2.2m	1910C2-9
ø38-1.2m	1910E3-1 VR004G(标配件)
ø38-2.2m	1910C4-5

柔性轴

图片: 1910C4-5

电池盒组件 H

部件号 1910J4-4
适用于PDC01 和PDC1200

电池盒组件 L

部件号 1910J1-0 (标配件)
适用于40Vmax电池

充电时间

	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
¹ / ₂ BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
¹ / ₂ BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟

*推荐电池 **使用电池盒

■ 背负式电池包

PDC01

使用4节18V LXT 锂电池
部件号: 191C67-8

PDC1200

使用36V-40Vmax 内置锂电池
部件号: CNAPDC1200A01

电池适配器 (40Vmax)

部件号191N62-4



充电器 DC4001

背负式电池包与40Vmax XGT
工具之间的适配器

充电式混凝土振动器 VR003GM101 / Z VR004GM101/Z



电子式2速



恒速

最大输出功率	使用 PDC1200: 550W
振动直径	VR003G: 32 mm (1-1/4"), VR004G: 38 mm (1-1/2")
柔性轴组件长度	VR003G: 1.2, 1.7, 2.2 m (3.9, 5.6, 7.9 ft), VR004G: 1.2, 2.2 m (3.9, 7.9 ft)
每分钟振动 (VPM)	强力模式: 15,500, 普通模式: 12,000
满电量电池的工作量	使用32mm-1.2m 轴, 使用BL4040, 强力模式: 35 分钟 使用32mm-1.2m 轴, 使用 BL4040, 普通模式: 50 分钟
声压等级	80 dB(A)
振动水平	带柔性轴: 4.9 m/s ²
尺寸(长 x 宽 x 高)	VR003G: 使用32mm-1.2m 轴, 使用 BL4020/BL4025/BL4040: 1,495 x 112 x 258 mm 使用32mm-2.2m 轴, 使用 BL4050F/BL4080F: 2,509 x 112 x 299 mm VR004G: 使用38mm-1.2m 轴, 使用BL4020/BL4025/BL4040: 1,493 x 112 x 258 mm 使用38mm-2.2m 轴, 使用 BL4050F/BL4080F: 2,507 x 112 x 299mm
净重	VR003G: 4.2 - 7.4 kg (9.4 - 16.4 lbs.), VR004G: 5.2 - 7.8 kg (11.5 - 17.3 lbs.)

标准附件: 扳手1、柔性轴、电池盒组件L VR003GM101/VR004GM101: 电池4.0Ah (BL4040) 1节, 快速充电器
VR003GZ/VR004GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号




抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

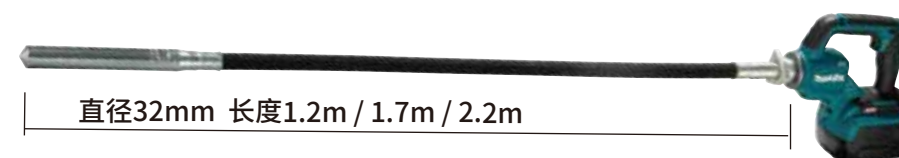


直径32mm 长度1.2m / 1.7m / 2.2m

VR003G

带柔性轴 直径32mm

BL
MOTOR
无刷电机

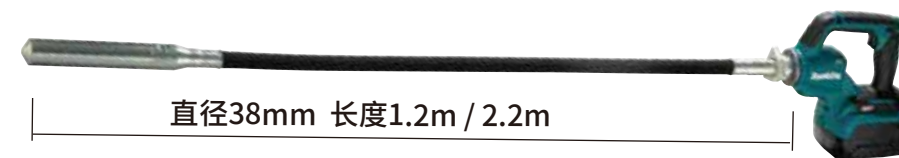

直径38mm 长度1.2m / 2.2m

VR004G

带柔性轴 直径38mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

适用于各种工地



恒速控制

稳定的密实成型操作



强力模式

适用于各种混凝土压实，
例如地面、桥墩、地基等

每分钟振动
15,500 /分钟

工作量 (电池充满电后)

35 分钟

(使用ø32mm-1.2m 轴和BL4040 电池)

普通模式

非常适合精细工程，如台阶修整或临时施工开口的闭合，
其中要求混凝土不会流出模具

每分钟振动
12,000 /分钟

工作量 (电池充满电后)

50 分钟

(使用ø32mm-1.2m 轴和BL4040 电池)

与大直径轴兼容

振动部件直径比当前型号更大，
并将振动传递到更广的范围，以提高密实成型效率

型号	振动器直径	柔性轴长度
VR003G	ø32mm	1.2, 1.7, 2.2m
VR004G	ø38mm	1.2, 2.2m

开关盖

保护开关按钮和锁定按钮不被
混凝土等粘附和硬化材料附着



锁定按钮

开关按钮

各种电池盖

适用于所有推荐或兼容的电池



随机的电池盖与BL4020/
BL4025/ BL4040兼容

以下电池盖也可以作为选购件提供：
· 电池盒L组用于BL4050F/BL4080F
· 电池盒H组用于PDC01/PDC1200

