

附件

导板 / 链锯 / 导板罩 / 传动链轮
切齿类型: CC: 圆角刀头, MC: 小直角刀头

导板				锯链						传动链轮	
导板长度	电机	类型	部件号	驱动链节数	厚度	节距	奥力根类型	切割类型	部件号 (纸箱)	类型	部件号
30cm/12"	A041	链轮头导板	191T86-6	51	1.1mm/0.043"	0.325"LP	80TXL	MC	191T90-5	链轮 0.325" LP 7 齿	191V91-5
35cm/14"	A041		191T87-4*	59					191T91-3*		
40cm/16"	A041		191T88-2	64					191T92-1		
30cm/12"	A041	链轮头导板	191G23-2	46	1.3mm/0.050"	3/8"LP	91PX	CC	191H10-7	链轮 3/8" LP 6齿	191V90-7
35cm/14"	A041		191G24-0	52					191H11-5		
40cm/16"	A041		191G25-8	56					191H12-3		

锯链 M43K (类似于91PX) 薄型锯链

切割效率比91PX高出10%，切齿长度增加约15%，反复修磨后使用寿命更长。M43K为“黄标”锯链。不适用于部分国家和地区。

导板	锯链					同类锯链				
导板长度	厚度	节距	牧田型号	驱动链节数	部件号 (纸盒)	厚度	节距	奥力根类型	驱动链节数	部件号 (纸盒)
30cm/12"	1.3mm/0.050"	3/8" (类似于LP)	M43K	46	1918J9-2	1.3mm/0.050"	3/8"LP	91PX	46	191H10-7
35cm/14"				52	1918K0-7				52	191H11-5
40cm/16"				56	1918K1-5				56	191H12-3

锉刀和锉刀架

将锉刀架引导至与锉刀呈30°夹角进行磨削。磨削深度应控制为锉刀直径的4/5。



尺寸	链锯类型	锉刀		锉刀及锉刀架	
		数量	部件号	数量	部件号
4.0mm	M43K, 80TXL 91PX	2	D-67359	1	D-70948
		12	D-67365		

圆锉刀

6.35mm (1/4) 六角柄 (MZ)




角度板

25度/30度



尺寸	圆锉刀	角度板	角度板&锉刀套装
	部件号	部件号	部件号
4.0mm	D-73748	D-75605	D-75611



锉刀收纳套装

圆锉 (3pcs)
锉刀架
平锉刀/手柄 (2pcs)
深度规

圆锉刀尺寸	部件号
4.0mm	D-72154

平锉刀和锉刀柄



平锉刀		锉刀柄	
数量	部件号	数量	部件号
1	D-67452	1	D-67496
12	D-67468	50	D-67505

锉刀虎钳



部件号
D-67480

切齿类型: 半凿齿
长切齿

无止挡



深度规接头

磨锐链条后, 使用链条测量工具
检查深度计的高度



部件号
D-67476

充电时间

	快速充电	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45分钟	67分钟	
*1 BL4040F 4.0Ah	45分钟	67分钟	
*1 BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟	
BL4080F/H 8.0Ah	76分钟	170分钟	

*1 推荐使用电池

充电式链锯

UC032GZ01

无段变速	导板长度	300, 350, 400mm (12, 14, 16")
制动系统	齿距	0.325 / 3/8"
防重启功能	链条厚度	1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
电子恒速	链条油箱容积	200 mL (6.8 oz)
自动润滑	尺寸 (长 x 宽 x 高)	309 - 635 x 193 x 219 mm (12-1/8 - 25 x 7-5/8 x 8-5/8")
链式制动器	(电池)	(BL4040F)
	(附件)	不带导板和链锯, 选配350mm导板及链锯
	净重 (电池)	4.1 - 5.1 kg (9.0 - 11.2 lbs.) (BL4040F - BL4080F)
	(附件)	350 mm导板, 80TXL 链条

标准附件: 锯链·导板·导板罩·扳手 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式链锯 (顶部手柄链锯)
UC032G

满足专业人士需求



轻量化设计, 切割效率高于35cc级链锯*1*2



轻量 4.1 kg

电池: BL4040F, 导板长度: 350 mm, 链条类型: 80TXL



*1 截至2026年7月, 基于本公司研究, 在35cc级专业燃油式及充电式顶部手柄链锯中。

*2 使用80TXL锯链及BL4040F电池, 切割直径为300mm的雪松原木时。

轻量且优化平衡的设计，实现卓越的机动性。



轻量

4.1kg

电池: BL4040F, 导板 350 mm
链条类型: 80TXL

切割量

一节满电量电池

约 **25** 次

直径300mm的雪松原木
电池: BL4040F, 链条类型: 80TXL


最大链速
25.0m/s



BL
MOTOR
无刷电机


负载下持续输出媲美汽油的动力

当用户用力过猛将工具压向木材时，可感知到转速下降，从而轻松调节切削刃的负载。

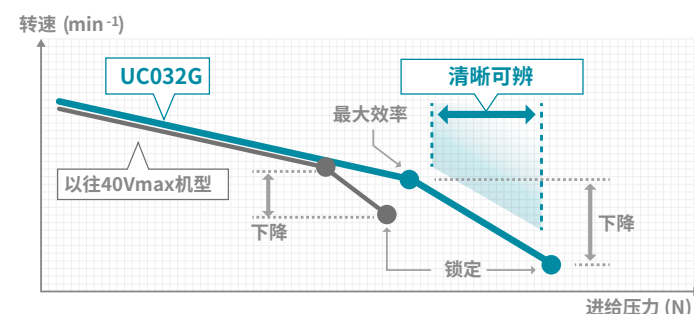

卓越的加速性能

灵敏的扳机响应实现快速启动，在修枝等连续、重复性切割作业中高效自如。

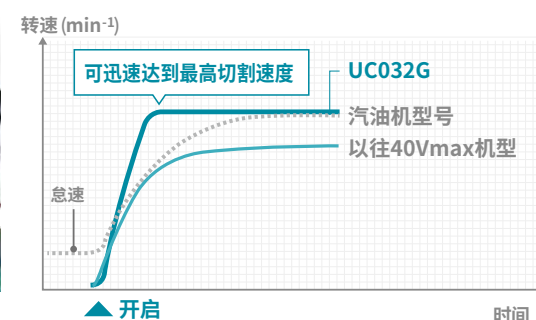

优化平衡设计，减轻水平切割时的手臂疲劳。

重启性能卓越（锁定状态下）

如果工具因重负载而锁定，立即移除负载即可使电机重新启动而无需重新启动工具，从而能够继续进行切割操作。



其他功能

操作便捷的前手防护罩

前手柄与前手防护罩间距缩短，制动解除操作更轻松。



实用性增强

重新设计的锁定解除杆，配备释放杆及5分钟自动关机功能。

变速扳机

可根据木材或作业场景调节速度。

挂钩

可快速挂取。单手即可挂入或取下登山扣等悬挂装置。



可调式自动链条润滑

防脱落螺母

防脱落螺母，拆下链轮盖更换导板或锯链时可防止螺母丢失。


排屑性能提升

减少链轮盖内木屑堆积，便于维护保养。



主电源按钮，操作性增强

戴手套操作反馈清晰，工具状态一目了然。

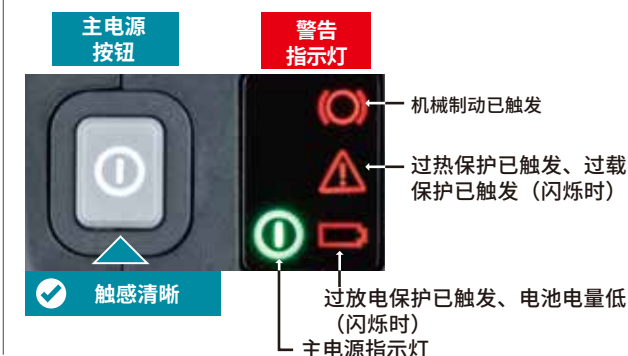

金属止挡齿



适用导板长度
300/ 350/ 400 mm
链条类型: 80TXL, 91PX

高等级防水性能

机身淋湿时亦可照常作业。

IPX4
本工具防水等级为IPX4。

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

