

■ 充电式曲线锯系列

	环形手柄	顶部手柄
40V max	JV002G 	JV001G 
18V	DJV182 	DJV181 

■ 附件

防裂纹装置(标准附件)
部件号. 415524-7



导轨
部件号. 193516-3



支撑座组件
部件号. 1915R3-2



导轨适配器组件
部件号. 193517-1



部件号. 197252-3



导轨

长度	部件号
1.0 m	199140-0
1.4 m	194368-5
1.5 m	199141-8
1.9 m	194925-9
3.0 m	194367-7


推入式夹紧器
部件号. 1913K5-7



导轨板组件
部件号. 195842-6



导轨维修组件

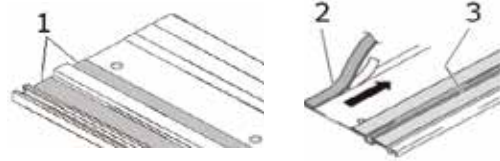

项目编号		部件号
1	底座10 m套装 (用于上部塑料胶带修复)	194416-0
2	定位座 1.4 m	191J53-1, 194418-6
	定位座 1.9 m	194910-2
	定位座 3.0 m	194419-4
3	橡胶座 10 m套装 (用于下部塑料胶带修复)	194417-8

曲线锯

JV0800K / JV0801K

- 双重绝缘
- 无段变速
- 防重启功能
- 电子恒速
- 缓速启动
- 轨道切割
- T式曲线锯锯片

- 接驳集尘器
- 内置工作灯
- 携带箱

	JV0800K	JV0801K
额定输入功率	800 W	800 W
行程长度	26 mm (1")	26 mm (1")
冲程速度(spm)	0 - 3,100 min ⁻¹	800 - 3,100 min ⁻¹
能力	木材: 170 mm / 钢材: 10 mm	木材: 170 mm / 钢材: 10 mm
	铝: 20 mm	铝: 20 mm
斜切角度	左右0 - 45°	左右0 - 45°
尺寸(长x宽x高)	240 x 74 x 209 mm	270 x 76 x 189 mm
净重	2.5 kg	2.4 kg

标准附件: 集尘口·锯条·六角扳手·防裂纹装置

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



曲线锯
JV0800K / JV0801K

满足专业人士需要



新一代交流曲线锯

JV0800



JV0801



连续额定输入功率:
800W 切割效率最高提升 40%

环形手柄
JV0800K



顶部手柄
JV0801K



环形手柄
JV0800K



顶部手柄
JV0801K



3轨道设置 + 直线切割



只需转动切换拨杆，即可选择最佳切割动作。

档位	切割操作	应用场景
0	直线切割	可切割低碳钢、不锈钢及塑料 木材与胶合板切割切面光洁
I	小幅摆动切割	可切割低碳钢、铝材及硬木材
II	中幅摆动切割	可切割木材与胶合板 铝材、低碳钢快速切割
III	大幅摆动切割	木材、胶合板快速裁切

通过拨盘进行变速控制



数值	工件
4 - 6	木材
3 - 6	软钢
3 - 4	不锈钢
3 - 6	铝
1 - 4	塑料

免工具更换锯条



免工具锯条夹持机构，配备防回弹锯条夹。
开启拨杆即可联动解锁，锯条夹定位保持不回弹，单手就能快速更换锯条。

LED 工作灯




减光功能
· 切割金属时可减少眩光
· 长按主电源按键，可切换 3 档亮度。
· 记忆功能：工具可保存上次设置的工作灯亮度，开机后灯光将以该亮度点亮。

集尘系统




吸尘嘴可通过指形螺钉牢固安装在底座上。
吸尘嘴可安装在木屑排出口，可用于连接牧田吸尘器。

斜切范围



左右 0°~45° 斜切



防重启功能