深 层 切 割

3级减速齿轮装置和活动的后锯片护罩带来可切割U型模塑和护壁板（壁脚板）的更多能力。

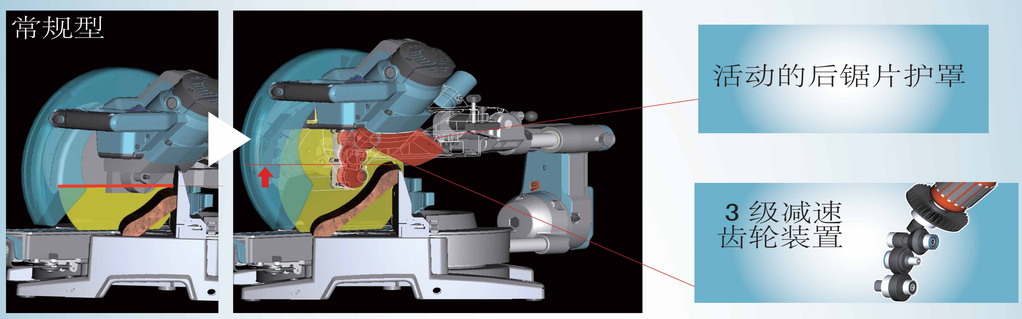

对角线切割能力
最大能够切割168mm（6-5/8″）的
框架（LS1016/L）

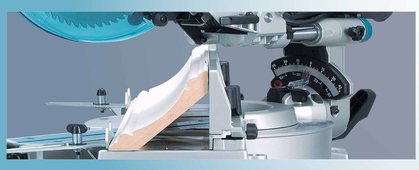

垂直切割能力：
最大能够切割120mm（4-3/4″）的
护壁板（LS1016/L）

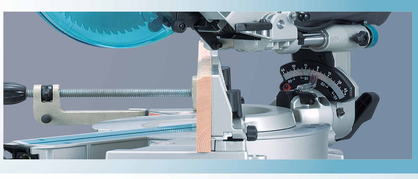

准 确 切 割

Makita采用4个短钢芯取代2个长钢芯，从而带来以下优势：

- 无振动、精密且准确的切割
- 小巧的机身设计，便于在工地携带

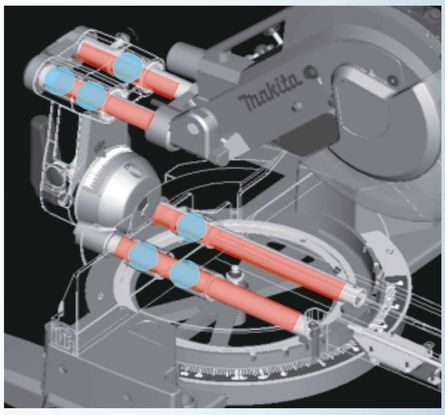

6 个线型滚珠轴承用于支持4个钢芯完成平衡且精密的滑动切割。

双 滑 动 导 轨

上部和下部的导轨可以独立滑动，更加方便使用；上栅栏向外滑动，可以进行向外的斜切，下栅栏向内滑动，可以牢固地固定住小工件，进行精确和细致的切割

长度120mm（4-3/4″）

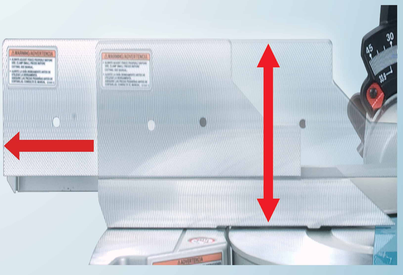

DXT