自动溶液混合



· 罐内溶液通过入口气流自动混合

· 止回阀安装在气流路径上，以防止发动机停机时溶液回流

管式节流阀

单动作按钮

打开/关闭溶液流

溶液箱 容量15L

溶液管

风扇罩

安装在发动机和油箱之间，以防止树叶/碎屑进入风扇部分

喷雾量

调整刻度盘

低振动

安装在发动机和主机架之间的4个减震弹簧，确保正常运行

配件

吹风机喷嘴

	部件号.
扁管 即将上市	455634-8
端管450 即将上市	455632-2
端管200 即将上市	455631-4

灭蚊喷嘴

	部件号.
喷嘴组（0.7，0.8）	196499-6
喷嘴组（0.5）即将上市	196616-8

各种管道

	部件号.
直管630 即将上市	453699-4
直管380	453700-5
弯管630 即将上市	453507-9

O形环组件

部件号195926-0

汽油过滤器

部件号. 163532-9

空气过滤器

部件号. 442181-8

火花塞（NGK CMR6A）

部件号. 168401-9

供吹风机使用

充电式喷雾器 PM7650H 75.6mL 四冲程

- 防震
- 起动注油泵
- 电容放电式点火
- 自动减压

	PM7650H
排量	75.6mL
燃料箱容积	1.8L
最大风量	14.1m³ / min
风速（不带风管）	85m/s
声压级	95.4dB(A)
声功率级	110.1dB(A)
振动水平	2.7m/s²
尺寸(长 x 宽 x 高)	420x440x595mm (16-1/2"x17-1/4"x23-1/2")
净重	13.3kg (29.3lbs)

标准设备： PM7650H：油瓶、箱式扳手、手带、螺丝刀、扩散盖、软管夹、柔性管、直管

规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田（中国）有限公司

微信公众号

抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
（接听时间：8:00-17:00，节假日除外）

汽油式喷雾器

PM7650H

满足专业人士的需求

出色的喷洒范围 可达16米

Photo : PM7651H

MM4

用于杀灭蚊子等害虫的专用附件

对于考虑控制携带疾病的蚊子的用户
以下选项可用：
灭蚊喷嘴
ø0.5mm, ø0.7mm, ø0.8mm
（这些物品已经在巴西使用。）

舒适的背包背带，平衡性设计的背包箱

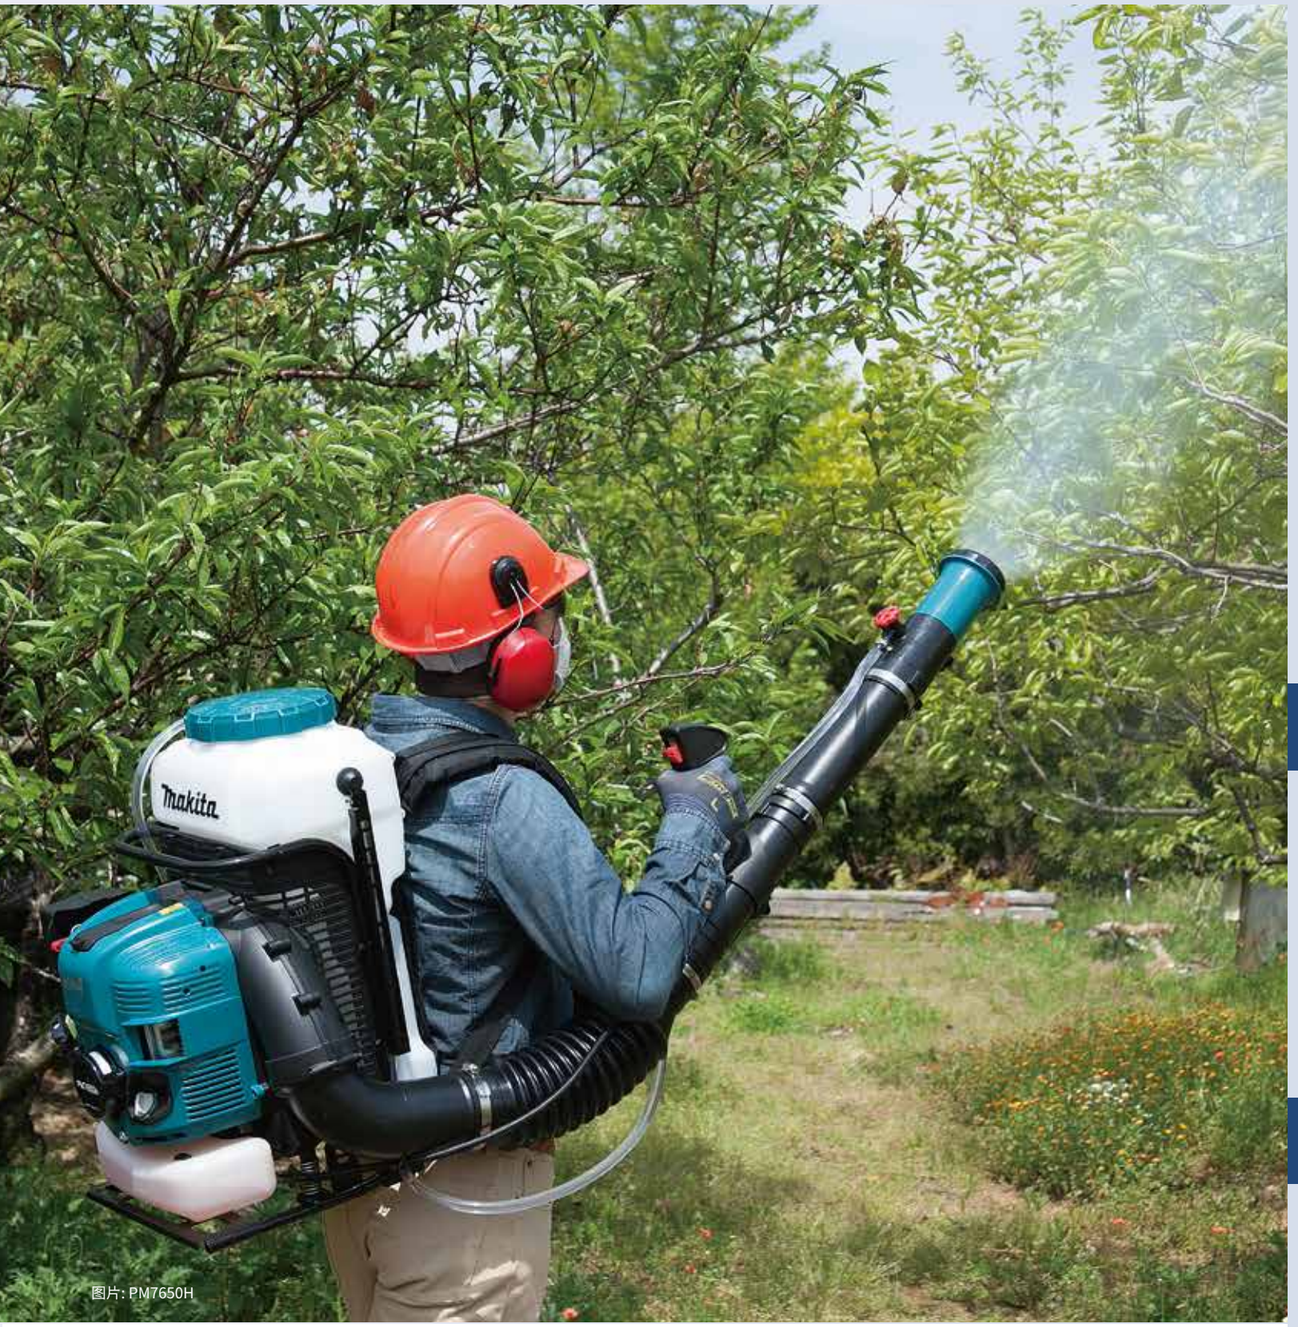

图片：PM7650H

MM4

环保，节约成本
75.6mL 四冲程发动机

- 低噪音和清洁的废气排放
- 低油耗、低运行成本

- 独特的L形溶液箱

  延伸到使用者背部和发动机之间的空间，以降低重心，获得理想的操作重量平衡。

- 后垫和肩带

  是为减轻操作者的压力而设计。

- 硬肩带

  始终保持它们的形状，为用户从后垫提供足够的空间，使用户在户外多次背负更容易。

- 溶液箱大通孔

  风机产生的气流通过溶液箱的孔，保持操作者背部舒适。

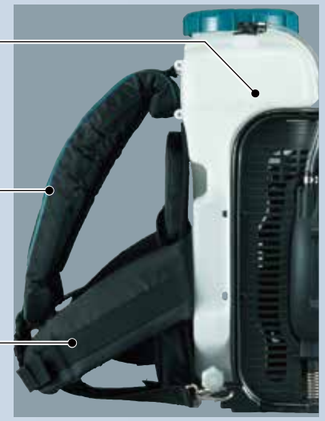

扩散罩（宽喷雾附件）

- 溶液可广泛喷洒

- 盖子可以用绳子系在喷嘴顶部

提供各种管道以增加便利性

- 直管630

  便于在高大树木上喷洒杀虫剂等长距离应用。



- 直管330

  允许在狭窄区域（如果园树木之间）更容易喷洒。



- 弯管630（20°）

  适用于向上喷洒，在狭窄空间应用中也能提供更舒适和更好的控制。