




充电式旋风分离式吸尘器 DCL500

满足专业人士的需求

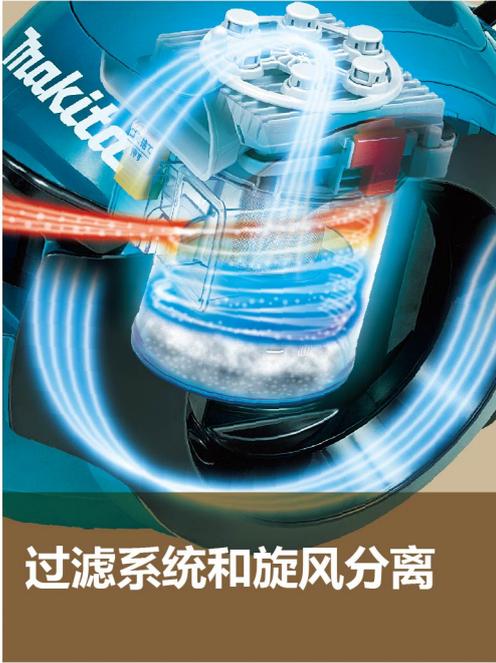

过滤系统和旋风分离



18V锂电池



18V
LITHIUM-ION


随机不包含电池

持久强大的吸力

长期耐久的过滤系统，旋风分离器和强劲的非刷直流电机产生强大的吸力

过滤系统和旋风分离

通过利用离心力从空气中分离灰尘，大的垃圾存储在旋风分离口，剩余细小的尘埃存储在过滤处。这样，就可以有效的使用过滤面积，减少堵塞。

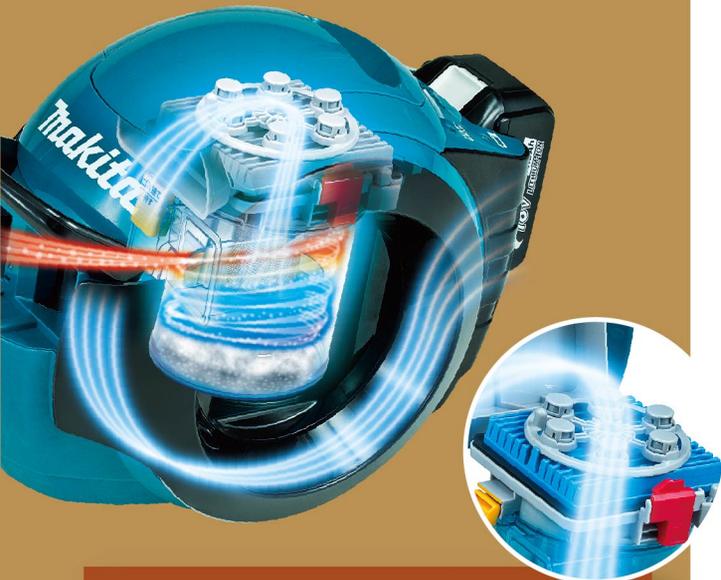

HEPA清洁的排气滤网具有极高的过滤性能



过滤器清洁杆

每次使用之后，将清洁盖左右滑动约10次，即可清除过滤器上的灰尘

粉尘易于处理

集尘杯和过滤器都可以水洗



18V 锂电池



电池另售

高/低吸力选择

缩放管可以伸缩，可以调节把手的长度，以适应用户的高度



橙色LED指示灯，表示需要清洁过滤器



缝隙吸嘴



舒适的操作肩带

红色LED指示灯，表示电池电量不足



充电式旋风分离式吸尘器 DCL500

- 电子式双速
- 缓速启动

标准附件：

吸嘴，软管，缩放管，软管挂钩，缝隙吸嘴，清洁刷，肩带，（随机不包含电池、充电器）

规格和设计如有变更，恕不另行通知

容量	250mL
最大空气流量	1.3m ³ /min
连续使用时间（分钟）	高：6-1.5Ah, 12-3.0Ah, 16-4.0Ah 低：15-1.5Ah, 30-3.0Ah, 40-4.0Ah
最大密封吸力（水柱）	6.6kPa (660mmH ₂ O)
体积（长x宽x高）	352x189x252mm (13-7/8"x7-1/16"x9-7/8") 使用BL1830或BL1840型电池 335x189x252mm (13-1/4"x7-1/16"x9-7/8") 使用BL1815N型电池
净重	3.6kg (7.9lbs) 使用BL1815N型电池 3.8kg (8.4lbs) 使用BL1830型电池

牧田(中国)有限公司

<http://www.makita.com.cn>