



充电式收音机

MR006G 12Vmax / 18V / 40Vmax / AC



XGT
40V^{Li-ion}max

新兼容40V^{max}
XGT 锂电池



高品质音效

两侧配有中音/高音扬声器，底部配有低音扬声器，声音更深沉、更丰富

7种声音模式可选择


- 可以选择声音模式以适应音乐类型
- 均衡器模式可以独立调整高音、中频和低音，以获得所需的音质。
- LED颜色表示选择的的声音模式

均衡器	LED
平和的	白色
爵士乐	蓝色
摇滚乐	红色
经典乐	棕色
流行音乐	粉色
新闻	黄色
个性	绿色



带内置调频天线的把手

- 旋转90度
- 柔软的手感

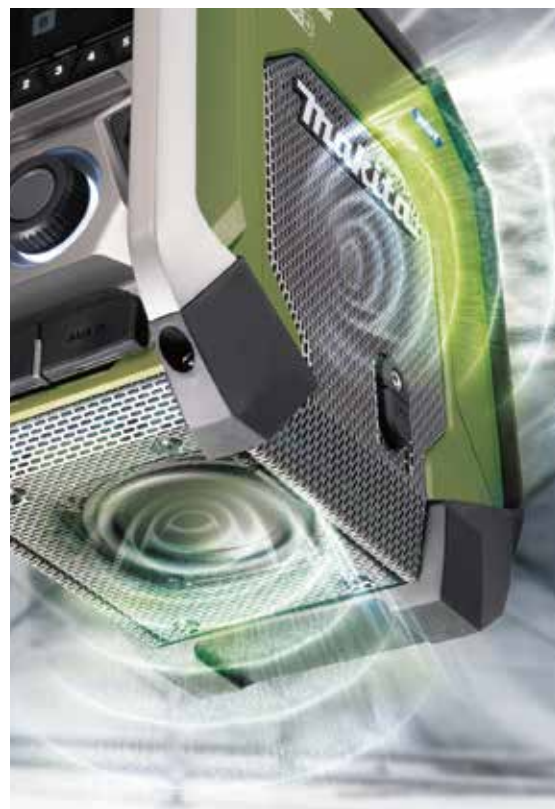

Bluetooth®



配备蓝牙2级**，
可通过移动设备无线播放音乐，
** 射程 10 米 (33 英尺)，
在良好的无线电条件下，
射程可达 30 米 (100 英尺)



AUX-IN插孔

可以连接外部音源，
作为扬声器使用



USB 输出端口

A 型 USB 接口，
5V/2.4A输出，
可以给其他设备充电



带发光字体的黑色面板



防尘防雨滴：防水等级IP65
以适应户外应用或恶劣环境

交直流两用

使用交流适配器或
锂电池运行



AC 交流电源
适配器

连续使用时间 (大约) : 小时
一节满电量电池

		MR006G
12V max	BL1016(1.5Ah)	6.0
	BL1021B(2.0Ah)	8.0
	BL1041B(4.0Ah)	16
	BL1815N(1.5Ah)	5.0
18V	BL1820B(2.0Ah)	6.5
	BL1830B(3.0Ah)	9.5
	BL1840B(4.0Ah)	13
	BL1850B(5.0Ah)	17
	BL1860B(6.0Ah)	20
	BL4020(2.0Ah)	9.5
40V max	BL4025(2.5Ah)	12
	BL4040(4.0Ah)	19

充电式收音机

MR006GZ02 12Vmax / 18V / 40Vmax / AC

频段	MR006G: FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
扬声器尺寸	尺寸: Ø63.5 mm x 2 / 底部: Ø101.6 mm
最大输出	40Vmax: 5 W x 2 + 25 W / 18V: 5 W x 2 + 25 W / 14.4V: 3 W x 2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x 2 + 10 W
蓝牙	版本: 5.0 配置文件: A2DP / SCMS-T / AVRCP 支持的编解码器: MR006G: SBC 最大传输范围 (最佳): 10 m (33 ft) 传输功率等级: 2 兼容蓝牙模式: A2DP
尺寸(长 x 宽 x 高) 净重	手柄处于缩回位置: 285 x 172 x 305 mm MR006G: 5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

标准附件: AC适配器 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)