



充电式果树剪 DUP180



最大切割能力
Ø30mm

约
8,000
pcs*

轻量
0.68kg
裸机重量

电池适配器
类型



*使用BL1860B电池，切割Ø15mm的柏树枝时



充电式链锯

DUC150

18V



BL XPT
无刷电机

充电式果树剪

DUP362

18V x2



XPT
无刷电机



充电式手推车

DCU180

18V



BL XPT
无刷电机

DCU601

18V x2



BL XPT
无刷电机



DCU602

18V x2



BL XPT
无刷电机



DCU604

18V x2



BL XPT
无刷电机



DCU605

18V x2



BL XPT
无刷电机



标准附件

剪切刀片(U)

上刀片(1913P4-4)



剪切刀片(L)

下刀片(1913P3-6)



修整石

用于刀片磨削修整的石材
(1912E4-1)



工具套

储存和携带机器
(162C23-5)



MAKPAC 携带箱3

用于收纳存放电动工具和配件
方便运输



充电时间

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

充电式果树剪

DUP180Z

- 电子自动刹车
- 防重启功能
- 扭矩限制器

能力	最大切割: 30 mm
振动水平	2.5 m/s ² 或更少
声压等级	70 dB(A) 或更少
尺寸*(长x宽x高)	296 x 40 x 99 mm
净重*	裸机重量: 0.68 kg (1.5 lbs.)

标准附件: 六角扳手·套筒扳手·修整石·工具套·电池适配器(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



无刷电机



防尘防水滴技术



最大切割能力
Ø30mm
 轻量
0.68kg
 裸机重量

电池适配器

线长: 1.4m

电池由适配器连接, 减轻工具重量以减少手臂疲劳



纤薄轻巧的设计

使用无刷电机*1减少了握把直径和重量,也降低了用户修剪作业时而产生的疲劳

*1 无铁芯无刷电机

BL
MOTOR
 无刷电机



刀片和开关联锁, 提供接近于手动修枝剪那样平滑的刀片运动。


联轴器

连接线

电池适配器
 线长: 1.4m

从四个开口调节选择匹配树枝粗细

细枝 ← 粗枝

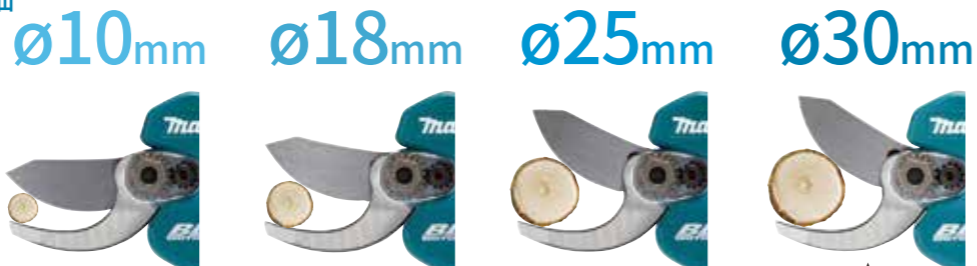

刀片开口调节

开关按钮



使用 BL1860B

工作量

电池充满电后
 切割 Ø15mm 的柏树枝时

约 **8,000 pcs**

待机模式

关闭工具, 请拉住开关扳机 3 秒以上以闭合剪切刀片, 然后松开开关扳机, 然后按下主电源按钮。

LED指示灯

指示灯

主电源按钮

闪烁: 电池容量警告
 (电量为20%或以下)

长亮: 错误指示
 (电池没电/过热保护/过载)



XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
 防尘防水滴技术

关闭时可调整刀片重叠度

(关闭时可按住刀片开启角度调节按钮 3 秒或更长时间)



滴油口刀片

无需拆卸叶片即可注入
 润滑油。

