




充电式码钉枪 DST421ZK/DST121ZK

|                                                                                     |         |             |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 拨盘式深度调节 | DST421ZK    |                                                                                                                              | DST121ZK                                                                                                                     |                   |
|                                                                                     |         | 能力          | 宽度: 4 mm<br>长度: 13 - 25 mm<br>规格: 1.2 x 0.6mm                                                                                | 宽度: 10 mm<br>长度: 13 - 25 mm<br>规格: 1.2 x 0.6mm                                                                               |                   |
|  | 发射自动停止  | 钉仓容量        | 100                                                                                                                          | 100                                                                                                                          |                   |
|                                                                                     |         | 尺寸(长x宽 x 高) | 使用BL1815N / BL1820B:<br>244 x 79 x 216 mm<br>使用BL1830B / BL1840B:<br>BL1850B / BL1860B:<br>260 x 79 x 216 mm<br>2.2 - 2.5 kg | 使用BL1815N / BL1820B:<br>244 x 79 x 216 mm<br>使用BL1830B / BL1840B:<br>BL1850B / BL1860B:<br>260 x 79 x 216 mm<br>2.2 - 2.5 kg |                   |
|  | LED工作灯  | 携带箱         | 净重                                                                                                                           | 260 x 79 x 216 mm                                                                                                            | 260 x 79 x 216 mm |
|                                                                                     |         |             |                                                                                                                              | 2.2 - 2.5 kg                                                                                                                 | 2.2 - 2.5 kg      |

标准附件: 塑料携带箱(电池、充电器另售)

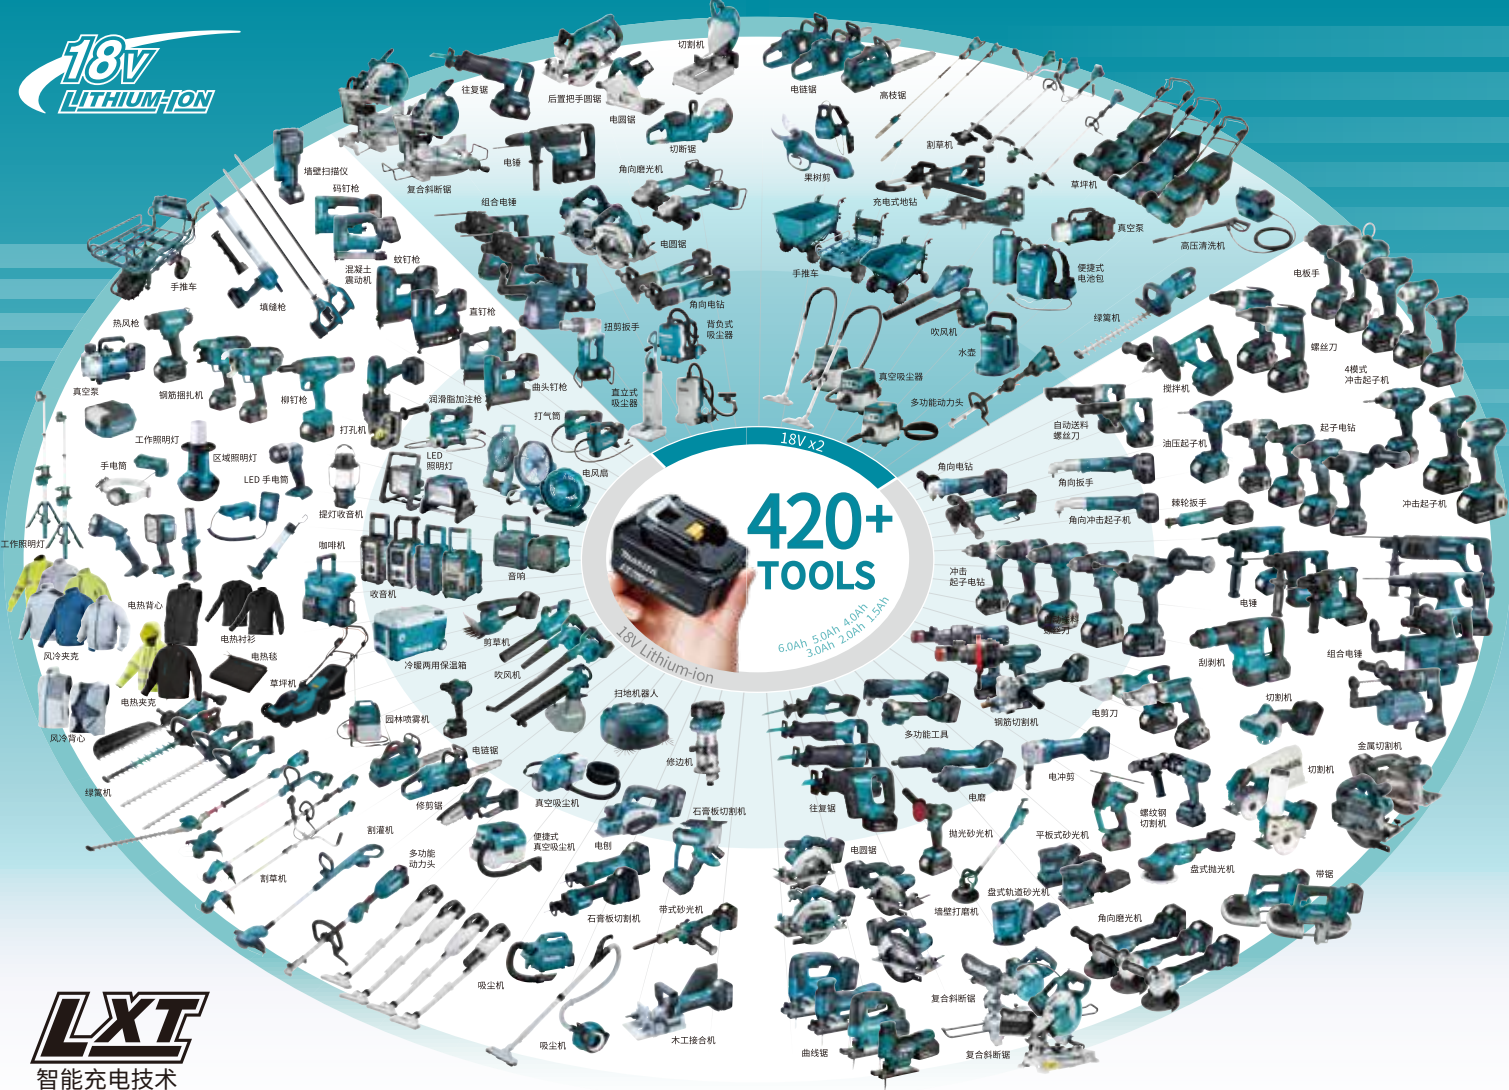

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517  
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



# 充电式码钉枪

J型钉(mm)  
宽4×长13~25

DST421ZK

J型钉(mm)  
宽10×长13~25

DST121ZK

# 快速打钉+低反冲力

J型钉【10mm宽度】全新登场



 钉宽4mm  
DST421D

 钉宽10mm  
DST121D

最长钉长度  
25<sup>(13~25 mm)</sup> mm

一节满电量电池 (约) ※1  
约 4,800 pcs  
(使用BL1860B电池)

※1 数值仅供参考。视电池的充电状况与作业条件有所差异。



# 优秀的快速射击性能实现轻松打钉

少量推压即可击打

短冲程接触臂

微型开关(电子式)

冲程量少可快速打钉



可“强打”“连打”

快速射击性实现轻松连打



装钉宽度  
4 mm J型

装钉宽度  
10 mm J型

最大装钉长度  
25 mm (13~25 mm)

双层板

■1节满电量电池(约) ※1  
约4,800 PCS  
(使用BL1860B电池)

LXT  
智能充电技术

18V  
LITHIUM-ION

[保温材料的安装固定]



[基层施工]





[门窗的装配]



## 反冲力少 射击稳定

配备低反冲力装置 [配重方式]  
前后振动相抵, 减少打钉的反冲力和晃动

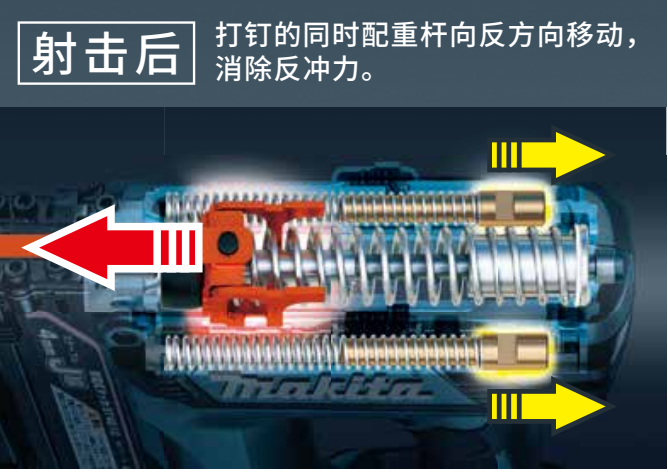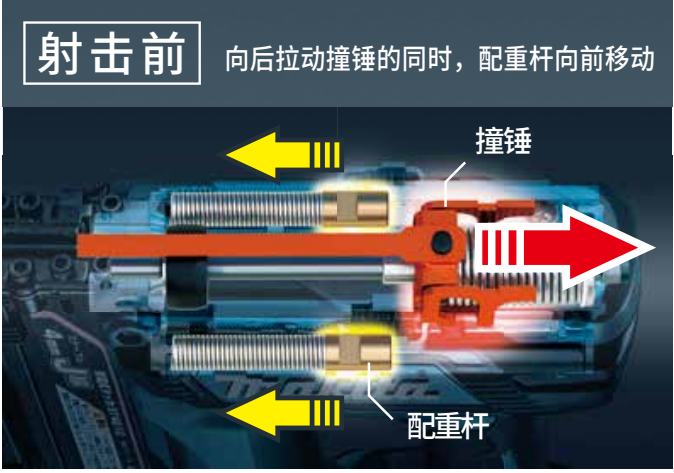

## 出色的重心平衡

机身紧凑, 重心靠近手部, 易击打

紧凑  
216 mm



前端适配器



方便查看余钉量



打入深度调整



LED工作灯