

Makita

Makita
mt

2025
mt系列产品目录

CUTTING / DRILLING
切割 / 钻孔



PLANING / GRINDING
刨削 / 打磨



质量承诺

超长12个月的保修期，
是我们对品质的承诺与对您的保证。

200多家直营 / 授权服务中心

给您提供优质的售后服务。



售后保修条例



产品防伪查询
方法介绍

牧田原装电池、充电器均可享受12个月的超长保修期



双重绝缘



携带箱



魔术贴式



转矩限制器(安全离合器)



SDS四坑柄



正逆转



缓速启动



六角柄(17毫米)



T式曲线锯锯片



牧田式曲线锯锯片



无段变速



斜切割(左45°)



轨道切割



电子自动刹车



转矩调整档 16



机械式双速



接驳集尘器



内置工作灯



无匙夹头

*:库存售完，即停产

配件如无数量标明，皆表示只有一个。

Makita

mt



mt 系列锂电产品



18V 锂电池		DC18WA (630823-8)	DC18WB (191W42-4)
	1.5Ah BL1815G (198188-9)	70分钟	80分钟
	2.0Ah BL1820G (191N71-3)	90分钟	105分钟

18V 锂电池		DCB18WA (1915V7-2)
	2.0Ah BLB182 (1915F4-6)	90分钟



DDF490WVX/WVE/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

新产品



LXT

BL MOTOR

XPT

无刷电机 仅 (DDF490WVE)

最大输出功率	460W (BL1860B)
能力	钢材 13 mm (1/2") 木材 38 mm (1-1/2")
夹头能力	13mm
回转数 (rpm)	高速 0-1,900 低速 0-500
最大扭矩	65 N·m (580 in.lbs)
最大紧固扭矩	硬 / 软: 50/27N·m
尺寸 (长 × 宽 × 高)	167 x 81 x 237 mm
净重	1.0kg

DDF490WVX: 电池 2.0Ah*1 个·充电器
DDF490WVE: 电池 2.0Ah*2 个·充电器
DDF490Z: 裸机 (电池、充电器另售)



分解图等信息
请扫码获取



DF488D004/Z 13mm(1/2")

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1820 电池 1 节, 用高速模式紧固 3.8×38mm 粗罗纹钉

约 883pcs




仅 (DF488D004/WAE)

最大输出功率	230 W
能力	钢材 :13 mm (1/2") 木材 :36 mm (1-7/16")
夹头能力	1.5-13mm
最大扭矩	硬 / 软: 42/24 N·m(370/210 in.lbs.)
最大锁紧扭矩	38 N·m(340 in.lbs.)
回转数 (RPM)	高速: 0-1,400 低速: 0-400
声压等级	70 dB(A)
振动等级	钻入金属: 2.5 m/s² 或更小
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不含电池: 221x83x206 mm(8-3/4x3-1/4x8-1/8")
净重	1.7 kg(3.7 lbs.)



分解图等信息
请扫码获取

DF488D004: 批头·充电器 DC18WB·电池 2.0Ah * 2
DF488DZ: 批头 (电池、充电器另售)

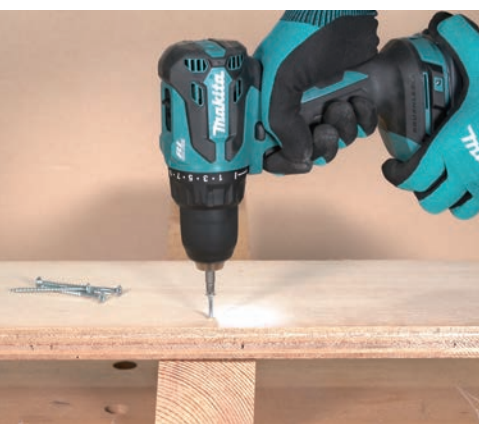

HP488D005/Z 13mm(1/2")

充电式冲击起子电钻

工作量

使用 BL1820 电池 1 节, 在 30mm 厚的 melapi 木材上用 15mm 支罗钻 钻孔

约 323pcs



仅 (HP488D005/WA)

最大输出功率	230 W
能力	钢材 :13 mm (1/2") 木材 :36 mm (1-7/16") 砖石 :13mm(1/2")
最大扭矩	硬 / 软: 42/24 N·m(370/210 in.lbs.)
最大锁紧扭矩	38 N·m(340 in.lbs.)
冲击数 (IPM)	高 / 低: 0-21,000/0-6,000
回转数 (RPM)	高 / 低: 0-1,400 / 0-400
声功率	92 dB(A)
声压等级	81 dB(A)
振动等级	钻入金属: 2.5 m/s² 或更小 钻入混凝土: 9.5 m/s²
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不含电池: 239x83x206 mm(9-3/8x3-1/4x8-1/8")
净重	1.8 kg(4.0 lbs.)



分解图等信息
请扫码获取

HP488D005: 批头·充电器 DC18WB
电池 2.0Ah * 1
HP488DZ: 批头 (电池、充电器另售)



TD127D003/Z

充电式冲击起子机



仅 (TD127D003/WA)

最大输出功率	210 W
能力	机螺丝: M4 - M8 (5/32" - 5/16") 标准螺栓: M5 - M14 (3/16" - 9/16") 高强度螺栓: M5 - M12 (3/16" - 1/2") 粗螺纹 (长度): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
最大扭矩	140N.m(1240in.lbs)
冲击数 (IPM)	0-3,000
回转数 (RPM)	0-2,300
尺寸 (长 x 宽 x 高)	173 x 82 x 225mm
净重	1.5kg (3.2lbs)



分解图等信息
请扫码获取

TD127D003: 充电器 DC18WB·电池 2.0Ah * 2
TD127DZ: 裸机 (电池、充电器另售)



TW202D001/Z 12.7mm(1/2")

充电式冲击扳手



18V

最大输出功率	160W
驱动杆	方形传动杆: 12.7 mm (1/2")
能力	标准螺栓: M8 - M16 (5/16 - 5/8") 高强度螺栓: M8 - M12 (5/16 - 1/2")
回转数 (RPM)	0-2,300
冲击数 (IPM)	0-3,000
最大扭矩	200 N·m (1,770 in.lbs.)
最大拆卸扭矩	320 N·m (235 ft.lbs.)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	不使用电池: 176x79x191mm
净重	1.5 kg (3.3 lbs.)

TW202D001: 肩带·充电器 DC18WB
电池 2.0Ah * 2
TW202DZ: 裸机 (电池、充电器另售)



分解图等信息
请扫码获取

(仅 TW202D001)



DJV186WVE/Z

充电式曲线锯

新产品



18V

最大输出功率	370W
能力	木材: 65 mm (2-9/16") 钢材: 6 mm (1/4") 铝: 10 mm (3/8")
冲程长度	18 mm
冲程速度 (spm)	0 - 2,900
尺寸 (长 x 宽 x 高)	241 - 257 x 81 x 196 mm
净重	1.55 kg

DJV186WVE: 电池 2.0Ah*2·充电器
DJV186Z: 裸机 (电池、充电器另售)



分解图等信息
请扫码获取

LXT
BASIC

(仅 DJV186WVE)



JV183D002/Z

充电式曲线锯

工作量
使用 BL1820 电池 1
节, 切割 24mm 厚
300mm 宽中密度板
约 178 次



18V

最大输出功率	280 W
能力	木材: 65mm (2-9/16") 钢材: 6mm (1/4") 铝材: 10mm (3/8")
冲程长度	18mm (11/16")
冲程速度 (SPM)	0-2,900
尺寸 (长 x 宽 x 高)	248x76x196mm (9-3/4"x3"x7-3/4")
净重	2.0kg (4.3lbs)

JV183D002: 六角扳手·充电器 DC18WB
电池 2.0Ah * 2
JV183DZ: 六角扳手 (电池、充电器另售)



分解图等信息
请扫码获取

(仅 JV183D002)



UM110D002 110mm(4-5/16")

充电式剪草机

工作量
使用 BL1820 电池
1 节, 空载连续运
行
约 68 分钟



18V

最大输出功率	150 W
切割宽度	剪草: 110mm(4-5/16") 绿篱修剪: 200mm(7-7/8")
冲程速度	2,500
深度调节	15、20、25mm
声压等级	70 dB(A)
振动等级	2.5 m/s² 或更小
尺寸 (长 x 宽 x 高)	300x120x130 mm
净重	1.4-1.5 kg

UM110D002: 绿篱刀片·剪切刀片·刀片套
充电器 DC18WB·电池 2.0Ah * 1



分解图等信息
请扫码获取



剪草刀片 (标准附件)
(191N23-4)

绿篱刀片 (标准附件)
(191N24-2)

CL183D001/ZX/Z

充电式吸尘器

工作量
使用 BL1820 电池
1 节, 连续使用
时间
约 33 分钟



白色
(CL183D001)
(CL183DZ)

18V

容量	600ml
吸取功率	17 W
最大空气流量	1.2m³/min
最大密封吸力 (水柱)	2.6kpa(270mmH₂O)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	966x102x148mm
净重	1.10kg(2.5lbs)

CL183D001: 吸嘴·吸管·电池 2.0Ah * 1
CL183DZX: 吸嘴·吸管 (电池·充电器另售)
CL183DZ: 吸嘴·吸管 (电池·充电器另售)



分解图等信息
请扫码获取

新产品

蓝色
(CL183DZX)



M6500B 6.5mm(1/4")

电钻（高速电钻）



分解图等信息
请扫码获取



CB-64 WW

紧凑的机身设计，优越的手感

额定输入功率	230W
能力	钢材 6.5mm(1/4") 木材 9mm(11/32")
回转数 (rpm)	4,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	200x63x164mm (7-7/8"x2-1/2"x6-1/2")
净重	0.9kg(2.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

钻卡键



M6501B 6.5mm(1/4")

电钻（高速电钻）



分解图等信息
请扫码获取



CB-85 WW

小巧精细的外观，手感更舒适

额定输入功率	230W
能力	钢材 6.5mm(1/4") 木材 9mm(11/32")
回转数 (rpm)	0-4,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	203x63x171mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
净重	0.95kg(2.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

钻卡键



M0600B 10mm(3/8")

电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-64 WW

强劲的 400W 输入功率

额定输入功率	400W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 20 mm (13/16")
回转数 (rpm)	0-3,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
净重	1.2kg(2.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

钻卡键



M0601B 10mm(3/8")

电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-64 WW

更强劲的 400W 输入功率，无匙夹头

额定输入功率	400W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 20 mm (13/16")
回转数 (rpm)	0-3,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
净重	1.2kg(2.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

钻卡键



M6001B 10mm(3/8")

电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-85 WW

紧凑轻量且功率强大

额定输入功率	450W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 25mm(1")
回转数 (rpm)	0-3,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	229x64x175mm (9"x2-1/2"x6-7/8")
净重	1.3 kg (2.9 lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

钻卡键



M6002B 10mm(3/8")

电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-85

无匙钻夹头，更换钻头更便捷

额定输入功率	450W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 25mm(1")
回转数 (rpm)	0-3,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	234x64x175mm (9-1/4"x2-1/2"x6-7/8")
净重	1.3kg(2.9lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)



M6200B 13mm(1/2")

电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-303

强力电机，重型应用

额定输入功率	800W
能力	钢材 13mm(1/2") 木材 36mm(1-7/16")
回转数 (rpm)	0-700
尺寸 (长 x 宽 x 高)	267x86x388 mm (10-1/2"x3-3/8"x15-1/4")
净重	2.7kg(6.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)



钻卡键·侧柄·深度规

M6201B* 13mm(1/2")

电钻

正反转功能，使用更便捷

重型马达
额定输入功率
750W



分解图等信息
请扫码获取

正反转开关



上握柄

可以安装 D 形手柄

(选购件 部件号: 196923-9)



符合人体工程学设计的软手柄



额定输入功率	750W
能力	钢材 13mm(1/2") 木材 36mm(1-7/16")
回转数 (rpm)	600
尺寸 (长 x 宽 x 高)	267x86x396mm (10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
净重	2.7kg(6.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)



钻卡键·侧柄·深度规

M6600XB*

搅拌机



分解图等信息
请扫码获取



CB-303

无段变速控制开关

额定输入功率	800W
回转数 (rpm)	0-700
尺寸 (长 x 宽 x 高)	280x86x388mm (11"x3-3/8"x15-1/4")
净重	3.4kg(7.5lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

扳手·侧柄·传动轴·搅拌片



M0800B 10mm(3/8")

冲击电钻



分解图等信息
请扫码获取



CB-85

无段变速开关，0-3200 转之间任意调节

额定输入功率	500W
能力	混凝土 10mm(3/8") 钢材 10mm(3/8") 木材 20mm(13/16")
冲击数 (ipm)	0-43,500
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	254x69x195mm (10"x2-3/4"x7-5/8")
净重	1.6kg(3.4lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)



钻卡键·侧柄

M0801B 16mm(5/8")

冲击电钻



分解图等信息
请扫码获取





CB-85 	
无段变速开关, 0-3200 转之间任意调节	
额定输入功率	500W
能力	混凝土 16mm(5/8")
	钢材 13mm(1/2")
	木材 20mm(13/16")
冲击数 (ipm)	0-43,500
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	261x69x195 mm
	(10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
净重	1.7kg(3.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
钻卡键·侧柄	

M0801BX1 (配件套装)

冲击电钻



分解图等信息
请扫码获取





CB-85 	
随机配备 74pcs 批头、套筒、钻头	
额定输入功率	500W
能力	混凝土 16mm(5/8")
	钢材 13mm(1/2")
	木材 20mm(13/16")
冲击数 (ipm)	0-43,500
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	261x69x195 mm
	(10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")
净重	1.7kg(3.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
钻卡键·侧柄	

配件说明		
1/4" 六角柄批头套筒	8/10/12/13mm	x1
直柄金工钻头	3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	x1
直柄石工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工扁钻	16/20mm	x1
50mm 批头	PH2/PH3/PZ2/PZ3	x1
	T20/T30/SL5.5/SL6.5	
25mm 批头	PH0/PH1	x2
	PH2/PH3	x3
	PZ0/PZ1	x2
	PZ2/PZ3	x3
	T10/T15/T30/T40	x1
	T20/T25	x2
	H3/H4/H5/H6	x1
	SL4/SL5/SL5.5/SL6.5	x2
1/4" 六角柄批头接杆		x1
直柄倒角器		x1

M8100B 16mm(5/8")

冲击电钻



分解图等信息
请扫码获取





CB-85 	
符合人体工程学设计, 提供最大推进力	
额定输入功率	710W
能力	混凝土 16mm(5/8")
	钢材 13mm(1/2")
	木材 30mm(1-3/16")
冲击数 (ipm)	0-43,000
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	296x77x202mm
	(11-5/8"x3"x8")
净重	2.1kg(4.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
钻卡键·侧柄	

M8100BX1(配件套装)

冲击电钻



分解图等信息
请扫码获取





CB-85 	
随机配备 74pcs 批头、套筒、钻头	
额定输入功率	710W
能力	混凝土 16mm(5/8")
	钢材 13mm(1/2")
	木材 30mm(1-3/16")
冲击数 (ipm)	0-48,000
回转数 (rpm)	0-3,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	296x77x202mm
	(11-5/8"x3"x8")
净重	2.1kg(4.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
钻卡键·侧柄	

配件说明		
1/4" 六角柄批头套筒	8/10/12/13mm	x1
直柄金工钻头	3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	x1
直柄石工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工钻头	4/5/6/8/10mm	x1
直柄木工扁钻	16/20mm	x1
50mm 批头	PH2/PH3/PZ2/PZ3	x1
	T20/T30/SL5.5/SL6.5	
25mm 批头	PH0/PH1	x2
	PH2/PH3	x3
	PZ0/PZ1	x2
	PZ2/PZ3	x3
	T10/T15/T30/T40	x1
	T20/T25	x2
	H3/H4/H5/H6	x1
	SL4/SL5/SL5.5/SL6.5	x2
1/4" 六角柄批头接杆		x1
直柄倒角器		x1

M8700B/M8700ZB 22mm(7/8")

电锤 (二功能)



分解图等信息
请扫码获取





 (仅 M8700B)

CB-45B 	
功能调节杆位于齿轮箱底部, 减少损坏的风险	
冲击能量	EPTA-Procedure 05/2009: 1.9 J
额定输入功率	710W
能力	混凝土 22mm(7/8")
	钢材 13mm(1/2")
	木材 32mm(1-1/4")
冲击数 (ipm)	0-4,350
回转数 (rpm)	0-1,100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	362x71x194mm
	(14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
净重	2.5kg(5.6lbs)
电源线	2.5 m (8.2 ft)
M8700B: 塑盒包装	M8700ZB: 纸质包装
侧柄·深度规 (钻头另售)	

8

M8701B

电锤

强大的 800 W 功率可提供 2.3 J 的冲击能量
适用于 SDS-PLUS 四坑柄

一键式滑动卡盘，
轻松更换钻头

易于抓握的手柄

符合人体工程学的设计：
· 提供最大的推进力。
· 无论是向上、向下或水平
位置的工作均能提供稳固
舒适的握持。

使用电刷架单元的反转系统

柔软的抓地力
提供更多的舒适感和
控制力

操作模式切换杆

位于齿轮箱底部，
减少损坏的几率



M8701B/M8701ZB 26mm(1")

电锤 (三功能)



分解图等信息
请扫码获取



(仅 M8701B)

CB-459/MW

单钻、锤钻、单锤三功能电锤产品

冲击能量	EPTA-Procedure 05/2009: 2.3 J
额定输入功率	800W
能力	混凝土 26mm(1") 钢材 13mm(1/2") 木材 32mm(1-1/4")
冲击数 (ipm)	0-4,500
回转数 (rpm)	0-1,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	362x71x194mm (14-1/4"x3-7/8"x7-5/8")
净重	2.7kg(6.0lbs)
电源线	2.5 m (8.2 ft)

侧柄·深度规 (钻头另售)



M8600B 17mm(11/16") 六角柄

电镐



分解图等信息
请扫码获取



CB-105/MW

5 公斤的 17mm 电镐

冲击能量	EPTA-Procedure 05/2009: 7.2 J
额定输入功率	900W
冲击数 (ipm)	2,900
尺寸 (长 x 宽 x 高)	406x99x232mm (16"x3-7/8"x9-1/8")
净重	5.4kg(12.0lbs)
电源线	2.5m(8.2ft)

尖凿·侧柄·钻头润滑油·塑料携带箱



M0900B 100mm(4")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-465 WWJ

符合安全标准的二级动作开关

额定输入功率	540W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	251x118x97mm (9-7/8"x4-5/8"x3-13/16")
净重	1.6kg(3.5lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)



M0910B 100mm(4")

角向磨光机 (后开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-465 WWJ

拨杆式开关设计

额定输入功率	540W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	251x118x93mm (9-7/8"x4-5/8"x3-5/8")
净重	1.6kg(3.4lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)



M9506B 100mm(4")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-459/460 WWJ

小巧紧凑的机身设计

额定输入功率	720W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	261x118x101mm (10-1/4"x4-5/8"x4")
净重	1.6kg(3.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)



M9512B 100mm(4")

角向磨光机 (后开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-459/460 WWJ

小巧且功率强劲

额定输入功率	720W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	258x118x101 mm (10-1/8"x4-5/8"x4")
净重	1.6kg(3.5lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)



M9509B 100mm(4")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-329/325 WWJ

机加工齿轮, 耐久性更高

额定输入功率	850W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	276x118x101mm (10-7/8"x4-5/8"x4")
净重	1.8kg(3.9lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)



M9513B

角向磨光机

紧凑且强劲的角度磨光机

机加工齿轮
耐用性更好

纤细的机身，易于抓握和使用

纤细的电机外壳，
周长仅为 192mm

后开关

易于抓握的形状

碳刷内置，表面无突出

大功率
额定输入功率
850W

M9513B 100mm(4")

角向磨光机 (后开关)



C8-329-325	
850W 强力电机，工作效率更高	
额定输入功率	850W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	273x118x101 mm (10-3/4"x4-5/8"x4")
净重	1.8kg(4.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)	



M9514B 100mm(4")

角向磨光机 (后开关)



459	
720W	
额定输入功率	720W
能力	钹形砂轮片 100mm(4") 杯形钢丝刷 75mm(3") 切割砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	266x118x100 mm (10-1/2"x4-5/8"x4")
净重	1.7kg(3.8lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
锁紧螺母扳手 (钹形砂轮片另售)	



M9503B* 125mm(5")

角向磨光机 (前开关)



CB-411	
安全系数更高的砂轮罩	
额定输入功率	570W
能力	钹形砂轮片 125mm(4") 砂轮片 125mm(4") 金刚石锯片 125mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	270x140x110mm (10-5/8"x5-1/2"x4-5/16")
净重	2.1kg(4.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)
锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)	



M9503RB* 125mm(5")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-411/WW

具备防止意外启动装置, 安全系数增强

额定输入功率	570W
能力	钹形砂轮片 125mm(4") 砂轮片 125mm(4") 金刚石锯片 125mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	281x140x110mm (11-1/8"x5-1/2"x4-5/16")
净重	2.1kg(4.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M9508B 125mm(5")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-459/WW

更易握持的机身设计

额定输入功率	720W
能力	钹形砂轮片 125mm(4") 砂轮片 125mm(4") 金刚石锯片 125mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	261x140x111 mm (10-1/4"x5-1/2"x4-3/8")
净重	1.9kg(4.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M9511B 125mm(5")

角向磨光机 (前开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-329/WW

850W 输入功率, 更强劲!

额定输入功率	850W
能力	钹形砂轮片 125mm(4") 砂轮片 125mm(4") 金刚石锯片 125mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	276x140x111mm (10-7/8"x5-1/2"x4-3/8")
净重	2.0kg(4.5lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M9002B 125mm(5")

角向磨光机 (扳机开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-303/WW

耐久性强, 更适合工业使用

额定输入功率	1,050W
能力	钹形砂轮片 125mm(4") 砂轮片 125mm(4") 金刚石锯片 125mm(4")
回转数 (rpm)	11,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	361x140x124mm (14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
净重	2.8kg(6.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M9003B 150mm(6")

角向磨光机 (扳机开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-303/WW

增强工业性能, 更耐久

额定输入功率	1,050W
能力	钹形砂轮片 150mm(6") 砂轮片 150mm(6") 金刚石锯片 150mm(6")
回转数 (rpm)	10,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	361x171x124mm (14-1/4"x6-3/4"x4-7/8")
净重	2.8kg(6.2lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M0920B 180mm(7")

角向磨光机 (扳机开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-204

2000W 重型电机

额定输入功率	2,000W
能力	钹形砂轮片 180mm(7") 杯形钢丝刷 110mm(4-3/8") 切割砂轮片 180mm(7")
回转数 (rpm)	8,500
尺寸 (长 x 宽 x 高)	439x200x141mm (17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
净重	5.0kg(11.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M0921B 230mm(9")

角向磨光机 (扳机开关)



分解图等信息
请扫码获取

CB-204

2000W 超强功率, 工业性能优异

额定输入功率	2,000W
能力	钹形砂轮片 230mm(9") 杯形钢丝刷 110mm(4-3/8") 切割砂轮片 230mm(9")
回转数 (rpm)	6,600
尺寸 (长 x 宽 x 高)	439x250x141mm (17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
净重	5.3kg(11.6 lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

锁紧螺母扳手·侧柄 (钹形砂轮片另售)



M9100B 6mm(1/4")

电磨



分解图等信息
请扫码获取

CB-411

33,000rpm 的高速电磨

额定输入功率	480W
能力	夹筒 6mm or 1/4"
砂轮直径	20mm(13/16")
回转数 (rpm)	33,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	350x75x75mm (13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
净重	1.4kg(3.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

扳手 2(尖点磨轮另售)



M9400B 100mm(4")

砂光机 (带式砂光机)



分解图等信息
请扫码获取

CB-153

优异的工业性能和耐久性

额定输入功率	940W
砂带尺寸	100x610mm(4"x24")
砂带速度	380m/min.(1,250ft/min)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	354x175x169mm (14"x6-7/8"x6-5/8")
净重	6.2kg(13.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

砂带·垫台·集尘袋·碳素板



M9200B

砂光机 (平板式砂光机)



分解图等信息
请扫码获取

CB-419

小巧实用的砂光机, 适合狭小空间使用

额定输入功率	180W
垫子尺寸	112x102mm(4-3/8"x4")
砂纸尺寸	114x140mm(4-1/2"x5-1/2")
轨道转数 (OPM)	14,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	110x112x133mm (4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
净重	0.9kg(2.0lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

砂纸



M9201B

砂光机（平板式砂光机）



分解图等信息
请扫码获取

CB-64 符合人体工程学设计的手柄，手感舒适

符合人体工程学设计的手柄，手感舒适

额定输入功率	180W
垫子尺寸	93x185mm(3-5/8"x7-1/4")
砂纸尺寸	93x228mm(3-5/8"x9")
轨道转数 (OPM)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	214x92x147mm (8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
净重	1.4 kg(3.1 lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

砂纸



M9203B

砂光机（平板式砂光机）



分解图等信息
请扫码获取

CB-64 具备吸尘功能，工作环境更清洁

具备吸尘功能，工作环境更清洁

额定输入功率	190W
垫子尺寸	92x185mm(3-5/8"x7-1/4")
砂纸尺寸	93x228mm(3-5/8"x9")
轨道转数 (OPM)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	252x92x154mm (9-7/8"x3-5/8"x6-1/16")
净重	1.4kg(3.2lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

砂纸·集尘袋



M9204B 125mm(5")

砂光机（盘式轨道式砂光机）



分解图等信息
请扫码获取

CB-419 轨道砂光机，打磨速度快，内置吸尘系统

轨道砂光机，打磨速度快，内置吸尘系统

额定输入功率	240W
底垫直径	123mm(4-7/8")
砂纸直径	125mm(5")
轨道转数 (OPM)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	153x123x144mm (6"x4-7/8"x5-5/8")
净重	1.2kg(2.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

砂纸·集尘袋



M3700B (1/4")

木工修边机



分解图等信息
请扫码获取

CB-411 透明底座，可操作性更高

透明底座，可操作性更高

额定输入功率	530W
回转数 (rpm)	35,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	82x90x199 mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")
净重	1.4 kg (3.1 lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

修整导座·直线导件·样规导板·扳手 2·平直刀头·锥形套筒 (6mm 或 1/4")



M3702B (1/4")

木工修边机



分解图等信息
请扫码获取

CB-411 缓速启动，防意外启动

缓速启动，防意外启动

额定输入功率	530W
回转数 (rpm)	35,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	82x90x211 mm (3-1/4"x3-1/2"x8-8/16")
净重	1.5 kg (3.3 lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

修整导座·直线导件·样规导板·扳手 2·平直刀头·锥形套筒 (6mm 或 1/4")



M3600B (1/2")

电木铣 (雕刻机)



分解图等信息
请扫码获取

CB-203/WW

1,650W 超强功率，效率高

额定输入功率	1,650W
能力	夹筒 1/2"
柱塞行程长度	0-60mm(0-2-3/8")
底板直径	160mmx148mm
回转数 (rpm)	22,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	284x148x300mm (11-1/8"x5-7/8"x11-3/4")
净重	5.5kg(12.2lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

直线导件·固定器·夹筒 (6.35mm)·扳手 2·平直刀头



M3602B (1/2")

电木铣 (雕刻机)



分解图等信息
请扫码获取

CB-203/WW

额定输入功率	1,650W
能力	夹筒 1/2"
柱塞行程长度	0-60mm(0-2-3/8")
底板直径	160mmx148mm
回转数 (rpm)	22,000
振动等级	中密度纤维板切割槽: 3.1m/s²
声压等级	84dB(A)
声功率	95dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	148x284x300mm
净重	5.7kg(12.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

直线导件·固定器·夹筒·样规导板 16



M1100B

电刨

具有稳定性能的电刨产品

连续额定输入

750W



符合人体工程学设计的手柄
获得良好的操作舒适度和控制力

支架
即使在工具尚未完全停止之前，
放在工件上也不会损伤工件和工具

方便的边缘围栏

M1100B 82mm (3-1/4")

电刨



分解图等信息
请扫码获取

303/WW

具有稳定性能的电刨产品

额定输入功率	750W
刨削宽度	82mm(3-1/4")
刨削深度	3 mm (1/8")
回转数 (rpm)	18,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	390x175x140mm (15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
净重	4.6 kg (10.2 lbs.)
电源线	2.0m(6.6ft)

刨刀夹组件·刀口规·套筒扳手·导向尺·高速钢制刨刀 2



M1902B 82mm(3-1/4")

电刨



分解图等信息
请扫码获取

CB-411/WW

性价比高的电刨产品

额定输入功率	500W
刨削宽度	82mm(3-1/4")
刨削深度	1.0mm(1/32")
回转数 (rpm)	16,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	285x157x160mm (11"x6-3/16"x6-5/16")
净重	2.7kg(5.8lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

刨刀夹组件·刀口规·套筒扳手·导向尺·高速钢制刨刀 2



M1901B 82mm(3-1/4")

电刨



分解图等信息
请扫码获取

CB-411/WW

符合人体工程学设计的软橡胶手柄

额定输入功率	500W
刨削宽度	82mm(3-1/4")
刨削深度	2.0mm(1/16")
回转数 (rpm)	16,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	285x157x160mm (11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
净重	2.8kg(6.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

刨刀夹组件·刀口规·套筒扳手·导向尺·高速钢制刨刀 2



M9800B 多功能切割打磨机 轻巧·高效



拨盘变速控制



轻量
1.2kg



六角扳手存放架

多角度设定

在 360°圆周内，配件可以在 12 个不同的角度固定（每 30°），尤其适合在狭小的空间进行工作

除尘系统（选购件）
砂光作业时，可收集灰尘

部件号：199895-7




标准配件（仅 M9800BKX2）

直锯片 32

TMA047

1 个



应用 / 推荐使用：木材、金属
适用于：精确切割
在硬木上进行插入式切割



尺寸 (mm)	材质	用途	部件号
32 x 50	双金属	木材 & 金属	B-64814

砂纸垫

TMA078

1 个




尺寸 (mm)	类型	部件号
93	粘扣式	B-65115

半圆型切磨片 70

TMA071

1 个



应用 / 推荐使用：在墙砖上开设 1/16" 细槽
在玻璃纤维增强塑料中的开设凹槽
多孔混凝土中的布线槽，用于敷设隐蔽电缆和管道



直径 (mm)	材质	部件号
70	碳化钨粒度 #50	B-65040

三角砂纸

30 片

搭配砂纸垫 (B-65115) 一起使用
(粘扣式)



M9800B/KX2

多功能切割打磨机



分解图等信息
请扫码获取

CB-459/WW

可以搭配多种配件，满足多种需求

额定输入功率	200W
摆动频率 (opm)	15,000-22,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	283x68x98mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/8")
净重	1.2kg(2.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手·多功能工具配件



M4302B

曲线锯

铝制齿轮外壳
坚固耐用



类型	No.	应用	部件号
类型	No.	应用	部件号



类型	No.	应用	部件号
	No.1	金属	B-07783
	No.2	木材	B-07799
	No.3	木材	B-07808
	No.8	木材	B-07814
	No.10	木材	B-07820

M4302B

曲线锯



分解图等信息
请扫码获取



CB-411/WW

调速控制，更好的耐久性

额定输入功率	450W
能力	木材 55mm(2-3/16")
	钢材 6mm(1/4")
冲程长度	26mm(1")
冲程速度 (spm)	0-3,100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	219x85x191mm
	(8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")
净重	2.5kg(5.5lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手 (锯条 另售)



M4301B

曲线锯



分解图等信息
请扫码获取



CB-64/WW

三种轨道切割模式加直线切割模式

额定输入功率	450W
能力	木材 65mm(2-9/16")
	钢材 6mm(1/4")
冲程长度	18mm(11/16")
冲程速度 (spm)	0-3,100
尺寸 (长 x 宽 x 高)	214x75x202mm
	(8-3/8"x2-15/16"x8")
净重	1.9kg(4.1lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手 (锯条另售)



M4000B

吹风机



分解图等信息
请扫码获取



CB-85/WW

符合人体工程学设计的手柄，更容易吹走杂物

额定输入功率	530W
风量	1.2-2.9m³/min
尺寸 (长 x 宽 x 高)	427x161x212mm
	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
净重	1.5kg(3.4lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

喷嘴



M4001B

吹风机



分解图等信息
请扫码获取



CB-303/WW

可调节风力大小，使用更自如

额定输入功率	600W
风量	0-4.1m³/min
尺寸 (长 x 宽 x 高)	480x185x178mm
	(18-7/8"x7-1/4"x7")
净重	1.9kg(4.3lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

喷嘴·集尘袋



M4500B

往复锯





分解图等信息
请扫码获取



CB-303

WWJ

功率强大的往复锯，效率更高

额定输入功率	1,010W
能力	管材 130mm(5-1/8") 木材 255mm(10")
冲程长度	28mm(1-1/8")
冲程速度 (spm)	0-2,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	457x98x174mm (18"x3-7/8"x6-7/8")
净重	3.1kg(6.9lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手 (锯条另售)



M2300NB 255mm(10")

斜断锯





分解图等信息
请扫码获取



3M23000123

WWJ

经济耐久性价比之选

额定输入功率	1,500W
能力	90°: 75x130mm(2-15/16"x5-1/8") 45°: 75x90mm(2-15/16"x3-1/2")
锯片直径	255mm(10")
回转数 (rpm)	4,200
尺寸 (长 x 宽 x 高)	610x485x515mm (24"x19-1/8"x20-1/4")
净重	14.7kg(32.5lbs)
电源线	2.5m(8.2ft)

扳手·集尘袋·工件架·虎钳总成·三角规·固定板 (锯片另售)



M5802B 190mm(7-1/2")

电圆锯





分解图等信息
请扫码获取



CB-303

WWJ

新型外观设计，软橡胶手柄，使用舒适

额定输入功率	1,050W
能力	90°: 68mm(2-11/16") 45°: 46mm(1-13/16")
锯片直径	190mm(7-1/2")
回转数 (rpm)	4,900
尺寸 (长 x 宽 x 高)	297x232x255mm (11-3/4"x9-1/8"x10")
净重	3.8kg(8.4lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

导尺·六角扳手·硬质合金锯片



M0400B 110mm(4-3/8")

云石机





分解图等信息
请扫码获取



CB-303

WWJ

尤其适用于直角切割

额定输入功率	1,200W
最大切割能力	90°: 32 mm (1-1/4")
锯片直径	110mm(4-3/8")
回转数 (rpm)	13,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	224x195x164 mm (8-7/8"x7-5/8"x6-1/2")
净重	2.5kg(5.6lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手·扳手 (金刚石锯片另售)



M4101B 125mm(5")

切割机 (云石机)





分解图等信息
请扫码获取



CB-303

WWJ

更高的性能和更好的耐久性

额定输入功率	1,250W
最大切割能力	90°: 40 mm (1-9/16")
锯片直径	125mm(5")
回转数 (rpm)	12,000
尺寸 (长 x 宽 x 高)	233x216x166mm (9-1/8"x8-1/2"x6-1/2")
净重	3.0kg(6.7lbs)
电源线	2.0m(6.6ft)

六角扳手·扳手 (金刚石锯片另售)



型材切割机

高性能和耐用性

切割能力(适用于 M2401B/M2402B/M2403B)

工件 横截面	切割角度	90°	45°
		ø127mm (5")	
		H x W: 102 x 194mm (4" x 7-5/8") H x W: 70 x 233mm (2-3/4" x 9-1/8")	H x W: 115 x 103mm (4-1/2" x 4-1/16")
		H x W: 119 x 119mm (4-11/16" x 4-11/16")	H x W: 106 x 106 (4-3/16" x 4-3/16")
		S x S: 137 x 137mm, T: 10mm (5-3/8" x 5-3/8", 3/8")	S x S: 100 x 100mm, T: 10mm (4" x 4", 3/8")

M2401B 355mm(14")

CB-203/WW

型材切割机 符合安全标准的砂轮型材切割机

额定输入功率	2,000W
砂轮直径	355mm(14")
回转数 (rpm)	3,800
尺寸 (长 x 宽 x 高)	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
净重	13.7kg(30.2lbs)
电源线	2.5m(8.2ft)

砂轮切割片·套筒扳手




分解图等信息
请扫码获取

M2401B

快速释放
虎钳

型材切割机用砂轮片 (选购件)

适用于有色金属材料 (钢、铸铁) 等较硬金属



尺寸 (mm)	粒度	片/ 包装	类型	部件号
355x3.0x25.4	A36P	5	经济型	D-62088-5

提手方便携带



可调节的导向板可
提供三种角度设置,
左右最大可倾斜 45°
可倾斜角度
15°, 30°, 45°

M2402B



水平手柄 (仅用于 M2402B)

M2403B

垂直手柄



导板可调节三个位置
15°, 30°和左右 45°

2200W 高功率
M2402B/N2403B

M2402B

快速释放虎钳

M2402B 355mm(14")

203/WW

型材切割机

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	355 mm (14")
砂轮孔径	25.4 mm (1")
砂轮厚度	3 mm (1/8")
回转数 (RPM)	3,800
振动等级	4.5 m/s ²
声压等级	98 dB(A)
声功率	108 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	490x280x610mm (19-1/4"x11"x24")
净重	14.5 kg (32.0 lbs)
电源线长度	2.0 m (6.6 ft)

切割片·六角扳手

M2403B 355mm(14")

203/WW

型材切割机

额定输入功率	2,200W
砂轮直径	355 mm (14")
砂轮孔径	25.4 mm (1")
砂轮厚度	3 mm (1/8")
回转数 (RPM)	3,800
振动等级	3.5 m/s ²
声压等级	99 dB(A)
声功率	109 dB(A)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	500x280x620mm(19-3/4"x11"x24-3/8")
净重	14.3 kg (31.5lbs)
电源线长度	2.0 m (6.6 ft)

切割片·六角扳手



牧田®
专业电动工具

电码电话防伪使用方法

为了保护您的合法权益,打击假冒伪劣产品,我们已采用电码电话防伪系统。

您只要揭开防伪标签表层,就可以看到内部16位数码,拨打电话或网上查询,即可知您手中产品的真伪。

若您在使用中还有不明之处,请问最近的牧田售后网点,或者,拨打全国免费服务热线 800-828-8517。

怎么知道防伪点吗?

1、打开包装,在本机器铭牌旁边找到防伪标签。(图1)

2、揭开防伪标签表层,即可看到内部16位数码。(图2)

怎么咨询产品真伪? 通过以下两种方法都可以鉴别产品真伪。

(图1)



(图2)



【电话查询】

1、拨打查询电话4008155888或010-6444-0315,按语音提示按1号键。

2、按提示音输入16位防伪数码,数码按照从左到右,从上到下的顺序。

【网上查询】

1、打开您电脑或手机的浏览器,输入网址<http://www.t3315.com/>或者读出如下二维码。

2、选择防伪查询

3、输入16位防伪数码

4、输入验证码(分大小)

5、点击查询键



防伪查询系统二维码



开始查询后,您将会听到(看到)以下五种不同内容答复中的一种;

一、“您所查询的是牧田(中国)有限公司的产品,是正牌产品的标识”

此提示说明;您的机器 是正牌产品,而且首次利用真伪查询。

二、“您所输入的防伪码是;XXXXX,确认请按1,重新输入请按2”

确认后听到如上提示一。

听到“没有此防伪码,请当心该产品是假冒产品”

的提示

→ 您产品是正牌产品。

→ 如您已仔细核对了输入的数码并确认无误,仍听到提示此提示,该产品是假冒的。

三、“该防伪码已查询过N次,首次查询时间是0000年00月00日00点00秒。

为防止假冒,防伪码只能有效查询一次,

如果您首次查询的时间与上述时间不符,请当心该产品是假冒产品”

您是再次查询以前查询过的正牌产品

若您是第一次查询的产品

→ 您产品是正牌产品。

→ 防伪数码被复制,该产品是假冒的。

四、“该防伪码已超过规定查询次数”

此提示说明;此防伪码已重复查询过五次,已注销。

若您是第一次查询的产品

→ 防伪数码被复制,该产品是假冒的。

五、“您所查询的防伪数码已超过服务期限”

此提示说明;此防伪码是真实的,但是出厂以后经过一段时间。请希望开始使用之前保养一次。

注:查询语音与文字略有差异,但不影响产品真假鉴别。

注意事项

使用电动工具时，请遵照安全守则，以减低发生火灾、触电或受伤…等意外事件。

/// 保持工作场地整齐

杂乱的场地和工作台容易引致受伤。

/// 注意工作环境

在潮湿的场地不应使用电动工具。保持工作场地光线充足。不应把电动工具放置于被雨淋湿的地方。不应把电动工具放置于易燃气体或液体附近。

/// 保持操作远离小孩或其他人

操作场地不应被小孩或其他非工作人员进入、或触摸工具和电线。

/// 妥善保存工具

不使用时，应该把工具妥善存放在干爽和安全的地方，避免被小孩接触。

/// 切勿强行对工具施加压力

各种工具有不同的功率，为了得到更佳的效能和安全，切勿强行施加压力。

/// 请注意使用合适的工具

对于不同的作业，应配合不同的工具。切勿以小型工具操作大型项目。或使用不适当的工具，用于其他用途。

/// 穿着适合的工作服

切勿穿着宽松的衣服，也不应佩戴珠宝饰物。于户外场地操作时，建议穿上橡胶手套、防滑鞋。如果长头发的人士，应带上保护头套。

/// 使用安全面罩

进行切割操作时，应带上防尘面罩。

/// 保护电源线

手持工具时切勿只提电源线部分。放置工具时，应保持电源线远离高温、油或尖锐物件的位置。

/// 注意操作安全

应使用夹具或虎钳固定工作，这样双手便可以操作工具确保安全。

/// 切勿超越适当高度或距离范围操作

应保持平稳的立足点和身体平衡。

/// 妥善保养工具

保持切割工具干净锋利，以便得到更佳性能和操作安全。遵照安全守则添加润滑油、更换损耗的配件。定期检查电源线，如果发现损坏必须到特约维修服务中心，进行修理或更换。保持工具手柄干爽、干净，没有被机油或润滑油弄污。

/// 妥善处理辅助配件

不使用工具、或进行维修保养时，应该首先把刀片、钻头、锯片…等配件拆除。

/// 操作前注意事项

启动工具前，先把调整键、扳手…等辅助配件移开，确保安全。

/// 防止发生无意的启动

使用工具前，先检查开关保持在“关”的状态下才连接电源，防止发生危险。

/// 使用户外用的接驳电线

在户外操作工具时，能接驳适合户外用的电线。

/// 保持高度警觉性

保持高度专注和警觉。如果感觉疲劳，切勿操作。

/// 检查耗损的零部件

在操作途中，再次启动工具前，重新检查清楚保护装备、或其他零配件是否在正常状态。如果发现损坏、或位置移动，将会影响操作性和安全，请马上关机并停止使用，按照说明书指示重新安装妥当。或交予特约服务中心修理和更换损坏配件。

/// 佩戴保护装置

带上保护装备，避免身体接触到接地电源的装置。（如：导管、散热器、无线电、冷藏器。）

/// 定期更换易损配件

经常检查易损零件并定期更换。

/// 留意电压（伏特）

操作前，必须注意并确定电源的电压与工具铭牌上刻印的适用电压是否相同。

如果电源的电压大于工具，将会危害安全、及损坏工具；如果电源的电压小于工具，将会损害工具的马达。

注释

所有产品均以实物为准，牧田（中国）有限公司保留产品外观设计改正的权利，并且不经声明便可更改零件、附件规格和随机标准附件的数量，并且，对印刷错误不承担任何责任！对于未经授权而擅自使用本产品目录中的图片及相关数据，均不负任何责任。因用户不当使用产品而造成的一切损失，牧田公司不承担任何责任。

品质保证

每一台牧田工具出厂前要经过完整的测试和检查，从而有效解决了有缺陷的工艺和材料，如果发现任何问题，请将完整机器退还给牧田或购买点，若发现故障是由于材料工艺缺陷引起，将免费保修，但不包括他人擅自修理的行为。

请确保使用牧田原厂零配件，对于使用非牧田原厂的零配件而造成的损坏和任何人身伤害或财产损坏，不承担任何责任，且一律不予保修服务。

牧田 (中国) 有限公司 下属销售公司 (售后服务修理部)

上海分公司

上海分公司

上海市徐汇区罗秀东路 128 号一层
102、103 室
电话: 021-54487198
传真: 021-62476732
邮编: 200231



扫一扫添加售后微信
手机: 13122763195

南京分店

南京市江宁区科学园兴民南路 85 号
电话: 025-84900137
传真: 025-84900071
邮编: 211100



扫一扫添加售后微信
手机: 13182997762

无锡分店

无锡惠山经济开发区智慧路 21 号
1 号楼 111 室
电话: 0510-83220292
传真: 0510-83220911
邮编: 214000



扫一扫添加售后微信
手机: 13205290268

宁波分店

宁波市鄞州区潘火街道紫城路 155 弄
12 号、13 号
电话: 0574-88126093
传真: 0574-88126193
邮编: 315175



扫一扫添加售后微信
手机: 18658295148

天津分公司

天津分公司

天津市武清开发区泉旺街 23 号三号楼
电话: 022-29395799
传真: 022-29395769
邮编: 301700



扫一扫添加售后微信
手机: 18622900710

北京服务中心

北京市经济技术开发区 (大兴)
旧桥路 12 号院 9 号楼 1 层 4 门
电话: 010-87666865
邮编: 100025



扫一扫添加售后微信
手机: 13910662758

呼和浩特分店

内蒙古自治区呼和浩特市回民区西二环路
内蒙古金海国际五金机电城 10B-05 号
电话: 0471-3960235
传真: 0471-3960236
邮编: 010051



扫一扫添加售后微信
手机: 15661061850

济南分店

济南市历城区北园大街 49 号华福国际
商业广场 3、4、7 号楼一期商铺
49-10 号一、二层
电话: 0531-88017050
传真: 0531-67868901
邮编: 250100



扫一扫添加售后微信
手机: 13153196594

青岛分店

山东省青岛市市北区温州路 7 号青岛盛奥
五金机电市场 1 楼 C 区第 6-8 号
电话: 0532-55669800
传真: 0532-55669802
邮编: 266034



扫一扫添加售后微信
手机: 13153196594

广州销售分公司

广州销售分公司

广东省广州市荔湾区花地大道中 83 号
金昊大厦首层 1001、1002 房
电话: 020-87518872
传真: 020-87518873
邮编: 510380



扫一扫添加售后微信
手机: 18928710029

昆明分店

云南省昆明市官渡区昌宏西路高原明珠
五金机电商城 C5-C6 幢 C6-13、14 号
电话: 0871-65146953
传真: 0871-65746438
邮编: 650206



扫一扫添加售后微信
手机: 15812011992

南昌分店

江西省南昌市西湖区灌婴路 699 号江西
鸿顺德国际商贸城 10 栋 33、34 号
电话: 0791-83857682
传真: 0791-83857601
邮编: 330025



扫一扫添加售后微信
手机: 19870085832

厦门分店

福建省厦门市同安区同集中路 1001 号
(综合楼) 1-8.2-8
电话: 0592-5659007
传真: 0592-5659008
邮编: 361006



扫一扫添加售后微信
手机: 18850314015

福州分店

福建省福州市仓山区连江南路 15 号福建
龙福机电批发市场一层 C050、C051 号
电话: 0591-88072949
传真: 0591-88073946
邮编: 350007



扫一扫添加售后微信
手机: 18046035508

柳州分店

柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 1 号
柳江大道商贸城 36 栋 118、119 室
电话: 0772-2693656
传真: 0772-2693686
邮编: 545007



扫一扫添加售后微信
手机: 18276226780

海口分店

海口市琼山区中山南路 2-18 号福祥家园
6 号楼 1-2 层 1A 房
电话: 0898-65952422
传真: 0898-65950422
邮编: 570203



扫一扫添加售后微信
手机: 18889270720

重庆分店

重庆市高新区白市驿农科大道 66 号赣江
国际五金机电采购中心 60 栋 1465 号
电话: 023-68615682
传真: 023-68613620
邮编: 400039



扫一扫添加售后微信
手机: 18889270720

成都销售分公司

成都销售分公司

四川省成都市武侯区鞋都南三路 39 号
A 栋 3 楼
电话: 028-85366002
传真: 028-87337018
邮编: 610045



扫一扫添加售后微信
手机: 15328032247

石家庄销售分公司

石家庄销售分公司

河北省石家庄市高新技术开发区裕华东路
403 号院内第 2 号厂房第 1 层第 102 号
电话: 0311-85258508
传真: 0311-85024612
邮编: 050000



扫一扫添加售后微信
手机: 18928710029

太原分店

山西省太原市小店区山西转型综合改革
示范区唐槐产业园唐槐路 100 号联东 U 谷
园区 5 幢 1 号 1 层牧田
电话: 0351-6365880
传真: 0351-5616063
邮编: 030031



扫一扫添加售后微信
手机: 19135129965

沈阳销售分公司

沈阳销售分公司

辽宁省沈阳市铁西区沈新路 27 号 C-001
(十里河灯饰城西南角玻璃门)
电话: 024-22530648
传真: 024-22530170
邮编: 110076



扫一扫添加售后微信
手机: 13840216399

大连分店

大连市甘井子区华北路 291 号 M-3-2
电话: 0411-86868231
传真: 0411-86868072
邮编: 116091



扫一扫添加售后微信
手机: 18640875507

西安销售分公司

西安销售分公司

西安市经济技术开发区明光路 75 号
(西安优智科技产业园区内、二层)
电话: 029-86223736
传真: 029-86229230
邮编: 710018



扫一扫添加售后微信
手机: 15389029084

乌鲁木齐分店

乌鲁木齐市新市区喀什东路植物园小区
二期 2 栋 1 层 4 号商铺
电话: 0991-4846139
传真: 0991-4846039
邮编: 830000



扫一扫添加售后微信
手机: 13325629139

兰州分店

兰州市七里河区西津西路 239 号甘肃
五金机电物流中心 11 栋 87-113 号
电话: 0931-2150578
传真: 0931-2150579
邮编: 730000



扫一扫添加售后微信
手机: 18153609916

银川分店

银川市宁夏路丰仓储物流园 5# 楼 5 号房
电话: 0951-4783986
传真: 0951-4783976
邮编: 750003



扫一扫添加售后微信
手机: 17795188919

郑州分店

郑州市高新技术开发区西三环 289 号
河南国家大学科技园 (东区) 创新园
2 号楼 A 座一层 邮编: 450000
电话: 0371-63680286
传真: 0371-61313989



扫一扫添加售后微信
手机: 18638261966

长沙销售分公司

长沙销售分公司

湖南省长沙市雨花区友信机电市场 5 栋
103 号 (临高路)
电话: 0731-85267792
传真: 0731-85267791
邮编: 410114



扫一扫添加售后微信
手机: 13787784740

武汉分店

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北
大道 111 号汉口北国际商品交易中心 J 栋
J3 单元 1 层 707-708 室
电话: 027-85612792
传真: 027-85612753
邮编: 430014



扫一扫添加售后微信
手机: 17786398068

全国查询电话

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00,
公休日 / 法定节假日除外)

牧田专业电动工具

<http://www.makita.com.cn>

ZH-202510-10000



微信公众号



官方抖音号



优酷视频



综合目录



mt 系列目录



配件目录



户外动力工具目录



清洁工具目录



露营产品目录



牧田 (中国) 有限公司