

干湿二用吸尘机

简便地和牧田电动工具相连接

选择合适的管接口，可以便捷地和各种牧田电动工具相连接。（注：还需要一些电动工具接头适配器）



脚轮止动杆
前脚轮 VC3210L/ *X1
两个后脚轮 VC1310L/ *X1, VC2510L/*X1

*清洁套装 (部件号: 195439-1, 选购件)
包含各一个:
-软管总成 38-2.5
-直管
-弯管
-喷嘴组件
-扁形嘴

容量	VC3210L	VC2510L	VC1310L
湿	27L	14L	7L
干	32L	25L	13L



工业吸尘机	VC3210L, VC2510L, VC1310L			
无段变速		VC3210L	VC2510L	VC1310L
旋转软管	额定输入功率	1,050W	1,050W	1,050W
无静电磁管	最大空气流量 使用软管 28-3.5	2.0m³ / min	2.0m³ / min	2.0m³ / min
不锈钢箱体 (VC3210L)	使用软管 38-2.5	3.5m³ / min	3.5m³ / min	3.5m³ / min
	最大密封吸力	22.0kPa	22.0kPa	22.0kPa
	容量 湿:	27L	14L	7L
	干:	32L	25L	13L
	体积 (长×宽×高)	552 x 398 x 685mm (21-3/4" x 15-5/8" x 27")	432 x 416 x 451mm (17" x 16-3/8" x 17-3/4")	366 x 334 x 420mm (14-3/8" x 13-1/8" x 16-1/2")
	净重	14.5kg (32.0lbs)	10.5kg (23.2lbs)	9.6kg (21.2lbs)
	电源线	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)	5.0m (16.4ft)
	标准附件 软管28-3.5, 前端接口, 集尘袋			

规格和设计若有变更，恕不另行通知

Makita Corporation
www.makita.com.cn



工业吸尘机
VC3210L, VC2510L, VC1310L

满足你专业的需要

干湿二用吸尘机

GYUPPA!

全自动
自清洁过滤器

性能
高吸力
简便的过滤网清洗
静音操作

VC3210L
容量 (干灰尘):
32L


VC2510L
容量 (干灰尘):
25L

VC1310L
容量 (干灰尘):
13L


源源不断的强大吸力

全自动自清洁过滤器

通过三重过滤器的结构组成：
粉尘过滤器 + 阻尼器 + 预过滤器



当接通电源时，预过滤器折叠压缩到阻尼器中，并密切配合阻尼器和粉尘过滤器。

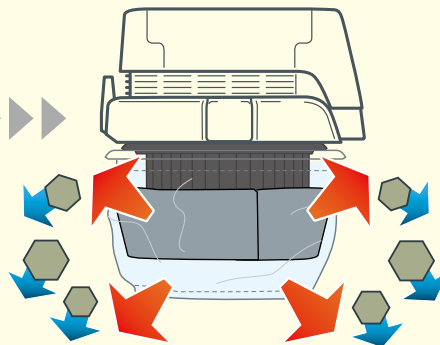

当电源关闭时，阻尼器恢复到原来的大小，预过滤器也自动扩展，灰尘脱落。

GYUPPA!

粉尘过滤器
阻尼器
预过滤器



性能：

源源不断的高吸力

轻敲预过滤器即可清洁过滤网

静音工作，阻尼器和预过滤器不会产生噪音

大容量储存

实用坚实的储存器：



软管



基座卡钩



电源线挂钩



管和喷嘴固定架

简便连接

工业吸尘机 (VC3210L, VC2510L, VC1310L) 开启和关闭连接的电动工具会同时启动和停止吸尘机的操作

切勿将输入功率超过吸尘机额定功率的电动工具连接至吸尘机的插座
(请仔细阅读使用说明书)



吸力调节旋钮

调节吸力大小，以适应实际工作的需要和连接的电动工具额定输入功率相匹配。



可以方便的暂时存放电动工具

(工具单独销售，不包含在吸尘机内)

VC2510L



兼容市场上销售的塑料袋
优点：

- 快速、简便的灰尘处理
- 相比纸质集尘袋，使用成本更低



脚轮止动杆

锁定脚轮，防止在使用过程中和连接的电动工具产生碰擦。



最大空气流量：
2.0m³/min.
使用 28-3.5 的软管
3.5m³/min.
使用 38-2.5 的软管
(选购件)

电锤和吸尘机附件单独销售