



18V锂电池系列 往复锯

满足专业人士需求

LXT
LITHIUM-ION

DJR360



BL
MOTOR
无刷电机

18V X2
36V

DJR187



BL
MOTOR
无刷电机

DJR186



DJR188



BL
MOTOR
无刷电机

DJR185



DJR181





图片: DJR187


新型立式曲柄机构

采用高输出无刷直流电机，在切割工作中表现更出色。(DJR360/DJR187/DJR186)



图片: DJR360

新曲柄系统切削更平滑

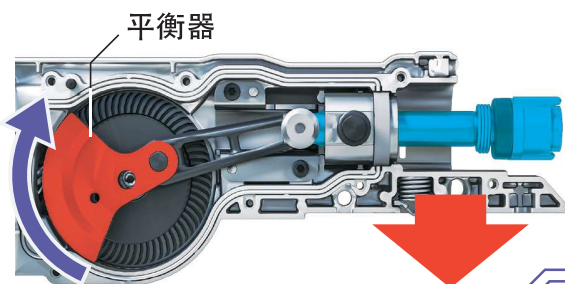


平衡器摆动减少，驱动力变强

冲程长度

32mm

向后回转更加快速

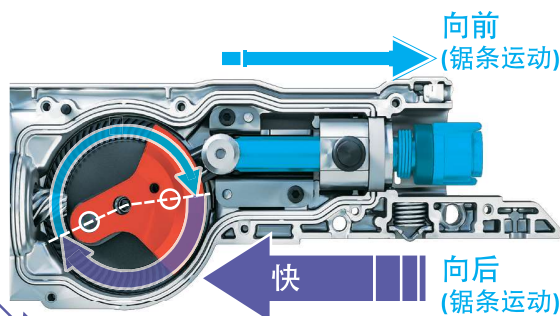

向后旋转角度较小

切割25A($\phi 1"$)管子,
DJR360的切割速度
是以前18V锂电池型
号工具的2倍。

高速

冲程速度

3,000 (每分钟)

(DJR360, DJR187)

高耐久

更耐用的机械滑动杆固定装置

在滑动杆的后面有一个往复运动的滑动金属盘，采用平面轴承作为后滑动支撑，与目前的机械装置比，能提供更高的耐久性

更坚固的锯条导向板

- 锯条导向板更加坚固
- 锯条导向板可调节，增加机器的适用性

机械耐久性
增强多于 **2倍**



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

防尘 防水滴 技术



高功率、更耐久 (DJR360/DJR187/DJR186)

LED工作灯 (DJR360, DJR187)



可折叠挂钩 (DJR360, DJR187)



**BL
MOTOR**
无刷电机
(DJR360, DJR187)



电子式双速
(DJR360, DJR187)

双指触发开关

舒适把手
更加舒适、更方便操作




电子自动刹车

18V
LITHIUM-ION



图片: DJR187

免工具调节锯条导向板
(DJR360, DJR187)



杠杆系统代替按钮系统，
可防止导向板开关意外松开

免工具更换锯条
重新设计的锯条夹头使锯条
更容易更换



DJR360: 两节18V的锂离子电池直接安装在
机器上，为强大的36V直流电机提供
能源

紧凑、强劲 (DJR188)

LED 工作灯

具有预点亮和余晖功能



锁定按钮

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘 防水 滴技术

锯条导向板

一键式免工具安装夹头



**BL
MOTOR**

无刷电机
无刷电机更紧凑、更轻量，
更容易操作

电机垂直安装缩短整体长度

316mm

软橡胶手柄

图片: DJR188

符合人体工程学设计的手柄

完美贴合你的手掌，甚至完成一些高难度
操作，如：向上作业，反向切割等



轻巧设计、携带方便 (DJR185)

两种开关都能满足无段变速需求



扳机式开关



闸门式开关

LED工作灯 具有余晖功能

软橡胶把手



图片: DJR185



可调节锯条导向板

可通过松开/紧固螺钉来调节导向板, 使操作更加舒适



手动紧固式夹头, 往复锯条和曲线锯条都可以安装



双灯型LED工作灯 (DJR181)

双灯型LED工作灯 具有余晖功能

大型可变速开关

免工具更换锯条夹头

软橡胶手柄
新设计手柄小巧灵活, 提供最佳握持感受:
• 戴着手套操作
• 向上位置操作



免工具调节锯条导向板

可靠的防尘、防水滴
工具主轴箱结构

图片: DJR181

18V锂电池

18V LITHIUM-ION		BL1815N 1.5Ah	BL1820B 2.0Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1840B 4.0Ah	BL1850B 5.0Ah
DC18RC	两口快速充电器 DC18RD	15分	24分	22分	36分	45分
DC18SD		30分	45分	60分	90分	110分

充电式往复锯

DJR360/ DJR187/ DJR186/ DJR188/ DJR185Z/ DJR181Z

	DJR360	DJR187	DJR186 ^{441mm}	DJR188	DJR185Z	DJR181Z ^{441mm}
能力	管材: 130mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")	管材: 130mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")	管材: 130mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")	管材: 130mm (5-1/8") 木材: 255 mm (10")	管材: 50mm (2") 木材: 50mm (2")	管材: 130mm (5-1/8") 木材: 250mm (10")
冲程长度	32 mm (1-1/4")	32 mm (1-1/4")	32 mm (1-1/4")	20 mm (13/16")	13mm (1/2")	28mm (1-1/8")
冲程速度 (SPM)	高速: 0-3,000 低速: 0-2,300	高速: 0-3,000 低速: 0-2,300	0-2,800	0-3,000	0-3,000	0-2,900
体积 (长x宽x高)	449x116x243mm (17-3/4"x4-9/16"x9-9/16")	439x83x231mm (17-1/4"x3-1/4"x9-1/8")	486x81x223mm (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")	BL1830B/BL1840B/BL1850B: 316x81x220mm (12-1/2"x3-3/16"x8-5/8")	BL1815N: 392x81x209mm (15-1/2"x3-3/16"x8-1/4")	499x91x234mm
净重	BL1815N: 4.0kg (8.9lbs) BL1850B: 4.6kg (10.2lbs)	BL1815N: 3.4kg (7.6lbs) BL1850B: 3.7kg (8.2lbs)	BL1815N: 3.5kg (7.6lbs) BL1850B: 3.8kg (8.3lbs)	2.6-2.9kg (5.7-6.4lbs)	BL1815N: 1.5kg (3.4lbs) BL1830B, BL1840B: 1.8kg (3.9lbs)	3.7kg (8.1lbs)

标准配件: 往复锯条

DJR360PM2: 4.0Ah(BL1840B)、两口充电器; DJR360Z: 裸机(随机不包含电池、充电器)
DJR187RME/DJR186RME: 4.0Ah(BL1840B); DJR187RTE/DJR186RTE: 5.0Ah(BL1850B)
DJR187Z/DJR186Z: 裸机(随机不包含电池、充电器)

DJR188RFJ: 3.0Ah(BL1830B)、组合携带箱; DJR188Z: 裸机(随机不包含电池、充电器)
DJR185Z/DJR181Z: 裸机(随机不包含电池、充电器)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号