

满足专业人士需求



充电式直钉枪 FN001G



40V Li-ion max



美观的
加工面

18 Ga
40 mm (1-5/8")



满电量电池的工作量
约**5,000** 钉子

电池: BL4025
钉子: 长度15-40 mm,
线径 18 Ga

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
防尘防水滴技术



扫码查看视频

XGT 智能充电系统



扫码查看视频

40Vmax系列

高功率




无刷电机

40Vmax和无刷电机相结合，迅速压缩弹簧，连续工作性能更强

配重机构

通过配重杆与冲杆相反方向的运动来减少振动

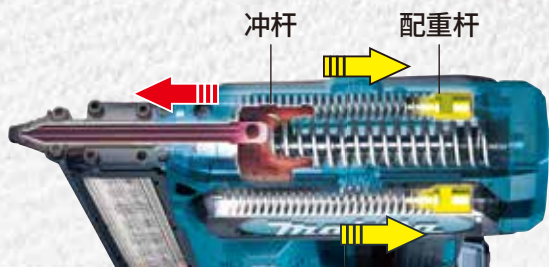

小巧轻便的设计

高机动性

轻量

约 **2.6kg**

(使用BL4020)

243mm



坚韧的弹簧




便于定位的接触臂

射钉口位于接触臂的中心，可以方便精确定位钉钉位置。



纤细的前端 带前端适配器



打钉深度调整



LED 工作灯



附件 (选购件) 充电时间

枪头适配器 **即将上市**
部件号 422665-2



40V ^{Li-ion} max	DC40RA (191E11-7) Fast Charging		DC40RC (191M98-7)	
	DC40RB (191N16-1)			
BL40202.0Ah (191L31-3)	22分钟			30分钟
BL40252.5Ah (191B38-9)	28分钟			38分钟
¹ BL40404.0Ah (191B28-2)	45分钟			67分钟
¹ BL4050F5.0Ah (191L49-4)	50分钟			85分钟

*1 推荐电池

充电式直钉枪 FN001GD102/GZ

拨盘式深度调节	能力	长度: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (5/8, 3/4, 1, 1-3/16, 1-3/8, 1-5/8")
自动停止点火	线径	18 Ga
内置工作灯	装订个数	100
携带箱	电池充满电就可以射击	使用电池BL4025: 5,000
	振动等级	2.5 m/s ² 或更少81 dB(A)
	声压等级	81 dB(A)
	声功率	92 dB(A)
	体积 (长 x 宽 x 高)	裸机: 234 x 86 x 243 mm (9-1/4 x 3-3/8 x 9-9/16") 使用电池 BL4020 / BL4025: 265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16") 使用电池 BL4050F: 291 x 86 x 263 mm (11-1/2 x 3-3/8 x 10-3/8")
	净重	2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)

标准附件:

皮带夹·防护眼镜·适配器·六角扳手

FN001GD102: 电池 2.5Ah(BL4025B)1节·充电器
FN001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



微信公众号



抖音号