

40V^{Li-ION}max + 40V^{Li-ION}max

XGT X2
80V^{max}

附件 *

锯片

部件号 199872-9
锯片直径: 225mm



防护罩 225 MG

部件号 199873-7



粉碎刀片

部件号 199874-5
刀片直径: 270mm



防护罩 MG

部件号 199875-3



尼龙割草头

部件号 196324-1
绳线尺寸: 2.4mm x 3.6m
型号: UN-74L

部件号 197296-3
绳线尺寸: 2.0mm x 3m
型号: ECO 4L

部件号 199884-2
绳线尺寸: 2.7mm
型号: 105-M10L

部件号 191D93-3
绳线尺寸: 2.4mm
型号: 121-M10L

部件号 191D89-4
绳线尺寸: 2.0mm x 4m
型号: 96-M10L

部件号 198893-8
绳线尺寸: 2.0mm x 3m
型号: 95-M10L

部件号 198266-5
绳线尺寸: 2.4mm x 6m
型号: UN-72L

部件号 191D91-9
绳线尺寸: 2.4mm x 3m
型号: 96-M10L



四叶螺旋尼龙绳



绿色 尺寸	部件号	黄色 尺寸	部件号	红色 尺寸	部件号
2.0mmx15m	197472-9	2.4mmx15m	198501-1	2.7mmx15m	E-01828
2.0mmx30m	197473-7	2.4mmx30m	198502-9	2.7mmx30m	E-01834
2.0mmx160m	197474-5	2.4mmx120m	198503-7	2.7mmx180m	E-01840
2.0mmx280m	197475-3	2.4mmx180m	198504-5		

尼龙绳割草头防护罩

部件号 191B54-1

(标配件)



切割刀片

刀片直径	2-齿刀片	3-齿刀片	4-齿刀片
255mm	198345-9	195299-1	196895-8
305mm	195624-6 (标配件)	195300-2	-

塑料刀片

切割宽度	塑料刀片组件	可更换塑料刀片
255mm	198383-1	198426-9
305mm	199868-0 (标配件)	199870-3

肩带总成

舒适型
部件号 122A37-4



充电时间

电池型号	容量	DC40RA (191E11-7) Fast Charging	DC40RC (191M98-7)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟	
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟	
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟	
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟	

*1 推荐电池

充电式割草机

UR012GZ02

无段变速	切割宽度	金属刀片: 305 mm (12") 锯片: 225 mm (8-7/8") 尼龙割草头: 480 mm (18-7/8") 粉碎刀片: 270 mm (10-5/8") 塑料刀片: 305 mm (12")
电子自动刹车	回转数(RPM)	金属刀片 (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500 尼龙割草头 (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500
正逆转	主轴尺寸	M10 x 1.25 LH
电子式3速	声压等级	4齿刀片: 84.3 dB(A) / 塑料刀片: 82.9 dB(A) 尼龙割草头: 79.9 dB(A)
恒电子速	声功率	4齿刀片: 97.9 dB(A) / 塑料刀片: 92.4 dB(A) 尼龙割草头: 91.6 dB(A)
缓速启动	振动等级	左 / 右: 2.5 / 2.5 m/s ² 或更少
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	使用电池BL4050F: 1,829 x 680 x 590 mm
	净重	8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

标配附件: 护目镜、切割刀片/尼龙割草头/塑料刀片、刀片盖、肩带、扳手、护罩 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita

充电式割草机
UR012G

满足专业人士需求

XGT



性能媲美40毫升引擎割草机



防水护罩

最大输出功率

2.0 kW

BL
MOTOR

ADT
自动扭矩驱动技术

AFT
主动反馈传感技术

XPT
防尘防水滴技术

WG
WETGUARD
防水护罩

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

40V^{max} LITHION + 40V^{max} LITHION = 80V^{max} XGT X2

高功率、480mm大切割宽度，性能媲美40mL级引擎割草机



与多种刀片兼容

金属刀片	直径305mm
塑料刀片	直径305mm
TCT 锯片	直径255mm
锯片 (搭配专用护罩)	直径255mm
尼龙割草头 (切割绳为ø2.7mm静音型)	直径480mm
粉碎刀片 (搭配专用护罩)	直径270mm

锯片 225 MG

用于灌木丛、树干和新生长的树木
部件号 199872-9

防护罩 225 MG

部件号 199873-7



粉碎刀片 270 MG

茂密的草地、灌木丛和藤蔓
部件号 199874-5

防护罩 MG

部件号 199875-3



多功能控制面板

接近右手位置，便于操作



电子式3速

反转按钮/ADT

主电源按钮

反转按钮



反向旋转，用于清除切割头上缠绕的杂草

低噪音

96 dB(A) 或更低
使用直径480mm 尼龙割草头

最大输出功率

2.0 kW

免工手柄锁紧机构，
便携性更佳

大按钮主电源开关
即使是戴着手套，
也可以轻松打开/关闭

新型免工具快速
紧固把手支架

ø28mm刚性轴管
更加适用于锯片或
粉碎刀片的重型操作

手柄的垂直中心线始终与
用户的垂直中心线对齐



· 适合长时间连续操作，减少疲劳
· 允许更大幅度的摆动

运行时间 (使用2节BL4050F 电池)*

金属刀片

高 中 低
85 / 135 / 249 分钟

尼龙割草头

高 中 低
22 / 42 / 106 分钟

*空载时使用满电量电池时

WG
WET GUARD

防水护罩
具有高耐水性，
在潮湿环境中也可使用



XPT

防尘防水滴技术

增强的防尘和防水滴性能，
即使在恶劣天气下也能可靠运行

BL
MOTOR

无刷电机


使工具重量平衡性媲美汽油式割草机，
使用户能够轻松提起锯头，
以便清除山脊上杂草等



ADT

自动扭矩驱动系统

根据草密度自动更改切割速度

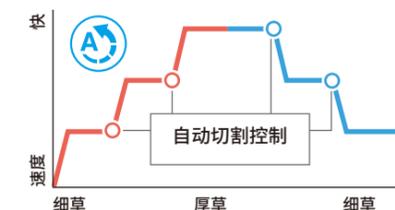

AFT

主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，
扭矩限制器将关闭电机，工具停止运行

