

XGT 40V L^{ION} max



扫码查看视频

XGT 智能充电系统



扫码查看视频

40V max 系列

满足专业人士需求

Makita


充电式金属切割机
CS002G 185 mm (7-1/4")

XGT

高功率
耐久性
数字通信



XGT 40V L^{ION} max XGT X2 80V max

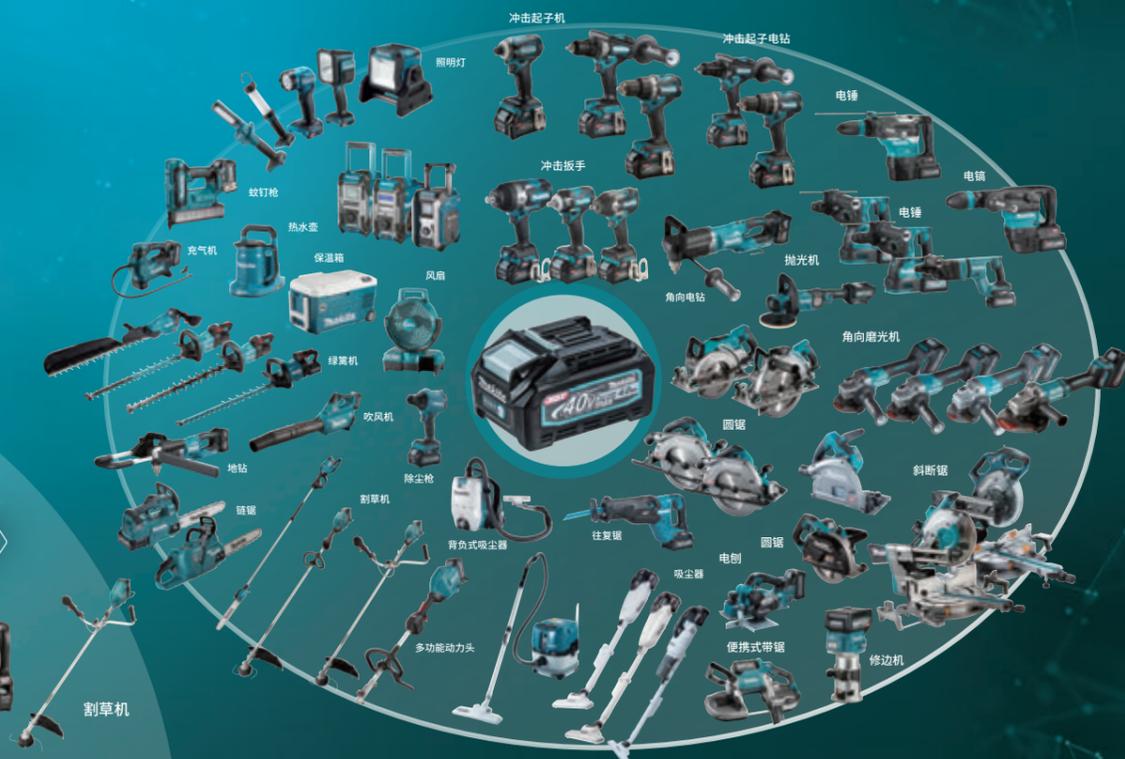

XGT 40V L^{ION} max

高速切割 效率提升 20%*



最大切割能力

67 mm

附件

T.C.T 锯片
尺寸: 185mm x 20mm

| 切割材料 | 齿数 | 齿厚(mm) | 厚度 (mm) | 部件号 |
|--------|-----|--------|---------|---------------|
| 金属 | 45T | 1.4 | 1.2 | E-12918 (标配件) |
| 不锈钢/金属 | 60T | 1.4 | 1.2 | E-12924 |
| 厚金属 | 38T | 1.4 | 1.2 | E-14320 |



| 充电时间 | DC40RA (191E11-7) | DC40RC (191M98-7) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BL4020 2.0Ah (191L31-3) | 22分钟 | 30分钟 |
| ¹ BL4025 2.5Ah (191B38-9) | 28分钟 | 38分钟 |
| ¹ BL4040 4.0Ah (191B28-2) | 45分钟 | 67分钟 |
| ¹ BL4050F 5.0Ah (191L49-4) | 50分钟 | 85分钟 |

*推荐电池

| 充电式金属切割机 | CS002GZ/Z01 185 mm (7-1/4") |
|------------------|----------------------------------------|
| 电子制动 | 锯片直径 185 mm (7-1/4") |
| 缓速启动 | 最大切割能力 67 mm (2-5/8") |
| 恒速 | 回转数 (RPM) 3,500 |
| LED工作灯 | 声压等级 102dB(A) |
| 携带箱 (仅CS002GZ01) | 声功率 113dB(A) |
| | 振动等级 2.5 m/s ² 或更少 |
| | 尺寸 350 x 232 x 270 mm |
| | (长 x 宽 x 高) (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8") |
| | 净重 4.2 - 5.4 kg (9.3 - 11.9 lbs.) |

标准附件: TCT锯片、六角扳手、护目镜 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

Makita 牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

*与以前的型号比较
材料: 角钢100x50mm 厚3.2mm
使用电池 BL4040

BL MOTOR 无刷电机

BRAKE 电子制动

XPT 防尘防水滴技术

XGT **40V** Li-ion max

BL
MOTOR
无刷电机

运行效率高

与203mm (8") 交流电工具的切割能力相同



切割速度
20%
提升

金属切割速度

CS002G **120**

CS002G
使用电池BL4040

以前的交流电型号 **100**

材料: 唇形槽钢
(100x50mm, 厚3.2mm)
EFFICUT合金锯片 185mm 45T

慢 速度 快

切割数量


使用一节满电量电池

约 **140** 次

电池: BL4040
材料: 唇形槽钢
(100x50mm, 厚3.2mm)
EFFICUT合金锯片 185mm 45T

恒速控制

最大限度地降低刀片速度, 切割更稳定

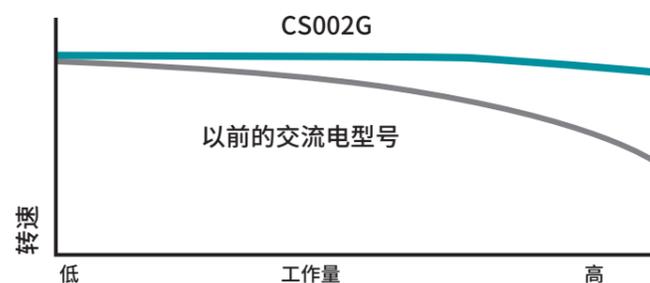

最大切割能力
67 mm



安装/拆卸防尘盒更加方便



只需打开防尘盖即可轻松清理灰尘

快速更换锯片

只需一只手操作塑料杆即可安装/拆卸防尘盒



(BRAKE) 电子制动

XPT 防尘防水滴技术

