



充电式电磨

GD001G / GD002G

满足专业人士需求



XGT
40V Li-ion
max

GD001G
滑动开关



高功率 磨削更高效

适用于精细作业和强力研磨

GD002G
锁定杆+开关柄



BL
MOTOR
无刷电机

AFT
主动反馈传感技术

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术


工作效率
大约提高
与牧田18V型号相比

40%

BL
MOTOR
无刷电机

AFT

主动反馈传感技术
如果工具被意外锁定，
扭矩限制器将关闭电机，
工具停止运行。

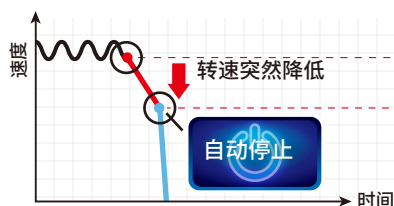

速度调节拨盘
可以根据需要调节转速

档位	空载转速 (min ⁻¹)	应用
1	7,000	抛光和修整
2	12,500	去除油漆
3	18,500	除锈
4	23,500	去除毛刺
5	29,000	反复研磨

GD001G
滑动开关



GD002G
锁定杆+开关柄



细长手柄
周长146mm



3个LED灯
提高狭小空间的可见度



轴锁
主轴可以用按钮锁定，
以便拆卸/安装附件



充电时间

40V^{Li-ion}max

DC40RA
(191E11-7)

快速充电

DC40RB
(191N16-1)

DC40RC
(191M98-7)

^{*1} BL4020 2.0Ah
(191L31-3)

22分钟

30分钟

^{*1} BL4025 2.5Ah
(191B38-9)

28分钟

38分钟

^{*1} BL4040 4.0Ah
(191B28-2)

45分钟

67分钟

^{*1} BL4050F 5.0Ah
(191L49-4)

50分钟

85分钟

BL4080F 8.0Ah
(191X67-4)

76分钟

170分钟

^{*1} 推荐电池

充电式电磨

GD001GZ / GD002GZ



筒夹	6mm
空载速度	7,000 - 29,000 min ⁻¹
手柄部分周长	146 mm
振动水平	GD001G: 5.4 m/s ² 表面研磨 (人造砂轮 25-50 mm) GD001G: 15.2 m/s ² 表面研磨 (人造砂轮 50 mm 以上) GD002G: 5.7 m/s ² 表面研磨 (人造砂轮 25-50 mm) GD002G: 14.6 m/s ² 表面研磨 (人造砂轮 50 mm 以上)
不确定度(K):振动	1.5 m/s ²
声压等级	78 dB(A) 空载时 (人造砂轮 25-50 mm) 80 dB(A) 空载时 (人造砂轮 50 mm 以上) 91 dB(A) 空载时 (人造砂轮 50 mm 以上)
声功率	3 dB(A)
噪声的声功率等级	452 x 85 x 119 mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2.2 - 3.4 kg
净重	

标准附件: 扳手13 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话


www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

选购配件

尖点磨轮



磨料: WA: 研磨加强硬度的特种钢

编号	片 / 包装	直径 (mm)	主轴直径 (mm)	类型	部件号
1	1	19	6	WA	741614-3
1	1	19	1/4"	WA	741617-7
2	1	19	6	WA	741615-1
2	1	19	1/4"	WA	741616-9



筒夹



尺寸	部件号
6mm	763670-3 (标配件)



尺寸	部件号
8mm	192988-9

硬质合金旋转锉



清除毛刺



清除铝板毛刺



擦拭钢板之间的焊缝



SA



SC



SF



SL



SM

标准齿形

<特点>: 高效
<表面>: 粗糙
<材料>: 金属、不锈钢



细齿形

<特点>: 振动更小
<表面>: 光滑
<材料>: 金属、不锈钢



粗齿形

<特点>: 更不容易阻塞
<表面>: 粗糙
<材料>: 有色金属、塑料



头型	齿形	片/包装	尺寸 mm	部件号
SA	标准齿形	10	10×20×6	B-52716
	细齿形			B-52722
	粗齿形			B-52738
SC	标准齿形			B-52744
	细齿形			B-52750
	粗齿形			B-52766
SF	标准齿形			B-52772
	细齿形			B-52788
	粗齿形			B-52794
SL	标准齿形		10×25×6	B-52803
	细齿形			B-52819
	粗齿形			B-52825
SM	标准齿形		10×20×6	B-52831
	细齿形			B-52847
	粗齿形			B-52853

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)