

满足专业人士需求



充电式金属切割机 CS004G 150 mm (5-7/8")



40V^{Li-ion}max

即使在重载工况下，也能实现快速平滑的切割。

切割效率

提升 **20%**

切割工作量

180次

测试材料：碳钢管

外径34 mm，壁厚3.2 mm

电池：BL4025电池满电状态下

*切割效率和切割工作量因工件硬度及所用切割工具的不同而存在差异。


BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

AFT
主动反馈传感技术

恒速控制
有助于在重载下保持转速稳定。

BL MOTOR
无刷电机



TCT金属切割锯片
EFFICUT Metal系列

EFFICUT


150 mm x 33T (部件号: B-69440*)



AFT

主动反馈传感技术

如果工具被意外锁定，扭矩限制器会自动关闭电机。

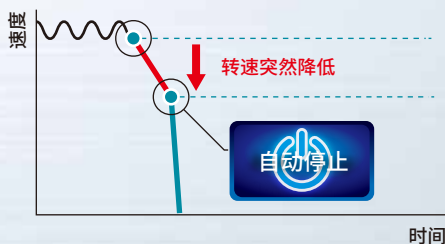

*为标准附件



附件

防尘帽组件

可连接吸尘器，用于切割木材、石膏板等材料时的除尘作业。



部件号:
1918H5-6



挂钩

方便临时挂放

部件号: 199296-9



有效防止集尘盒过热熔化

借助铝板导热及排风散热，可有效降低集尘盒内温度积聚，减少熔损风险。



排屑口

散热铝板

集尘盒易清空

打开防尘盖，即可清空集尘盒。



双LED工作灯

切割前LED灯提前点亮，切割后延时关闭，方便在昏暗环境中看清工件。



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



充电式金属切割机

CS004GZ 150 mm (5-7/8")

- 电子自动刹车
- 防重启
- 电子恒速
- 缓速启动
- 接驳集尘器
- 内置工作灯
- 携带箱

最大切割能力	57.5 mm (2-1/4")
锯片直径	136 - 150 mm (5-3/8 - 5-7/8")
回转数	4,200 min ⁻¹
尺寸 (长 x 宽 x 高)	267 x 180 x 256 mm
(电池)	(BL4025)
净重(电池)	3 kg (6.6 lbs.) (BL4025)

标准附件: 导尺·内六角扳手·TCT锯片

充电时间

	快速 充电		
	DC40RA	DC40RC	
BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟	
BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟	
BL4040/F 4.0Ah	45分钟	67分钟	

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)