

满足专业人士的需求

LXT



充电式冲击扳手 DTW210 12.7 mm (1/2")

小巧机身

强劲动力



图: DTW210使用BLB182

最大紧固扭矩

电池: BLB182

230 N·m*

电池: BL1860B

250 N·m*

*紧固 (10.9 级) M16 六角螺栓时, 螺栓着座后冲击 6 秒达到
紧固扭矩

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术
*安装 BLB182 型号电池需另购


紧凑机身打造，精准操控设计

BL MOTOR
无刷电机



电池位优化设计

相较于现售 DTW190 机型，本款重新调整了电池安放位置，使其更贴近握把中心线，可有效减轻作业时手腕的受力劳损。

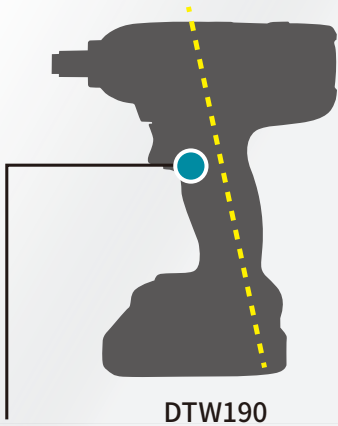

优化重心



* 拥有与 DTW190 机型完全一致的功能与使用优势
图: DTW210使用BLB182

净重
1.3kg
电池: BLB182

18V LITHIUM-ION

XPT
*使用 BLB182 电池除外

充电时间

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
	LXT BASIC DCB18WA	DCB18WA
BLB182 2.0Ah	90 min	

LXT 系列电池请使用 LXT 系列充电器充电。
LXT BASIC 基础款电池请搭配专用 LXT BASIC 充电器充电。

充电式冲击扳手

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正逆转
- 内置工作灯

DTW210Z 12.7 mm (1/2")

驱动杆	12.7 mm (1/2")
回转数(RPM)	0 - 2,300 min ⁻¹
能力	标准螺栓: M5 - M16 高强度螺栓: M5 - M14
最大紧固扭矩(电池)	230 N·m (170 ft.lbs.) (BLB182) 250 N·m (180 ft.lbs.) (BL1860B)
最大拆卸扭矩(电池)	350 N·m (260 ft.lbs.) (BLB182) 400 N·m (300 ft.lbs.) (BL1860B)
冲击数(ipm)	0 - 3,200 min ⁻¹
尺寸(长 x 宽 x 高)	130 x 81 x 233 - 250 mm
(电池)	(BLB182 - BL1860B)
净重 (电池)	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.) (BLB182 - BL1860B)

DTW210RFJ: 电池3.0Ah*2个·快速充电器·塑料携带箱(2号箱)
DTW210WVE: 电池2.0Ah*2个(BASIC)·充电器·塑料携带箱
DTW210Z: 裸机(电池、充电器另售)

Makita
牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)